

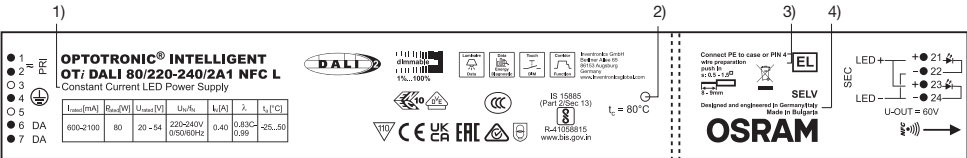
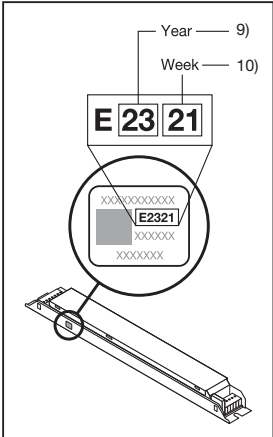


OPTOTRONIC® LED Power Supply

OTi DALI 80/220-240/2A1 NFC L

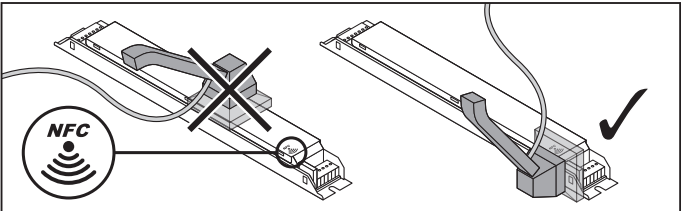

picture only for reference, valid print on product⁵⁾

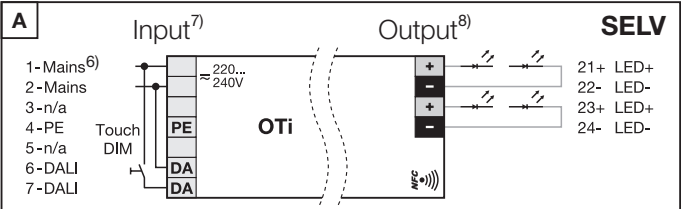

B16	13x
B10	8x
	≤30A

T_H	200 μs
V_{NAC}	198 – 264 V
V_{NDC}	176 – 276 V

Ⓔ Installing and operating information (SELV driver): Connect only LED load type, LED module will be switched off when output voltage drops below 15V or rises above 54V. Wiring information (see fig. A). The light fixture maker is the final responsible for the proper PE connection. Do not connect the outputs of two or more units. Output current adjustment = via programming software using the DALI interface or via Near Field Communication (NFC) in mains off mode only. Connect the unit to a DALI programmer (i.e. DALI magic) and run at a PC the software Tuner4TRONIC - then follow the instructions. www.inventronics-light.com/t4t. For Near Field Communication please refer to Tuner4TRONIC. The DALI interface provides basic insulation against mains. Unit is permanently damaged if mains is applied to the terminals 21-24. Lines 21-24 max. 2m whole length excl. modules. Emergency Lighting: This LED power supply complies with EN 61347-2-13 Annex J and is suitable for emergency lighting fixtures according to EN 60598-2-22. Technical support: www.inventronicsglobal.com. 1) Constant current LED Power Supply; 2) t_c point; 3) Connect PE to case or PIN 4; wire preparation; push in; 4) Designed and engineered in Germany/Italy; Made in Bulgaria (or China); 5) picture only for reference, valid print on product; 6) Mains; 7) Input; 8) Output; 9) Year; 10) Week. Hereby, Inventronics GmbH declares that the radio equipment type OTi DALI 80/220-240/2A1 NFC L is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant statutory instruments. The full text of the EU declaration of conformity or the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.inventronicsglobal.com. Frequency range: 13553 - 13567 kHz

Ⓓ Installations- und Betriebsanweisung (SELV Treiber): Schließen Sie nur LED-Leisttypen an. Das LED-Modul wird abgeschaltet, wenn die Ausgangsspannung unter 15V sinkt oder über 54V steigt. Verdrahtungsanweisung (siehe Abb. A). Der Leuchtenhersteller ist letztlich für den ordnungsgemäßen PE-Anschluss verantwortlich. Die Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten dürfen nicht verbunden werden. Einstellung Ausgangsstrom = über Programmier-Software mithilfe der DALI-Schnittstelle oder über Nahfeldkommunikation (NFC) nur im netzspannungsfreien Zustand. Schließen Sie das Gerät an einen DALI-Programmierer (d.h. DALI Magic) an, und lassen Sie die Software Tuner4TRONIC auf einem PC laufen - befolgen Sie dann die Anweisungen. www.inventronics-light.com/t4t. Informationen zur Nahfeldkommunikation (NFC) erhalten Sie unter Tuner4TRONIC. Die DALI Schnittstelle bietet eine Basisisolation gegenüber der Netzversorgung. Das Gerät wird dauerhaft beschädigt, wenn an die Klemmen 21 bis 24 Netzversorgung angelegt wird. Max. Gesamtlänge der Leitungen 21-24 ohne Module 2m. Notbeleuchtung: Dieses LED-Betriebsgerät entspricht der Norm EN 61347-2-13, Anhang J und ist für Notbeleuchtungssysteme entsprechend EN 60598-2-22 geeignet. Technische Unterstützung: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantstrom-LED-Betriebsgerät; 2) t_c -Punkt; 3) PE mit Gehäuse oder PIN 4 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland/Italien; Hergestellt in Bulgarien (oder China); 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkkennzeichnungs OTi DALI 80/220-240/2A1 NFC L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Frequenzbereich: 13553 - 13567 kHz

3) PE mit Gehäuse oder PIN 4 verbinden; Drahtvorbereitung; einstecken; 4) Entworfen und konstruiert in Deutschland/Italien; Hergestellt in Bulgarien (oder China); 5) Foto dient nur als Referenz, gültiger Aufdruck auf dem Produkt; 6) Netzversorgung; 7) Eingang; 8) Ausgang; 9) Jahr; 10) Woche. Hiermit erklärt die Inventronics GmbH, dass der Funkkennzeichnungs OTi DALI 80/220-240/2A1 NFC L der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.inventronicsglobal.com. Frequenzbereich: 13553 - 13567 kHz

Ⓔ Informations pour l'installation et le fonctionnement (conducteur SELV) : Connecter uniquement un type de charge LED. L'arrêt de la charge se produit si U_{out} est inférieur à 15V ou supérieur à 54V. Informations de câblage (voir fig. A) : Le light fixture maker est le responsable final de la connexion PE appropriée. Ne pas brancher les fils de sortie de deux unités ou plus. Configuration du courant de sortie = via logiciel de programmation avec l'interface DALI ou via Near Field Communication (NFC). Coupez impérativement l'alimentation secteur au préalable. Branchez l'appareil à un programmeur DALI (par exemple DALI magic) et exécutez sur un PC le logiciel Tuner4TRONIC - puis suivez les instructions. www.inventronics-light.com/t4t. Pour plus d'informations sur la technologie NFC, consultez Tuner4TRONIC. L'interface DALI fournit une isolation de base du raccordement secteur. L'unité est en permanence endommagée si le courant est appliqué aux bornes 21-24. Lignes 21-24 longueur totale max. 2m hors modules. Éclairage d'urgence : Cette alimentation LED est conforme à la norme EN 61347-2-13, annexe J, et convient aux installations d'éclairage d'urgence selon la norme EN 60598-2-22. Support technique: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentation LED courant constant; 2) Point t_c ; 3) Connecter PE au boîtier ou à la FICHE 4; préparation du câble; pression; 4) Conçu et réalisé en Allemagne/Italie; Fabriqué en Bulgarie (ou en Chine); 5) image non contractuelle, se référer aux inscriptions sur le produit; 6) Alimentation électrique; 7) Entrée; 8) Sortie; 9) Année; 10) Semaine. Inventronics GmbH atteste par la présente de la conformité de l'équipement radio OTi DALI 80/220-240/2A1 NFC L avec la directive 2014/53/UE. Le texte de cette déclaration UE de conformité peut être consulté dans son intégralité à l'adresse suivante: www.inventronicsglobal.com. Bande de fréquences: 13553 - 13567 kHz

OSRAM

OPTOTRONIC® LED Power Supply

① Informazioni su installazione e funzionamento (driver SELV): Collegare solo il tipo di carico LED. Lo spegnimento del carico si verifica se l'U_{out} è inferiore a 15 V o superiore a 54 V. Informazioni sul cablaggio (vedi figg. A): Il produttore dell'apparecchio per illuminazione è il responsabile della corretta installazione. Non collegare insieme le uscite di due o più unità. Regolazione corrente in uscita – via software di programmazione usando l'interfaccia DALI o via Near Field Communication (NFC) solo con rete in modalità setup. Collegare l'unità a un programmatore DALI (per es. DALI magic) e lanciare il software per Tuner4TRONIC – poi seguire le istruzioni: www.inventronics-light.com/it4t. Per la Near Field Communication fare riferimento a Tuner4TRONIC. L'interfaccia DALI fornisce un isolamento di base contro la rete elettrica. L'unità viene danneggiata permanentemente se si applica la tensione di rete alle terminali 21-24. Linee 21-24 max 2 m di lunghezza totale, moduli esclusi. Illuminazione d'emergenza: Questo alimentatore LED, secondo EN 61347-2-13 allegato J, è adatto ad apparecchi di illuminazione di emergenza, conformemente a EN 60598-2-22. Supporto tecnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentazione LED a corrente costante; 2) Punto t_c; 3) Collegare PE all'incavo, oppure al pin 4; cablare; inserire i cavi; 4) Disegnato e progettato in Germania/Italia; Prodotto in Bulgaria (o Cina); 5) Immagine solo come riferimento, stampa valida sul prodotto; 6) Rete; 7) Ingresso; 8) Uscita; 9) Anno; 10) Settimana. Con la presente, Inventronics GmbH dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC è in conformità alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile sul seguente indirizzo: www.inventronicsglobal.com/ot-indoor-c. Intervallo di frequenza: 13553 - 13567 kHz

② Indicaciones de instalación y funcionamiento (conductor SELV): Conecte solo los tipos de carga LED. La carga se desconecta si la U_{out} es inferior a 15 V o superior a 54 V. Indicaciones sobre cableado (véase la fig. A): El fabricante de la instalación de iluminación es el responsable final de que la conexión PE sea correcta. No conecte a la vez las salidas de dos o más unidades. Ajuste de la corriente de salida mediante software de programación usando la interfaz DALI o mediante NFC (comunicación de campo cercano) solo con la red en modo apagado. Conectar la unidad a un programador DALI (por ej. DALI magic) y poner en marcha en un PC el software Tuner4TRONIC – después seguir las instrucciones: www.inventronics-light.com/it4t. Si usa NFC, consulte el Tuner4TRONIC. La interfaz DALI ofrece aislamiento frente a la red eléctrica. La unidad se daña permanentemente si se aplica tensión de suministro a las terminales 21 y 24. La longitud total máxima de las líneas 21-24 sin módulo es de 2 m. Iluminación de emergencia: Esta fuente de alimentación LED cumple la norma EN61347-2-13 Anexo J y es apta para la iluminación de emergencia conforme a la norma EN 60598-2-22. Soporte técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Fuente de alimentación LED con corriente constante; 2) Punto t_c; 3) Conectar PE a la carcasa o el PIN 4; preparación del cable; introducción; 4) Diseño y elaboración en Alemania/Italia; Fabricado en Bulgaria (o China); 5) La imagen solo es de referencia; la impresión válida se encuentra en el producto; 6) Red; 7) Entrada; 8) Salida; 9) Año; 10) Semana. Por la presente, Inventronics GmbH declara que el equipo de radio tipo OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC cumple con la Directiva 2014/53/UE. Puede consultar el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en la siguiente dirección de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frecuencias: 13553 - 13567 kHz

③ Informação de instalação e funcionamento (conductor SELV): Ligue apenas a LEDs. O desligar da carga ocorre se o U_{out} estiver abaixo de 15V ou acima de 54V. Informação sobre ligação dos cabos (consultar fig. A): O fabricante de luminárias é o último responsável pela ligação PE adequada. Não interligue as saídas de duas ou mais unidades. Regulação da corrente de saída – mediante software de programação utilizando a interface DALI ou via NFC (Near Field Communication) – apenas com a tensão de rede desligada. Conecte a unidade a um programador DALI (ex. DALI magic) e execute o software Tuner4TRONIC num PC - e siga as instruções: www.inventronics-light.com/it4t. Para informações acerca de NFC, consulte Tuner4TRONIC. A interface DALI proporciona um isolamento básico na rede. O transformador ficará permanentemente danificado se for aplicada alimentação aos terminais 21-24. Linhas 21-24 máx. 2 m de comprimento total, módulos excluídos. Iluminação de emergência: Esta fonte de alimentação LED cumpre os requisitos do anexo J da Norma EN 61347-2-13 e é adequada para a instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme EN 60598-2-22. Apoio Técnico: www.inventronicsglobal.com. 1) Alimentação elétrica do LED por corrente constante; 2) Ponto t_c; 3) Ligar o PE à caixa ou PIN 4; preparação dos fios; enfiar; 4) Design e engenharia alemães/italianos; Fabricado na Bulgária (ou China); 5) imagem apenas para referência, estampa válida no produto; 6) Linha de alimentação elétrica; 7) Entrada; 8) Saída; 9) Ano; 10) Semana. Pelo presente, Inventronics GmbH declara que o tipo de equipamento de radio de tipo OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC cumpre com a Diretiva 2014/53/UE. Pode consultar o completo texto da declaração de conformidade no seguinte site de internet: www.inventronicsglobal.com. Gama de frequências: 13553 - 13567 kHz

④ Πληροφορίες εγκατάστασης και λειτουργίας (οδηγός SELV): Συνδέστε μόνο τύπο φορτίου LED. Το φορτίο απενεργοποιείται όταν η τάση εξόδου (U_{out}) είναι κάτω από 15V ή πάνω από 54V. Πληροφορίες καλωδίωσης (βλ. σχ. Α): Ο κατασκευαστής του φωτιστικού ευθύνεται για την κατάλληλη σύνδεση σιγμού προστασίας. Μην συνδέετε μεταξύ τους τις εξόδους δύο ή περισσότερων μονάδων. Ρύθμιση ρεύματος εξόδου – μέσω προγραμματισμού λογισμικού με χρήση διατηρητή DALI ή μέσω επικοινωνίας χωρίς επαφή (NFC) μόνο σε κατάσταση λειτουργίας εκτός δικτύου. Συνδέστε τη μονάδα σε μονάδα προγραμματισμού DALI (π.χ. DALI magic) και τρέξτε σε ένα υπολογιστή το λογισμικό Tuner4TRONIC – και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες: www.inventronics-light.com/it4t. Για την επικοινωνία Κοντινού Πεδίου, απενεργοποιήστε στην Tuner4TRONIC. Η διατηρητή DALI παρέχει βασική μόνωση από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η μονάδα φθαίνει μόνιμα βλάπτεται εάν ακροδεκτείται; 21-24 συνδεθούν με τη συνολική μήκηση των καλωδίων 21-24 μέτρων. Η φωτεινή διατάξη της πηγής φωτός είναι κατάλληλη για προώθηση φωτισμού έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το EN 60598-2-22. Τεχνική υποστήριξη: www.inventronicsglobal.com. 1) Ηλεκτρική τροφοδοσία συνεχούς ρεύματος με LED; 2) Σημείο δοκιμής t_c; 3) Συνδέστε το σωληνά PE στη θύκη στο PIN 4, προετοιμασία καλωδίων, ωρίστε; 4) Σχεδιασμός και τεχνική μελέτη στη Γερμανία/Ιταλία. Κατασκευάζεται στη Βουλγαρία (ή την Κίνα); 5) Η εικόνα είναι ενδεικτική. Η έγκυρη επιλογή είναι στο προϊόν; 6) Δίκτυο; 7) Είσοδος; 8) Εξόδος; 9) Έτος; 10) Εβδομάδα. Από του παρόντος, η Inventronics GmbH δηλώνει επίσημα ότι ο εξοπλισμός radio τύπου OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L είναι σύμφωνα με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: www.inventronicsglobal.com. Εύρος συχνότητας: 13553 - 13567 kHz

⑤ Installatie- en gebruiksinstructies (SELV-driver): Sluit alleen het type voor LED-vermogen aan. Het vermogen wordt uitsgeschakeld als U_{out} minder dan 15 V of meer dan 54 V is. Informatie over bedrading (zie fig. A): De fabrikant van het verlichtingsarmatuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor de juiste PE-aansluiting. Sluit de uitgangsdraad van twee of meer eenheden niet op elkaar aan. Aanpassing uitgangsstroom: via programmeersoftware die de DALI-interfaces gebruikt of via Near Field Communication (NFC) alleen als de netstroom is uitsgeschakeld. Sluit het apparaat aan op een DALI-programmeur (dwz DALI magic) en gebruik een PC met de software Tuner4TRONIC – volg de instructies: www.inventronics-light.com/it4t. Readspeaker voor Near Field Communication Tuner4TRONIC. De DALI-interface biedt een basisisoleatie tegen netspanning. De eenheid wordt permanent beschadigd als de netstroom wordt aangesloten op de aansluitpunten 21-24. Leidingen 21-24 max. 2 m totale lengte excl. modules. Nooddverlichting: Deze LED-stroomvoorziening is in overeenstemming met EN 61347-2-13 addendum J en is geschikt voor noodverlichtingsarmaturen volgens EN 60598-2-22.

Technische ondersteuning: www.inventronicsglobal.com. 1) Constante stroom LED voeding; 2) t_c-punt; 3) PE met behuizing of PIN 4 verbinden; draadvoorbereiding; instekste; 4) Ontwopen en geconcentreerd in Duitsland/Italië; Gemaakt in Bulgarije (of China); 5) Afbeelding slechts ter informatie, zie geldig stempel op product; 6) Net; 7) Ingang; 8) Uitgang; 9) Jaar; 10) Week. Inventronics GmbH verklaart hierbij dat de radioapparatuur OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L voldoet aan Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.inventronicsglobal.com/ot-indoor-c. Frequentiebereik: 13553 - 13567 kHz

⑥ Installations- och bruksanvisningar (SELV-drivare): Anslut endast laster av LED-typ. Lasten kopplas bort om U_{out} är under 15V eller över 54V. Inkopplingsinstruktioner (se fig. A): Sätt ock lasten ansvarar armaturtillverkaren för att korrekt PE-anslutning. Koppla inte samman två eller flera enheters utgångar ledningar. Justering av utgångsström: via programmeringsmjukvara med DALI-gränssnittet eller via närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC) med nättagte inaktiverat. Anslut enheten till en DALI-programmerare (dvs. DALI magic) och kör programmet Tuner4TRONIC på datorn - följ sedan instruktionserna. www.inventronics-light.com/it4t. Om du vill använda närfältskommunikation gör du till Tuner4TRONIC. DALI-gränssnittet ger grundläggande isolering mot huvudledningen. Enheten går sönder om närlinans anslutning till kontakterna 21-24. Den maximalt totala längden på ledningarna 21-24 är 2 m utan moduler. Nöddbelysning: Den LED-ström-försering uppfyller SS-EN 61347-2-13 bilaga J och är lämplig för nöddbelysningsarmatur enligt SS-EN 60598-2-22. Tekniskt stöd: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstantström LED-ström-försering; 2) t_c-punkt; 3) Anslut PE till hölet eller PIN 4; kabelförberedelse; stick in; 4) Formgiven och konstruerad i Tyskland/Italien; Tillverkad i Bulgarien (eller Kina); 5) Bild endast avsedd som referens, giltigt tryck på produkten; 6) Nätspanning; 7) Ingång; 8) Utgång; 9) År; 10) Vecka. Inventronics GmbH intygar härmed att radioutrustningen av typen OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L överensstämmer med direktiv 2014/53/UE. Den fullständiga texten i EU-förskriften om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.inventronicsglobal.com. Frekvensintervall: 13553 - 13567 kHz

⑦ Aennsuu ja käyttöohjeet (SELV-ohjain): Kytke ainoastaan led-kuormitusyyppiin. Alti- tai ylikuormitus takoo, jos U_{out} on alle 15 V tai yli 54 V. Kytkentäohjeet (katso kuvio A). Valonvalmistajan on viime kädessä vastuista kunnollisesti PE-liitäntästä. Älä kytke kahden tai useamman yksikön lähtöjohtoja toisiinsa. Lähtövirran säätö – ohjelmiston ohjelmointin kautta käyttämällä DALI-liitäntää tai lähikenttäviestintää (NFC) vain silloin, kun sähköverkossa ei ole virtaa. Kytke yksikkö DALI-ohjelmoijaan (kuten DALI magic) ja suorita PC-ohjelma Tuner4TRONIC - noudata sitten ohjeita. www.inventronics-light.com/it4t. Jos käytät NFC-tiedonsiirtoa, valitse Tuner4TRONIC. DALI-liityntä tarjoaa verkkovirran peruseristämisen. Yksikkö vahingoittuu jos kytkentävirran 21-24 liitetään sähköverkkoon. Linjat 21-24 maks. 2 m kokonaispituus. Turvavälisäde: Tämä LED-virtalähde on EN 61347-2-13-standardin liitteen J mukainen ja soveltuu turvavälisädealueen EN 60598-2-22-standardin mukaisesti. Tekninen tuki: www.inventronicsglobal.com. 1) Tasavirta-LED-johdonmuunnin; 2) t_c-piste; 3) Kytke maadoitus (PE) ketoloteen tai terminaalin 4; johtimen kuorta; liitos; 4) Suunniteltu Sakassassa/Italiassa; Valmistettu Bulgariassa (tai Kiinassa); 5) kuva on vain viitelteen, tuotteen painettu on pätevä; 6) Verkkojännite; 7) Sisääntulo; 8) Ulostulo; 9) Vuosi; 10) Viikko. Inventronics GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavissa verkkosivostteissa www.inventronicsglobal.com. Taajuusalue: 13553 - 13567 kHz

⑧ Installations- og driftsinstruksjoner (SELV-driver): Koble kun LED-lasttyper. Lasten blir koblet ut hvis U_{out} er mindre enn 15 V eller mer enn 54 V. Kablingsinformasjon (se fig. A): Lampeprodusenten har det endelige ansvaret for korrekt PE-kobling. Ikke koble sammen utgangsledninger for to eller flere enheter. Justering av utgangsstrøm – via programmeringsprogrammering med bruk av DALI-gränssnittet eller via nærfeltskykommunikasjon (NFC) kun når strømmen er slått av. Koble enheten til en DALI-programmer (dvs. DALI magic) og kjør programmet Tuner4TRONIC på PC – og følg instruksjonene: www.inventronics-light.com/it4t. For NFC: Se Tuner4TRONIC. DALI-gränssnittet gir grunnleggende isolering mot netstrøm. Enheten er permanent skadet hvis strømmetallet brukes til terminale 21-24. Ledningene 21-24 maks. 2 m total lengde ekskl. moduler. Nøddlys: Denne LED-strømforsyningen overholder EN 61347-2-13 vedlegg J og er egnet for nødlysbelysning iht. EN 60598-2-22. Teknisk støtte: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstant ström LED-strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Koble PE til boks eller PIN 4; ledningsforberedelse; skyv inn; 4) Designet og produsert i Tyskland/Italia; Laget i Bulgaria (eller Kina); 5) Bilde kun for referansesøknad, gyldig påtrykk på produktet; 6) Ledningsnett; 7) Inngang; 8) Utgang; 9) År; 10) Uke. Inventronics GmbH erklærer herved at radioutrustningen av typen OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L er i samsvar med direktiv 2014/53/UE. Hele teksten for EU-erklæringen om samsvar er tilgjengelig på følgende Internettside: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområdet: 13553 - 13567 kHz

⑨ Installations- og driftsinstruksjoner (SELV-driver): Tilknyt kun LED af belysningsgruppen. Belysningen afbrydes hvis U_{out} er under 15 V eller over 54 V. Anvisninger for ledningsføring (se fig. A): Lampeproducenten er den endelige ansvarlige for korrekt PE-tilslutning. Forbind ikke udgangsledningerne fra to eller flere enheder. Justering af udgangsstrøm – via programmeringssoftware med hjælp af DALI-grænsefladen eller via nærfeltskommunikation (NFC) og kun ved frakoblet netstrøm. Tilslut enheden til en DALI programmer (dvs. DALI magic) og softwaren Tuner4TRONIC på en PC - derefter følges instruksioneerne. www.inventronics-light.com/it4t. For flere oplysninger om nærfeltskommunikation henvises til Tuner4TRONIC. DALI-grænsefladen giver en grundlæggende isolering mod lysnettet. Enheden skades permanent, hvis netstrømmen tilsluttes terminalerne 21-24. Ledningerne 21-24 maks. 2 m total længde eksklusive moduler. Nødbelysning: Denne LED-strømforsyning opfylder bilag J af EN 61347-2-13 og er velegnet til nødbelysningsanlæg i henhold til EN 60598-2-22. Teknisk assistance: www.inventronicsglobal.com. 1) Konstant strøm LED strømforsyning; 2) t_c-punkt; 3) Tilknyt PE til kasse eller Pin 4; ledningsforberedelse; tryk ind; 4) Designet og udviklet i Tyskland/Italien; Fremstillet i Bulgarien (eller Kina); 5) billede er kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 6) El-net; 7) Input; 8) Output; 9) År; 10) Uge. Herved erklærer Inventronics GmbH, at OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L-radioudrust overholder direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelsestærklæringens fulde tekst er tilgængelig på følgende internet-adresse: www.inventronicsglobal.com. Frekvensområdet: 13553 - 13567 kHz

⑩ Informace k instalaci a provozu (ovádáv: SELV): Připojte pouze LED zátěž. Zátěž je odpojena, pokud je výstupní napětí nižší než 15 V nebo vyšší než 54 V. Informace k zapojení (viz obr. A): Výrobce odpovídá za správné připojení ochranného vodiče. Nespojujte odpojovací výstupní kabely do více jednotek. Nastavení výstupního proudu – prostřednictvím programovacího softwaru s využitím rozhraní DALI nebo prostřednictvím Near Field Communication (NFC) pouze v režimu vypnutí napájení ze sítě. Připojte jednotku k programátoru DALI (DALI magic) a spusťte PC software Tuner4TRONIC, potom postupujte podle pokynů. www.inventronics-light.com/it4t. Pokud si vyberete Near Field Communication pod vyzrám Tuner4TRONIC. Rozhraní DALI nabízí základní izolaci proti síti. Jednotka je trvale poškozena, jestliže je na svorky 21-24 připojeno síťové napětí. Vedení 21-24 max. 2 m celková délka bez modulů. Bezpečnostní osvětlení: Toto napájecí pro LED je v souladu s přílohou J normy EN 61347-2-13 a je vhodné pro bezpečnostní osvětlení podle EN 60598-2-22. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Napájecí LED konstantním proudem; 2) bod t_c měření teploty t_c; 3) Připojení PE k páži nebo vývodu 4; příprava vodičů; zatčení; 4) Projektováno a konstruováno v Německu/Itálii; Vyrobeno v Bulharsku (nebo v Číně); 5) obrázek je pouze pro referenci, platný nápis je na produktu; 6) Síť; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týden. Společnost Inventronics GmbH prohlašuje, že rádiové soustavy typu OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L jsou v souladu s evropskou směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.inventronicsglobal.com. Frekvencní rozsah: 13553 - 13567 kHz

OPTOTRONIC® LED Power Supply

(BS) Информация по монтажу и использованию (драйвер SELV): Подключайте только светодиодные устройства. Отключение нагрузки происходит только в том случае, если Uвых опускается ниже 15 В или поднимается выше 54 В. Информация о проводке (см. рис. А): Ответственность за правильное подключение NEC несет производитель светильника. Не подключайте выходные провода двух или более устройств. Регулировка выходного тока = с помощью программного обеспечения для программирования с использованием интерфейса DALI или через NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия) при выключенном питании. Подключите устройство к программирующему DALI (т.е. DALI magic) и запустите на ПК программу Tuner4TRONIC, чтобы не было ошибок. www.inventronics-light.com/4t4. Для подключения к Tuner4TRONIC. Защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией интерфейса DALI. Устройство будет необратимо повреждено, если сетевое питание будет подано к клеммам 21-24. Линии 21-24 макс. 2 м общей длина, искл. модул. Аварийное освещение: Данный источник электропитания DALI соответствует стандарту EN 61347-2-13, дополнение J, и подходит для установки аварийного освещения по стандарту EN 60598-2-22. Техническая поддержка: www.inventronicsglobal.com. 1) Питание светодиодов постоянным током; 2) датчик контроля теплового режима; 3) Соединение PE с корпусом или КОТ; 4, подготовка провода; 5) вставка нажимателем; 6) Разработано и спроектировано в Германии/Италии; Сделано в Болгарии (или Китае); 5) изображение используется только в качестве примера, действительная печать на продукте; 6) Питание; 7) Вход; 8) Выход; 9) Год; 10) Неделя. Настоящим Inventronics GmbH заявляет, что 2014/53/UE. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующим интернет-адресам: www.inventronicsglobal.com. Диапазон частот: 13553 - 13567 кГц

(KZ) Ақпаратты орнату және қолдану (SELV драйвері) туралы ақпарат: Тек LED түрті қуырыңыз. Қуат, егер 15В шамасын төмен немесе 54В шамасын жоғары болған кезде сенсе. Сымдар жүзеге түрлі ақпарат (А) суреттерін қараңыз). Жарық, бөрік шығару еңерішді дүрыс PE байланысы үшін басты жауапкер. Ек не одан кейін шығыс шығаруын бірге жоғарылаңыз. Ціле, токты реттеу = DALI интерфейсін пайдалануға бағдарламалық жасқарту арқылы немесе желінің әйшүлі режимінде жаңа DALI еріс байланыс (NFC) арқылы. Қурылым DALI бағдарламалашушына жалғанып (яғни, DALI magic) және Tuner4TRONIC бағдарламалық құралым компьютерде қосынды, сосын нұсқауларды орындаңыз. www.inventronics-light.com/4t4. Жақын ерістік байланыс түрлі миллиметрлерді Tuner4TRONIC. DALI интерфейсін электр желісінің негізгі оқаулау функциясын қамтамасыз етеді. Егер электр желісі 21-24 терминдальер, 21-24 желілеріне, барышыа ұзындығы 2м модульдеріне қатысты қолданыла, қондырғы тұрақты түрде істес шығарды. Апаттық жағдайда жарықтандыру: Бұл жарықтандыру қаті көзі EN 61347-2-13 стандартының J қосымшасындағы талаптарға сәйкес келеді және EN 60598-2-22 стандартына сәйкес апаттық жағдайда жарықтандыру жабықтың үшін жарамды. Техникалық қолдау: www.inventronicsglobal.com. 1) Тұрақты LED ток көзі; 2) Түк нүктесі; 3) PE байланысы корпусқа немесе PIN 4 қорына қосынды; сым дайындау; итеру; 4) Германияда/Италияда жасалған және жалғандықпен Болгарияда (немесе КИтайда) жасалған; 5) Орнат тек мысал етірісімен, жарамды басымды өлшемі; 6) Орнат желісі; 7) Қосымша құжат; 8) Шығару құрылғы; 10) Ата. Осы құжат арқылы Inventronics GmbH компаниясы OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC негізгі модуль атты радиожабдық түрін; 2014/53/UE директивасындағы талаптарға сәйкес келетінді хабарлады. ОЕ талаптарына сәйкестік жөніндегі декларацияның толық мәтінін мына мекен-жайда табу аласыз: www.inventronicsglobal.com. Жүлік ауқымы: 13553 - 13567 кГц

(H) Beépítési és működtetési információk (SELV-transzformátor): Csak LED jellegű terhelést csatlakoztasson. A terhelés lekapcsolásakor, amennyiben A kimeneti feszültség (U_{out}) 15V alatt, vagy 54V felett van. Vezetékesítés információ (lásd A rajz): A megfelelő földelés és a lámpatest gyártójától. Ne csatlakoztasson egymáshoz két vagy több egyéni kimenetű vezeték. A kimeneti áramerősség szabványos szűrővel programozható a DALI interfészén vagy NFC-n (Near Field Communication) keresztül csak feszültségmentesített módban. Csatlakoztassa az egységét a DALI programozóhoz (azaz DALI magic), futtassa a számítógépre a Tuner4TRONIC alkalmazást, majd kövesse az utasításokat. www.inventronics-light.com/4t4. A Near Field Communication használatához lásd a Tuner4TRONIC szoftvert. A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni alapszintű védelmet. A készülék tönkremenő, ha a hálózati feszültség a 21-24 terminálra kerül. A 21-24 terminálokon lévő vezeték maximális hossza 2 m. Veszélyzónák: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében alkalmas veszélyzónák lámpákba való használatára. Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com. 1) Áramteremtő LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Csatlakozás a PE terminálra a készülékhez, vagy a 4. terminálhoz; 4) Méretszabványok; Olaszországban terhelés a feszültség Bulgáriában (vagy Kínában); 5) Orvosi és más speciális esetek; 6) Hálózati; 7) Bemenet; 8) Kimenet; 9) Év; 10) Hétfő. Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC 1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/UE irányelv követelményeinek. Az európai unió megfelelő elvén alapuló teljes szöveg a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com. Frekvencia tartomány: 13553 - 13567 kHz

(PL) Wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania (sterownik SELV): Podłączaj wyłącznie diodowe źródła światła. Źródło światła wyłącz się, gdy U_{out} wyniesie mniej niż 15 V lub powyżej 54 V. Wskazówki dotyczące okablowania (patrz rys. A): Producent oświetlenia musi zapewnić odpowiednie podłączenie przewodów PE. Nie łącz ze sobą przewodów wyjściowych dwóch lub większej liczby zasilaczy. Nastawienie prądu wyjściowego – przez oprogramowanie wykorzystujące do programowania interfejs DALI lub poprzez komunikację bliskiego zasięgu (NFC) dostępną tylko w trybie wyłączonego zasilania sieciowego. Podłączaj moduł do programatora DALI (tj. DALI magic) i uruchom na komputerze PC oprogramowanie Tuner4TRONIC, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. www.inventronics-light.com/4t4. Aby skorzystać z komunikacji w standardzie NFC, użyj oprogramowania Tuner4TRONIC. Interfejs DALI zapewnia podstawową izolację od sieci elektrycznej. Dopuszczalne napięcia do zacisków 21-24 są zgodne z nieodwracalnym uszkodzeniem urządzenia. Maksymalna łączna długość przewodów 21-24 wynosi 2 m bez modułów. Oświetlenie awaryjne: Ten zasilacz LED spełnia wymagania Zakaznika J z normy EN 61347-2-13 i jest odpowiedni do poprawy osłonięcia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22. Wsparcie techniczne: www.inventronicsglobal.com. 1) Zasilacz prądu do LED; 2) punkt pomiaru temperatury T_{amb}; 3) Podłącz przewód PE do obudowy lub do PIN4; przygotowanie przewodu: nacisnąć; 4) Zaprojektowanie i skonstruowanie w Niemczech oraz Włoszech; Wyprodukowano w Bułgarii (lub w Chinach); 5) Wybrzeże jest jedynie jako przykład; obowiązujący nadruk znajduje się na produkcie; 6) Zasilanie; 7) Wzrost; 8) Wzrost; 9) Rok; 10) Tydzień. Nijnszym firma Inventronics GmbH oświadcza, że urządzenie radiowo typu OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.inventronicsglobal.com. Zakres częstotliwości: 13553 - 13567 kHz

(SK) Informácie o inštalácii a prevádzke (zvlášť SELV): Prípojiť len zariadenia typu LED. Vypnutie zariadenia nastane, ak je hodnota U_{out} nižšia ako 15 V alebo vyššia ako 54 V. Informácie o zapojení (viď obr. A): Končecí zodpovednosť za pripojenie PE nesie výrobca svetiel. Nesprávne spolu výstupné vodiče dvoch alebo viacerých jednotiek. Nastavenie výstupného prúdu = prostredníctvom programovacieho softvéru pomocou rozhrania DALI alebo pomocou protokolu Near Field Communication (NFC) iba v režime vypnutého sieťového napájania. Pripojiť jednotku k programovaciemu zariadeniu DALI (t.j. DALI magic) a na počítači spustiť softvér Tuner4TRONIC – potom postupujte podľa pokynov. www.inventronics-light.com/4t4. V prípade technológie Near Field Communication použite Tuner4TRONIC. Rozhranie DALI poskytuje základnú izoláciu voči elektrickej sieti. V prípade použitia hlavného vedenia na terminály 21 – 24 dôjde k trvalému poškodeniu zariadenia. Vedenia 21-24 môžu mať maximálnu celkovú dĺžku 2 m bez modulov. Núdzové osvetlenie: Tento napájací zdroj LED je v súlade s normou EN 61347-2-13, príloha J, a je vhodný pre núdzové osvetľovacie zariadenia podľa normy EN 60598-2-22. Technická podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) LED napájací zdroj s konštantným prúdom; 2) bod merania teploty t_{amb}; 3) Pripojiť ochranný vodič (PE) ku kľuču alebo ku kolíku 4; príprava vedenia; vŕtanie; 4) Navrhnuté a vyrobené v Nemecku/Itálii; vyrobené v Bulharsku alebo v Číne; 5) Obrázok je len pre referenciu, reálna podoba sa nachádza na výrobku; 6) Napájanie; 7) Vstup; 8) Výstup; 9) Rok; 10) Týždeň. Spoločnosť Inventronics GmbH vyhlasuje, že základné rádiové zariadenie typu OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L je v súlade s ustanoveniami smernice 2014/53/UE. Plné znenie vyhlásenia o zhode EU nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: www.inventronicsglobal.com. Rozsah frekvencie: 13553 - 13567 kHz

(SI) Informacije o namestitvi in delovanju (gonilnik SELV): Priključite samo LED vrsto obremenitve. Izklop obremenitve se zgodi, če U_{out} pade pod 15 V ali nad 54 V. Informacije o ožičenju (glejte sliko A): Proizvajalec svetilke je končno odgovoren za pravilno PE povezavo. Ne povežite izhodnih žic dveh ali več enot. Prilagoditev izhodnega toka – prek programske opreme za programiranje z vmesnikom DALI ali prek komunikacije s tehnologijo bližnjega polja (NFC) izključno v načinu izklopljenega omrežja. Enoto priključite na programer DALI (tj. DALI magic) in na osobnem računalniku zaženite programsko opremo Tuner4TRONIC. Nato sledite navodilom. www.inventronics-light.com/4t4. Za NFC si ogledite programsko opremo Tuner4TRONIC. Vmesnik DALI zagotavlja osnovno izolacijo omrežne napetosti. Enota je trajno poškodovana, če omejeno napetost ne uporablja za terminaly 21-24. Največja skupna dolžina žic 21-24 brez modulov je 2 m. Zasejalno svetljenje: To napajanje je skladno z EN 61347-2-13 Priloga J in je primerno za vire svetelne razsvetljave v skladu z EN 60598-2-22. Tehnična podpora: www.inventronicsglobal.com. 1) Stalni tok napajanje LED; 2) senzor temperature; 3) PE priključite na ohišje ali PIN 4; žica za pritrditev; 4) Zasnovo in izdelavo v Nemčiji/Italiji; izdelano v Bolgariji (ali v Kitajskem); 5) Slika je samo za referenco, vreden natis je na izdelku; 6) Napeljava; 7) vhod; 8) izhod; 9) leto; 10) teden. Podjetje Inventronics GmbH izjavlja, da je radijsko oprema tipa OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC skladna z Direktivo 2014/53/UE. Polno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.inventronicsglobal.com. Frekvenčni obseg: 13553 - 13567 kHz

(TR) Kurulum ve işletim bilgisi (SELV sürücü): Sadece LED yük türünü bağlayın. U_{out} 15V altında veya 54V üstünde olursa yük kapanır. Kablo bağlantıları bilgisi (bakınız şekil A): Aydınlatma armatürleri üreticisi uygun PE bağlantıları yapmasından sorumludur. Ki veya daha fazla iletkeni çıkış kablolarını birbirine birleştirin. Çıkış akımı düzenlemesi = DALI arayüzü kullanılarak programlama yazılımı veya yakınla elektrik bağlantısı kablolu modüllerden Yaka Alan iletilim (NFC) aracılığıyla. Üniteleri bir DALI programlayıcı (özellikle DALI magic) bağlayın ve Tuner4TRONIC bilgisayar yazılımını çalıştırın talimatları izleyin. www.inventronics-light.com/4t4. Yaka Saha iletilim için lütfen Tuner4TRONIC ve DALI arayüzü, elektrik bağlantısına karşı temel yazılım sağlayın. 21-24 terminallerine keskin voltajı uygulanan ünite kablo hasar görebilir. Hatlar 21-24, modüller hariç tam olarak maks. 2m'dir. Akl Durum İlgili: Bu LED güç kaynağı, EN 61347-2-13 (Ek J) ile uyumludur ve EN 60598-2-22 uyumca akl durum işleri armatürleri için uygundur. Teknik destek: www.inventronicsglobal.com. 1) Sabit akım LED Güç Kaynağı; 2) t_{amb} ölçüm noktası; 3) PE'yi kasaya ya da PIN 4' e bağlayın; kablo kurulumu; kereci yerleştirin; 4) Alınanlar da/İtalya da dizayn edildi; üretilenler; Bulgaristan da (veya Çin'de) üretilmiştir; 5) resim yalnızca referans içindir, gerçek ürün üzerindedir; 6) Şebeke; 7) Giriş; 8) Çıkış; 9) Yıl; 10) Hafta. Inventronics GmbH, bu ürünün EN 61347-2-13 NFC L üniteleri için radyo bulaşım 2014/53/UE direktifinde uyumlu olduğunu beyan eder. AB uyum beyanının tam metnini şu internet adresinden ulaşabilirsiniz: www.inventronicsglobal.com. Frekans aralığı: 13553 - 13567 kHz

(HU) Információ a ugrádítási és üzemeltetés (SELV driver): Csak LED típusú terhelést csatlakoztasson. A terhelés kikapcsolása akkor következik be, ha a kimeneti feszültség (U_{out}) 15V alatt, vagy 54V felett van. A vezetékesítésről (lásd az A rajzot): A világítás gyártója felelős a megfelelő PE csatlakoztatásért. Ne csatlakoztasson egymáshoz két vagy több egyéni kimeneti vezeték. A kimeneti áramerősség szabványos szűrővel programozható a DALI interfészén vagy NFC-n (Near Field Communication) keresztül csak feszültségmentesített módban. Csatlakoztassa az egységét a DALI programozóhoz (azaz DALI magic), futtassa a számítógépre a Tuner4TRONIC alkalmazást, majd kövesse az utasításokat. www.inventronics-light.com/4t4. A Near Field Communication használatához lásd a Tuner4TRONIC szoftvert. A DALI interfész biztosítja a hálózati csatlakozó elleni alapszintű védelmet. A készülék tönkremenő, ha a hálózati feszültség a 21-24 terminálra kerül. A 21-24 terminálokra csatlakoztatott vezeték maximális hossza 2 m. Veszélyzónák: Ez a LED-tápegység megfelel az EN 61347-2-13 szabvány J mellékletének, és az EN 60598-2-22 szabvány értelmében alkalmas veszélyzónák lámpákba való használatára. Technikai támogatás: www.inventronicsglobal.com. 1) Áramteremtő LED tápegység; 2) hővédelmi egység; 3) Csatlakozás a PE terminálra a készülékhez, vagy a 4. terminálhoz; 4) Méretszabványok; Olaszországban terhelés a feszültség Bulgáriában (vagy Kínában); 5) Orvosi és más speciális esetek; 6) Hálózati; 7) Bemenet; 8) Kimenet; 9) Év; 10) Hétfő. Az Inventronics GmbH kijelenti, hogy az OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC 1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/UE irányelv követelményeinek. Az európai unió megfelelő elvén alapuló teljes szöveg a következő webhelyen tekinthető meg: www.inventronicsglobal.com. Frekvencia tartomány: 13553 - 13567 kHz

(BG) Инструкции за монтаж и експлатация (алтератор SELV): Свършете само с LED видове натоварване. Свършването на натоварването се случва, когато изходното напрежение (U_{out}) е под 15 V или над 54 V. Информация за окабеляване (вижте снимка А): Производителят на осветителните тела е крайно отговорен за правилно PE свързване. Не свързвайте изходните жици двук или повече едннцн. Прилагодаване на изходния ток = програмнране на софтвера помощо същелата DALI или пътем технологията NFC (Near Field Communication) само када је напон изключен. Свършете једннцу на један од DALI програмера (npr. DALI magic) и на особном рачуналу покрените софтвер Tuner4TRONIC – затн следите упуте. www.inventronics-light.com/4t4. У софтверу Tuner4TRONIC потражите информације о безбедној технологији кратког домета. Същелата DALI нуди основну изолацију за електричне водове. Једннцу је трајно оштећена ако се срећни напон примени на изолацију 21-24. Макс. удужна додужина водова 21-24 изузе додужина је 2 м. Разсвета у тнрним ситуацијама: ово LED напаяње сакладно је с нормом EN 61347-2-13, Додаток Ј, и је погоднато за инсталацију разсвета у тнрним ситуацијама у сакладу с нормом EN 60598-2-22. Техннчка поддршка: www.inventronicsglobal.com. 1) Погоднато уградн за LED; 2) Погоднато уградн за LED; 3) Погоднато уградн за LED; 4) Погоднато уградн за LED; 5) Погоднато уградн за LED; 6) Погоднато уградн за LED; 7) Погоднато уградн за LED; 8) Погоднато уградн за LED; 9) Погоднато уградн за LED; 10) Погоднато уградн за LED. Inventronics GmbH изјављује да је раднско опрема тнпа OTI DALI 80/220-240/2A1 NFC L сакладна с днрективом 2014/53/UE. Потпунн текст EU изјаве о сакладностн дотупан је на следеојој интернетској адресн: www.inventronicsglobal.com. Распон фреквенцнја: 13553 - 13567 kHz

OT) Instalavimo ir naudojimo informacija (SELV ir pirmo stadijos). Pajunkite tik LED apšvietimo tipą. Automatinis atsijungimas įvyksta jei tampa žemiau 15 V arba aukščiau 54 V. Lačių išvedimo žingsniai (žr. A p). Sviesto gamintojas į patalpas atskaito už saugų žemėlinio pajungimo. Nesijunkite kurtų dviejų ar daugiau įrenginių išvedčių laidų. Išvesties šros reguliavimas – programuojamo programine įranga naudojant DAL spąsą arba naudojant artimo lauko ryšį (NFC) tik įjungus matavimo režimą. Programine įranga prie DAL programatoriaus (t.y. DAL maiko) ir pakeisite kompiuterinio programatoriaus (t.y. DAL maiko) programą. Programinė įranga leidžia išvesties šros reguliavimą artimo lauko ryšiu žiūrėkute „tunerATRONIC“. DAL spąsą užtikrina bazinė izoliacija nuo matavimo tinklo. Išvesties greičiausiai bus sugadintas, jei matavimo šros pajungiami prie gnybtų 21-24. Maksimalus laidų lūgis neturi viršyti 2 m. Avarinis apšvietimas: Sis LED matavimo sistėma atitinka EN 61347-2-3 priedą J ir tinka avarinio apšvietimo sistems pagal EN 60598-2-22. Techninė pagalba: www.inventronicsglobal.com 1) Nuolatines šros LED matavimo sistėma, 2) t. kaskas; 3) Pajunkite įrenginį į tinkamą šros šaltinį. 4) Pajunkite įrenginį į tinkamą šros šaltinį. 5) Dėmesio! Pajunkite įrenginį į tinkamą šros šaltinį. Vokietijoje / Italijoje: Pagaminta Bulgarijoje (arba Kinijoje); 5) pavelskėsite pateiktas tik informacinias tikslas, galiojanti nuoroda yra aptuspausdinti gaminio; 6) tinkamą įrenginį; 7) vad. 8) 15 V/24 V; 9) Met; 10) Savaitė; 11) Savaitė. Šiuo dokumentu „Inventronics GmbH“ patvirtina, kad „OTI DAL 80/220-24/54/95“ tipo ryšio įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Vis ES atitiktis deklaracijos teikiama šio ryšio įrenginio adresu: www.inventronics-global.com. Dažnių diapazonas: 13563-13567 MHz.

[illegible]

- Ⓔ Εισαγωγέας: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓕ Forgalmazó: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓖ Inventronics Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warsaw, Poland
- Ⓗ Inventronics Turkey Teknoloji Ticaret Limited Şirketi, Buyukcedad Cad. Bahar Sok. River Plaza No: 13/5 Sisli 34394 Istanbul, Turkey
- Ⓘ Uvoznik: Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓢ Inventronics Netherlands B.V., Polluxstraat 21, 5047RA Tilburg
- Ⓜ Инвентроникс Нидерландия Б.В., Полуксстраат 21, 5047 РА Тилбург

Ⓐ Ⓝ WARNING: DALI (FELV) control terminals are not safe to touch. Circuits connected to any DALI (FELV) control terminal shall be insulated for the LV supply voltage of the control gear, and any terminals connected to the DALI (FELV) circuit shall be protected against accidental contact.



Inventronics GmbH
Berliner Allee 65
86153 Augsburg
Germany
inventronicsglobal.com