


ZERO IP44 PS13.K12.Z415

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

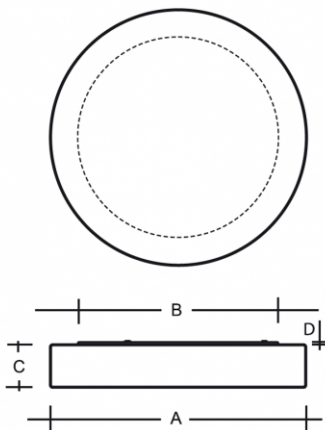

CE IP 44 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
32	4000	4536	3030	415	350	80	13	4500

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 32 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 4536 lm

Světelný tok svítidla: 3030 lm

A: 415 mm

B: 350 mm

C: 80 mm

D: 13 mm

Hmotnost: 4500 g

Lucis PS13.K12.Z415 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K12.Z415 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 252/160-840 G3

