


ZERO IP44 PS13.K12.Z500

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný výška 13 mm

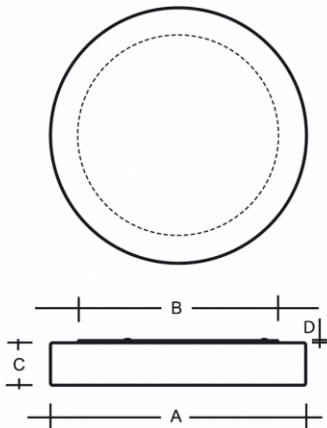

CE IP 44 LED

W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Hmotnost (g)
34,8	4000	5458	3710	500	450	90	13	7000

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >80

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 34,8 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 5458 lm

Světelný tok svítidla: 3710 lm

A: 500 mm

B: 450 mm

C: 90 mm

D: 13 mm

Hmotnost: 7000 g

Lucis PS13.K12.Z500 ZERO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis PS13.K12.Z500 ZERO LED
Lamps: 1 x LED 340/200-840 G3

