


31400 GRUN NV LED-50-B-SE

LED reflektor

8595665314002

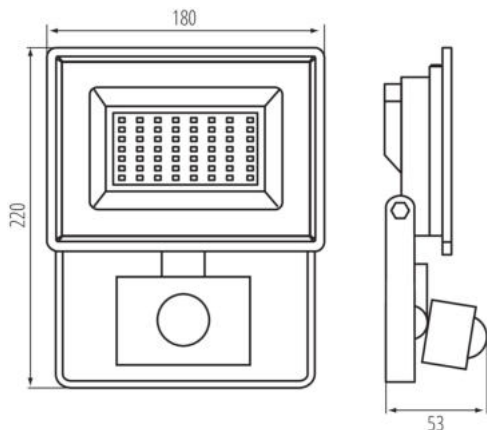

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Šířka [mm]: 180

Výška [mm]: 220

Hloubka [mm]: 53

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 4260

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stożku (120°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 70

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Úhel svícení [°]: 110

Světelná účinnost [lm/W]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ čidla: PIR

Typ reflektoru: symetrický

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-10

Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Detekční úhel čidla [°]: 120

31400 GRUN NV LED-50-B-SE

LED reflektor

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 130

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 10

Čistá jednotková hmotnost [g]: 556

Gramáž [g]: 690

Délka jednotkového balení [cm]: 23

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 18.5

Hmotnost kartonu [kg]: 6.9

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 60

Objem kartonu [m³]: 0.03075

