


36640 AQILO E14 IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo

5905339366405

IP
65



Kanlux AQILO je naše první přisazené svítidlo s tak vysokým stupněm krytí - IP65. Vyznačuje se jednoduchým stylem a dostupností ve třech barvách: bílá, černá a grafitová. Vysoký stupeň krytí je určen do místností, kde jsou svítidla vystavena zvýšené vlhkosti a hrozí jim kontakt s vodou např. koupelny, kuchyně a vnější prostory domu, jako jsou terasy, balkony nebo kryté vchody. U modelů AQILO E14 IP65 a AQILO E27 IP65 je použit reflektor, díky kterému je světelný tok ze světelných zdrojů směřován dolů, nikoliv na vnitřní plochu svítidla. Díky tomu lze ve svítidlech použít světelné zdroje s nižším výkonem a předejít nedostatečnému osvětlení místnosti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Výška [mm]: 150

Průměr [mm]: 70

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla v balení: ne

Patice: E14

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 40

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 40

Čistá jednotková hmotnost [g]: 370

Gramáž [g]: 433.75


Délka jednotkového balení [cm]: 16

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 8

36640 AQILO E14 IP65 DSO-GR

Stropní bodové svítidlo

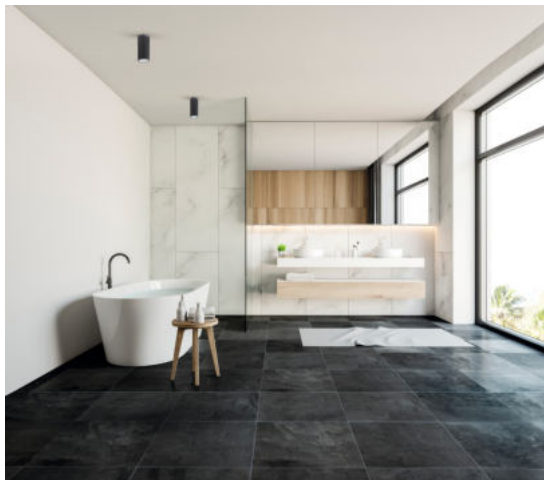

Hmotnost kartonu [kg]: 17.35

Šířka kartonu [cm]: 34.5

Výška kartonu [cm]: 34.5

Délka kartonu [cm]: 43

Objem kartonu [m³]: 0.051181