

AVL

Schienenverbinder

Mit dem Schienenverbinder AVL lassen sich Montageschienen Stoß an Stoß, aber auch als Abzweig oder Kreuzung miteinander verbinden. Er besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461


Artikel	Breite	Höhe	Länge	t	Gewicht
AVL-1F	40 mm	6 mm	42 mm	6 mm	0,078 kg
AVL-2F	40 mm	6 mm	89 mm	6 mm	0,165 kg
AVL-3F	40 mm	6 mm	136 mm	6 mm	0,253 kg
AVL-4F	40 mm	6 mm	183 mm	6 mm	0,341 kg
AVL-5-60F	40 mm	6 mm	211 mm	6 mm	0,43 kg
AVL-5F	40 mm	6 mm	230 mm	6 mm	0,43 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



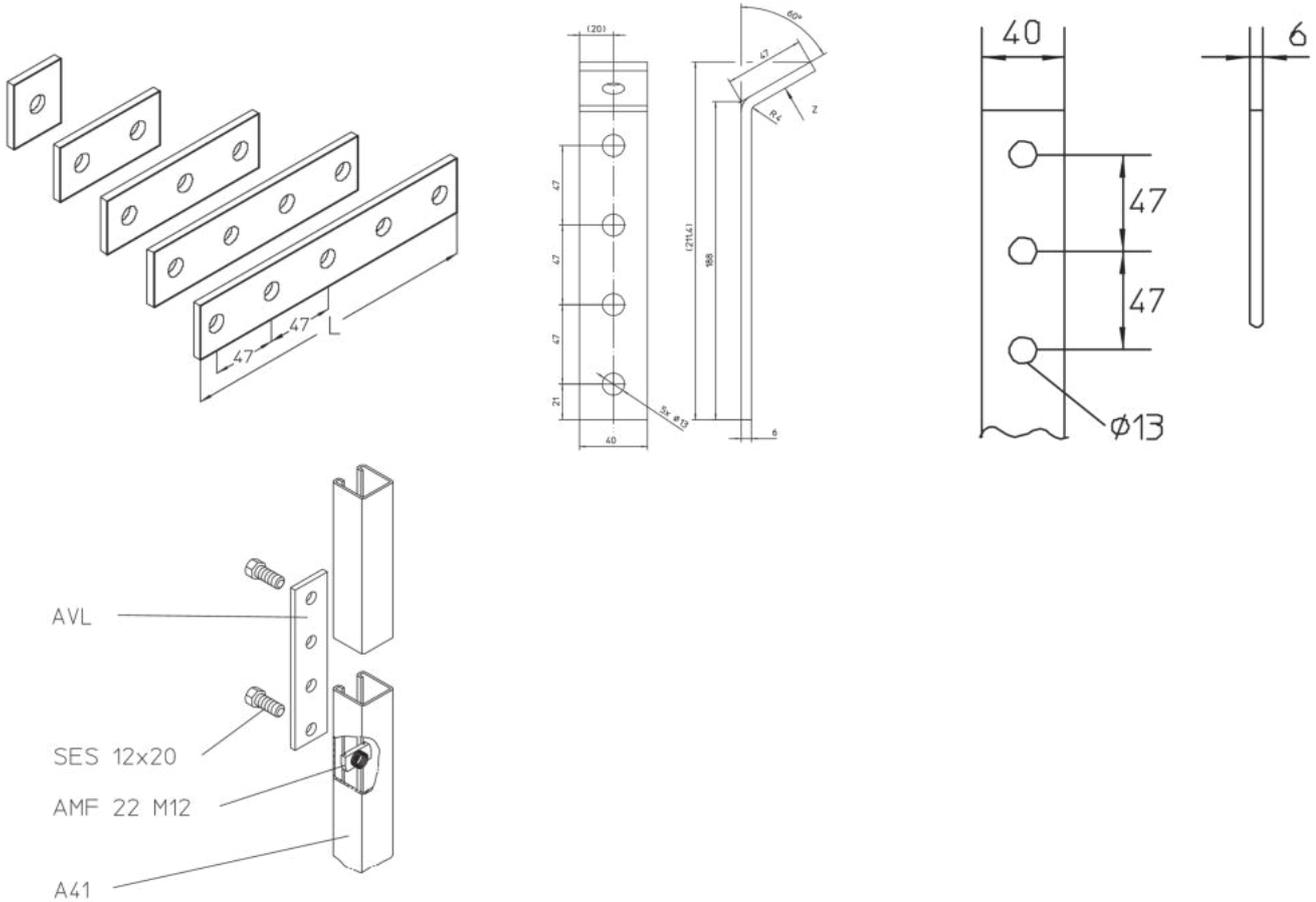

OPTIONALES ZUBEHÖR

SES, AM 22, AMF 22

