

GTDW

Gitterkabelträger, G-förmig

Die G-förmige Gitterbahn GTDW ist in verschiedenen Maßen erhältlich. Die Standardlänge beträgt 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.



galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Q_{SK}	t	A	Gewicht
GTDW 6GV	75 mm	44 mm	3000 mm	0,02 kN/m	4 mm	17 cm ²	2,26 kg

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Q_{SK}	t	A	Gewicht
GTDW 8GV	95 mm	64 mm	3000 mm	0,06 kN/m	4 mm	38 cm ²	2,38 kg
GTDW 10GV	115 mm	115 mm	3000 mm	0,15 kN/m	4 mm	98 cm ²	3,28 kg
GTDW 13GV	149 mm	54 mm	3000 mm	0,08 kN/m	4,5 mm	54 cm ²	1,28 kg

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Q_{SK}	t	A	Gewicht
GTDW 6S	75 mm	44 mm	3000 mm	0,02 kN/m	4 mm	17 cm ²	2,26 kg
GTDW 8S	95 mm	64 mm	3000 mm	0,06 kN/m	4 mm	38 cm ²	2,38 kg
GTDW 10S	115 mm	115 mm	3000 mm	0,15 kN/m	4 mm	98 cm ²	3,28 kg
GTDW 13S	149 mm	54 mm	3000 mm	0,08 kN/m	4,5 mm	54 cm ²	1,6 kg



PRODUKTINFORMATION

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Q_{SK}	t	A	Gewicht
GTDW 6F	75 mm	44 mm	3000 mm	0,02 kN/m	4 mm	17 cm ²	2,41 kg
GTDW 8F	95 mm	64 mm	3000 mm	0,06 kN/m	4 mm	38 cm ²	2,55 kg
GTDW 10F	115 mm	115 mm	3000 mm	0,15 kN/m	4 mm	98 cm ²	3,51 kg
GTDW 13F	149 mm	54 mm	3000 mm	0,08 kN/m	4,5 mm	54 cm ²	1,37 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Q_{SK}	t	A	Gewicht
GTDW 6E	75 mm	44 mm	3000 mm	0,02 kN/m	4 mm	17 cm ²	2,26 kg
GTDW 8E	95 mm	64 mm	3000 mm	0,06 kN/m	4 mm	38 cm ²	2,38 kg
GTDW 10E	115 mm	115 mm	3000 mm	0,15 kN/m	4 mm	98 cm ²	3,28 kg
GTDW 13E	149 mm	54 mm	3000 mm	0,08 kN/m	4,5 mm	54 cm ²	1,28 kg


Q_{SK} : Streckenlast Steuerkabel

t: Materialstärke



A: Querschnittsfläche

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

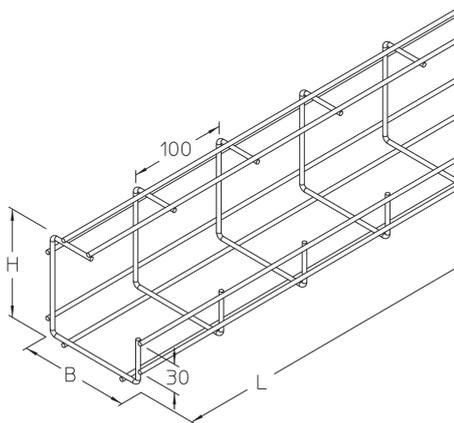

$Q_{max} = 300 \text{ N/m}$
(StA=1m)



GTDW 6/8/10

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



OPTIONALES ZUBEHÖR

GV 30, GVD 30, GV-L 30, GVU, GVK, GKAB, MP-G, KLU, MP-G90, GH 6x24, BKWT 015, MKD-L



Betreten verboten



Brandschutz

