


LGVH 60

Kabelleiter-Verbinder, horizontal, Höhe = 60 mm

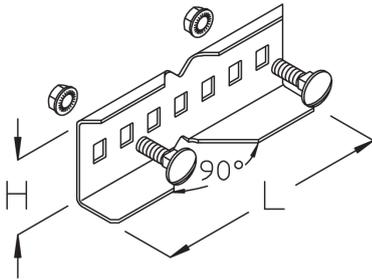

Horizontale Richtungsänderungen lassen sich auch ohne Formteile umsetzen. Zu diesem Zweck werden die Horizontalverbinder LGVH 60 auf die Holme der zuvor gemäß Montageanleitung zurechtgeschnittenen Kabelleiter geschoben und verschraubt. Die Verbinder lassen sich dabei auf den erforderlichen Winkel zurechtbiegen. Anschließend wird die zuvor zurechtgeschnittene Anschlussleiter mit den Verbindern montiert. Auch ein Abzweig lässt sich auf diese Weise einrichten. Der Verbinder LGVH 60 hat eine der Kabelleiter entsprechende Höhe von 60 mm und eine Länge von 150 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVH 60S	60 mm	150 mm	0,216 kg
inklusive: KLS 8X16 x 1			

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVH 60F	60 mm	150 mm	0,226 kg
inklusive: KLS 8X16E x 1			

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Höhe	Länge	Gewicht
LGVH 60E	60 mm	150 mm	0,222 kg
inklusive: KLS 8X16E x 1			



Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

