

FRSV

Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603

Die Flachrundschraube mit kurzem Vierkant FRSV (gemäß DIN 603) kommt bei zahlreichen Anwendungen zum Einsatz, u.a. bei der Montage von Fest- und Loslagern bei Kabelleitern und -rinnen, bei der Befestigung von Sturmsicherungswinkeln oder der Montage von Gitterbahnverbindern. Die Flachrundschraube ist in Längen von 12 bis 20 mm sowie mit Gewinden M6 bis M10 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 6X12	6 mm	12 mm	16 mm	1,5 mm	0,005 kg
FRSV 6X16	6 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	0,006 kg
FRSV 8X16	8 mm	16 mm	20 mm	2 mm	0,012 kg

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 10X20	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 10X20F	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 10X20E	10 mm	20 mm	24 mm	2,5 mm	0,022 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 6X12E	6 mm	12 mm	16 mm	1,5 mm	0,005 kg
FRSV 6X16E	6 mm	16 mm	16 mm	1,5 mm	0,006 kg
FRSV 8X16E	8 mm	16 mm	20 mm	2 mm	0,012 kg


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Länge	D	Dicke	Gewicht
FRSV 10X20E4	24 mm	2,5 mm	0,024 kg		
FRSV 6X12E4	16 mm	1,5 mm	0,005 kg		

D: Durchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

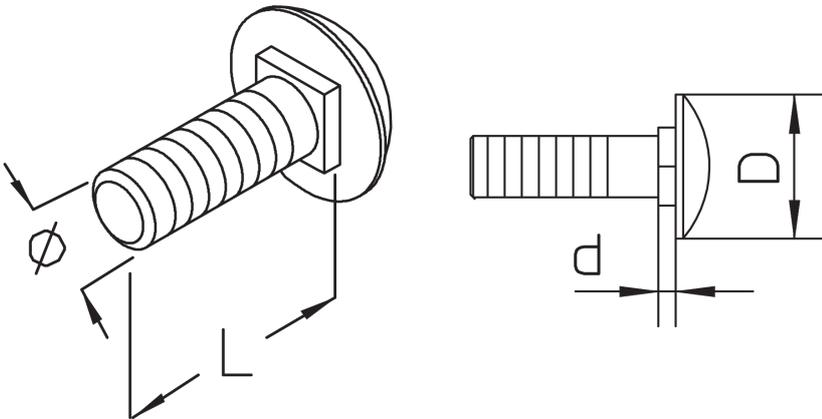

Seite 2

