

DKSL

Deckenbügel, leicht

Der Deckenbügel DKSL besteht aus einem mittig gelochten W-/Trapezprofil 60 x 20 x 2,5 mm und ist für maximale Lasten bis 1,28 kN vorgesehen. Er eignet sich insbesondere zur Abhängung von Gitterbahnen und Kabelrinnen mit Bahnbreiten bis 400 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP ist erforderlich, um Verformungen des Profils durch Vorspannkraft des Befestigungselements zu vermeiden. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Lastangaben gelten nur für Befestigung als Deckenbügel.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P_{max}	F_D/P	Gewicht
DKSL 010S	60 mm	170 mm	120 mm	0,9 kN	3,1	0,62 kg
DKSL 020S	60 mm	170 mm	220 mm	0,5 kN	2,1	0,79 kg
DKSL 030S	60 mm	170 mm	320 mm	0,4 kN	2,7	0,94 kg
DKSL 040S	60 mm	170 mm	420 mm	0,3 kN	3,3	1,11 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	P_{max}	F_D/P	Gewicht
DKSL 010F	60 mm	170 mm	120 mm	0,9 kN	3,1	0,66 kg
DKSL 020F	60 mm	170 mm	220 mm	0,5 kN	2,1	0,84 kg
DKSL 030F	60 mm	170 mm	320 mm	0,4 kN	2,7	1 kg
DKSL 040F	60 mm	170 mm	420 mm	0,3 kN	3,3	1,18 kg

P_{max}: max. Belastung
F_D/P: Dübel-/Konsollast
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.07.2023. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



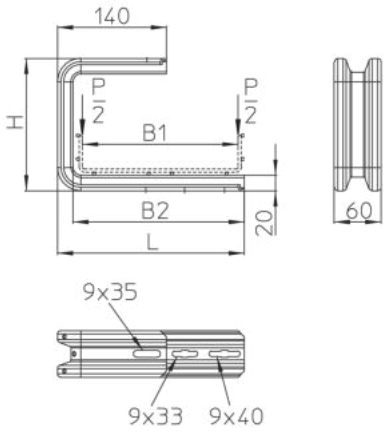

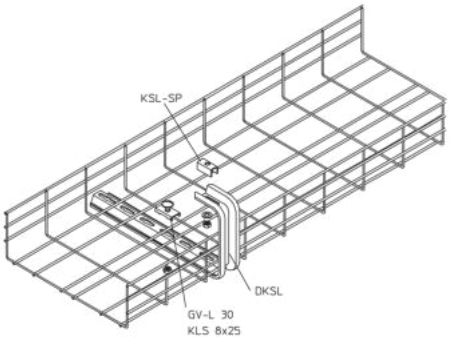

OPTIONALES ZUBEHÖR

KSL-SP, SD, SAZ, KLRL, KLU

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.07.2023. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.