

## Hlavní parametry

Typ produktu nebo součásti	Pasivní harmonický filtr
Použití výrobku	Omezení harmonických proudů

## Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar 61 Altivar 71
[Us] jmenovité napájecí napětí	400 V (+/- 10 %)
Frekvence sítě	50 Hz (tolerance: +/- 5 %)
Počet na měnič	1 filtr na měnič pro ATV61HU40N4 1 filtr na měnič pro ATV61HU55N4 1 filtr na měnič pro ATV61WU40N4 1 filtr na měnič pro ATV61WU40N4C 1 filtr na měnič pro ATV61WU55N4 1 filtr na měnič pro ATV61WU55N4C 1 filtr na měnič pro ATV71HU40N4 1 filtr na měnič pro ATV71HU55N4 1 filtr na měnič pro ATV71PU40N4Z 1 filtr na měnič pro ATV71PU55N4Z 1 filtr na měnič pro ATV71WU40N4 1 filtr na měnič pro ATV71WU55N4
[In] jmenovitý proud	10 A
Počet fází v síti	3 fáz.
THDI	10 % pro ATV61HU40N4 ATV61H motor: 4 kW / 5 hp 10 % pro ATV61HU55N4 ATV61H motor: 5,5 kW / 7,5 hp 10 % pro ATV71HU40N4 ATV71H motor: 4 kW / 5 hp 10 % pro ATV71HU55N4 ATV71H motor: 5,5 kW / 7,5 hp 10 % pro ATV71PU40N4Z ATV71P motor: 4 kW / 5 hp 10 % pro ATV71PU55N4Z ATV71P motor: 5,5 kW / 7,5 hp 10 % pro ATV71WU40N4 ATV71W motor: 4 kW / 5 hp 10 % pro ATV71WU55N4 ATV71W motor: 5,5 kW / 7,5 hp 5 % pro ATV61WU40N4 ATV61W motor: 4 kW / 5 hp 5 % pro ATV61WU40N4C ATV61W motor: 4 kW / 5 hp 5 % pro ATV61WU55N4 ATV61W motor: 5,5 kW / 7,5 hp 5 % pro ATV61WU55N4C ATV61W motor: 5,5 kW / 7,5 hp
Max. proud	1,5 x jmenovitý proud
Účinnost	98 %
Účinník cos fi	1 při 150 % síťového proudu 0.85 při 75 % síťového proudu 0.99 při 100 % síťového proudu
Elektrické připojení	Svorka, kapacita pro připojení: 16 mm <sup>2</sup>
Třída el. izolace	Třída F
Hmotnost přístroje	27 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
relativní vlhkost	5...85 % bez kondenzace
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...40 °C bez snížení zatížení (I) > 40...55 °C se snížením proudu o 3 % na °C

teplota okolního vzduchu pro uskladnění


> -25...55 °C

pracovní nadmořská výška

<= 1000 m bez snížení zatížení (I)

> 1000...4000 m se snížením proudu o 5 % na 1000 m

## Dimensions

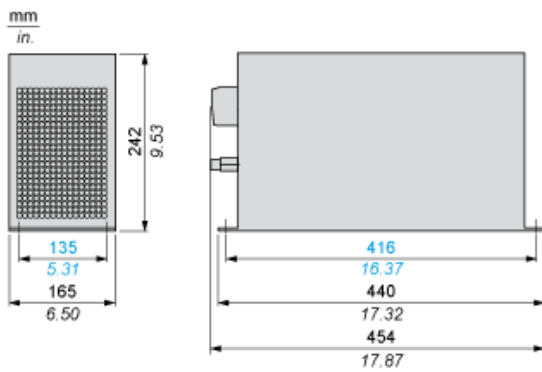

## Mounting Recommendations

### Vertical Mounting Only

