


KHA 2

Profilschiene 50x31 mm, gelocht

Die Profilschiene KHA 2 besteht aus einem C+-Profil 50 x 31 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 3,25 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 500 bis 6000 mm lieferbar.

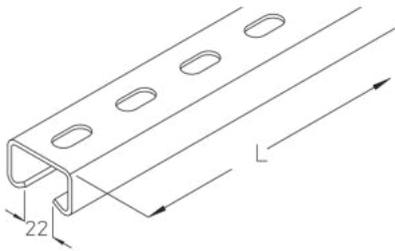

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461



Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
KHA 2-05F	50 mm	31 mm	500 mm	3,25 mm	1,5 kg
KHA 2-10F	50 mm	31 mm	1000 mm	3,25 mm	3 kg
KHA 2-15F	50 mm	31 mm	1500 mm	3,25 mm	4,5 kg
KHA 2-20F	50 mm	31 mm	2000 mm	3,25 mm	6 kg
KHA 2-30F	50 mm	31 mm	3000 mm	3,25 mm	9 kg
KHA 2-60F	50 mm	31 mm	6000 mm	3,25 mm	17,9 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



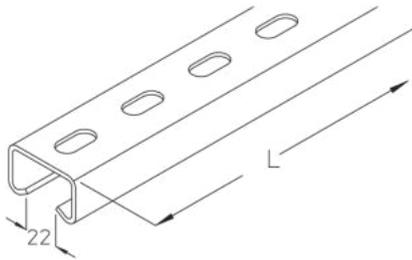

$$W_y = 2.31 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 5.40 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 3.77 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 13.49 \text{ cm}^4$$

