


## UGD V

Gummidichtung, quadratisch

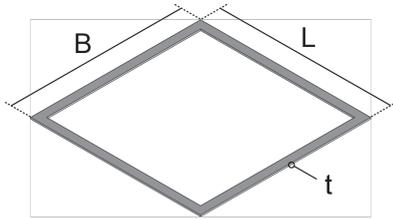

Bei den Bauelementen UGD V handelt es sich um quadratisch, einseitig selbstklebende Gummidichtungen. Diese Zubehörteile aus dem Sortiment der Unterflursysteme werden in Edelstahl-Einbaueinheiten geklebt und dienen dort der zuverlässigen Trittschallentkopplung und sicheren Abdichtung der Einbaueinheiten vor Schmutz und Feuchtigkeit. Das Produkt wird aus strapazierfähigem Gummi gefertigt und ist mit einer Breite und Länge von 252 mm und einer Materialstärke von 2 mm erhältlich.

---


Artikel	t	Gewicht
UGD-V 2	2 mm	0,01 kg

---

t: Materialstärke

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

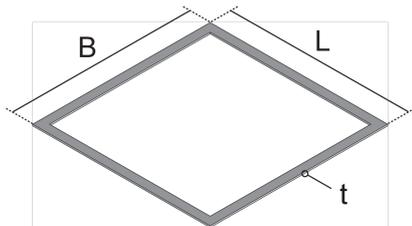

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD V E, UEKDD V E, UEKDD VP E, UEBDD V E

Seite 1





PohlCon GmbH  
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin  
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | [contact@pohlcon.com](mailto:contact@pohlcon.com)

