


B 6

Profilschiene 28x15 mm, ungelocht

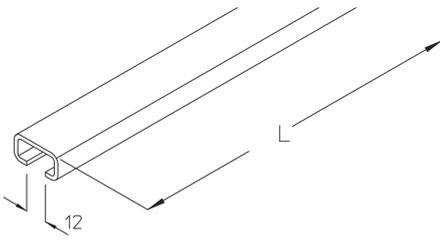

Die Profilschiene B 6 ist ungelocht und besteht aus einem C-Profil 28 x 15 mm mit einer Schlitzweite von 12 mm (Materialstärke = 2,3 mm). Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Sie ist in den Längen 3000 oder 6000 mm lieferbar.

Blank

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 6-30B	28 mm	15 mm	3000 mm	2,3 mm	3,15 kg
B 6-60B	28 mm	15 mm	6000 mm	2,3 mm	6,672 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 6-30F	28 mm	15 mm	3000 mm	2,3 mm	3,43 kg
B 6-60F	28 mm	15 mm	6000 mm	2,3 mm	6,86 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 6-30E	28 mm	15 mm	3000 mm	2,3 mm	3,15 kg
B 6-60E	28 mm	15 mm	6000 mm	2,3 mm	6,714 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Profilbreite	Profilhöhe	Länge	t	Gewicht
B 6-30E4	28 mm	15 mm	3000 mm	2,3 mm	3,15 kg
B 6-60E4	28 mm	15 mm	6000 mm	2,3 mm	6,804 kg

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

