


Ovladač a přijímač - dimLED DUPLEX RGB 3KB+W

Specifikace:

- ovládání LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, pracovní frekvence 2kHz
- kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED 2,4GHz
- na 1 duplex lze spárovat až 10 externích ovladačů
- vstupní/výstupní napětí **12-24VDC**
- zatížení **4 kanály 4x3A**, celkem 12VDC-144W, 24VDC-288W


Rozměry:

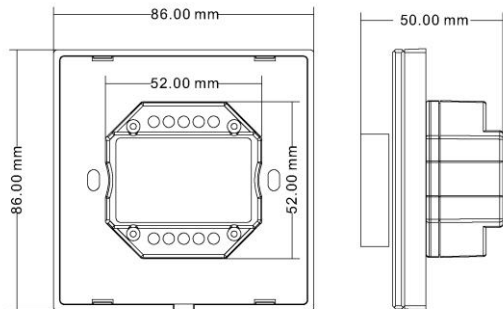

kontrolka napájení



Typické zapojení:

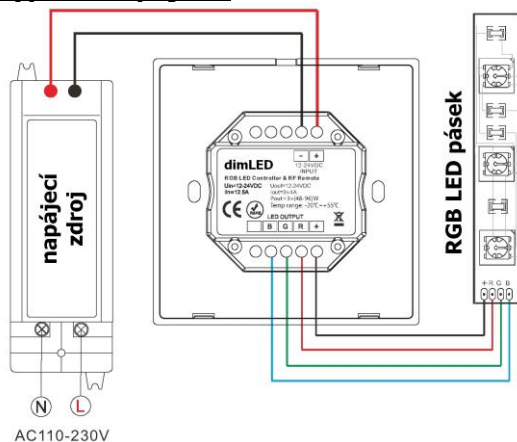

Ovládání:



1. Krátké zmáčknutí kolečka zapnout/vypnout
2. 2x zmáčkněte kolečko pro nastavení barvy RGB nebo jasu
Kolečkem nastavíte RGB barvy (3 otáčky 60barev) nebo jas (2,5 otáčky v 50ti krocích)
3. Po rozsvícení podržte kolečko cca 1-5s, a regulujete svítivost lineárně v 256 krocích

Spárování ovladače Duplex s dálkovým ovladačem:

1. Na ovladači kolečkem zapněte a poté ihned vypněte, ihned podržte kolečko cca 5s, na Duplexu se rozblíká modrá LED kontrolka, krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní ovladač nastavený. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na ovladači kolečko cca 10s, dokud se kontrolka rychle nerozblíká. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování ovladače DUPLEX s přijímačem 2 metody:

- 1.** Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH, do 5s krátce zmáčkněte na ovladači kolečko. Pro vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.
- 2.** Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači kolečko. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno. Pro vymazání spárovaného ovladače vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači kolečko ovladače, připojené světlo 5x zabliká.

