


WPLA 150

Weitspannkabelleiter-Abzweig, Höhe = 150 mm

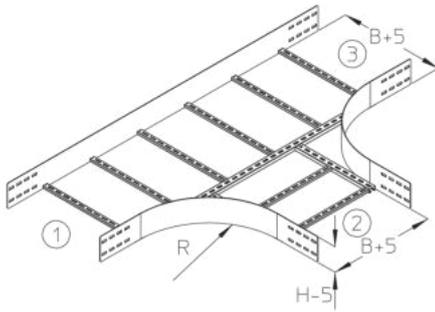

Der T-förmige Weitspannkabelleiter-Abzweig WPLA 150 mit integrierten Verbindern ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 150 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Abzweig wird zwischen zwei Weitspannkabelleitern eingesetzt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
WPLA 150-20F	200 mm	150 mm	1175 mm	17,85 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLA 150-30F	300 mm	150 mm	1275 mm	18,92 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLA 150-40F	400 mm	150 mm	1375 mm	19,91 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLA 150-50F	500 mm	150 mm	1475 mm	20,9 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				
WPLA 150-60F	600 mm	150 mm	1575 mm	22,31 kg
inklusive: KLS 10X20F × 16				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
WPLA 150-20E	200 mm	150 mm	1175 mm	17,97 kg

Seite 1




PRODUKTINFORMATION

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
inklusive: KLS 10X20E × 16				
WPLA 150-30E	300 mm	150 mm	1275 mm	19,02 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16				
WPLA 150-40E	400 mm	150 mm	1375 mm	19,99 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16				
WPLA 150-50E	500 mm	150 mm	1475 mm	20,97 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16				
WPLA 150-60E	600 mm	150 mm	1575 mm	22,33 kg
inklusive: KLS 10X20E × 16				

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

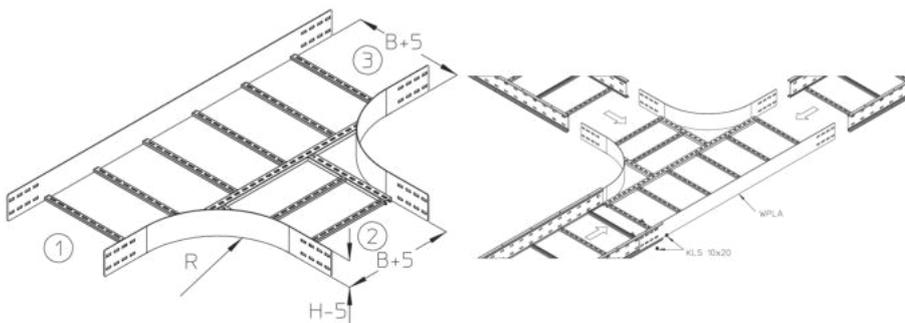

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 150

Seite 2



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com





PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

