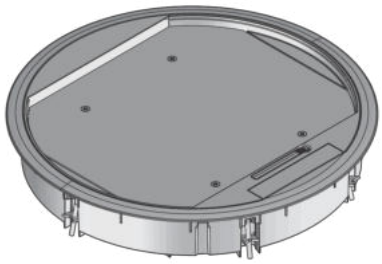

UEK3 R

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 3-fach, rund

Die Einbaueinheiten UEK3 R sind runde Klappdeckeleinheiten mit Teppichschutzrahmen, die in trocken gepflegten Räumen in Montagedeckeln, Bodendosen UBDHB und in Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt werden. Sie sind für Büroverkehrslasten ausgelegt und dienen, komplettierbar mit Rastleitern, dem stufenweisen Absenken von drei Gerätebechern. Die Einheiten haben bodenebene, 180° schwenkbare Bürstenleitungsauslässe, Öffnungshebel und die Universalkralle UDKS3-VR. Deckel und Rahmen sind aus Polyamid und die Einlage aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, im genutzten Zustand einen IP-Schutzgrad von IP 20, eine Mindesteinbauhöhe von 63 mm, eine Maximalbelastung von 2 kN und ein Einbaumaß von 307 mm.

Artikel	Breite	Höhe	H_{min}	P_{max}	IP_g	IP_n	E	Farbe	Gewicht
UEK3-R-G	330 mm	65 mm	63 mm	2 kN	IP-20	IP-30	307 mm	7011	1,935 kg
inklusive: UDKS3-VR × 4									
UEK3-R-S	330 mm	65 mm	63 mm	2 kN	IP-20	IP-30	307 mm	9011	1,935 kg
inklusive: UDKS3-VR × 4									

H_{min}: min. Einbauhöhe
P_{max}: max. Belastung
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
E: Einbaumaß
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

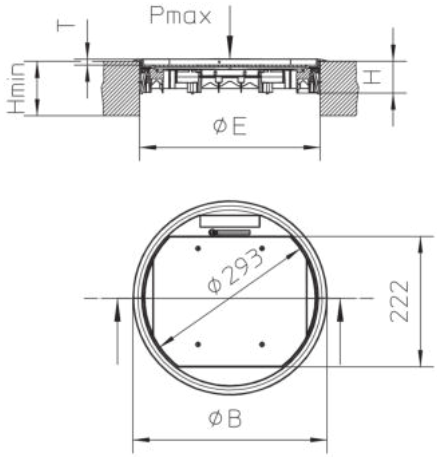

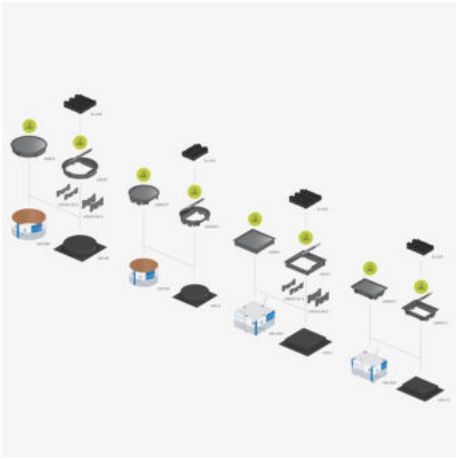

Trocken gepflegt

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 28.07.2023. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.