


UEB3 V

Kunststoff-Blinddeckeinheit, 3-fach, eckig



Bei den Einbaueinheiten UEB3 V handelt es sich um viereckige Blinddeckeinheiten, die in Montagedeckeln, den Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt werden. Sie dienen als Einbaurahmen für drei Gerätebecher und sind für trocken gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten geeignet. Die Deckeinheiten besitzen einen Teppichschutzrahmen und werden inklusive der Universalbefestigungskrallen geliefert. Deckel und Rahmen sind aus Polyamid mit matten Oberflächen in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine Mindesteinbauhöhe von 63 mm, ein Einbaumaß von 260 x 260 mm und eine Maximalbelastung von 2 kN.

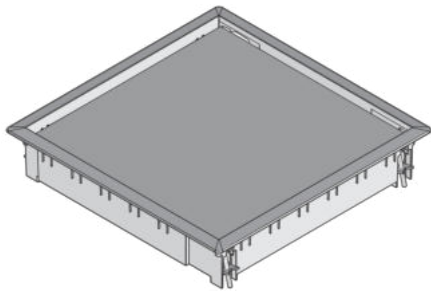

Artikel	Breite	Höhe	H _{min}	Länge	P _{max}	IP _n	E	Farbe	Gewicht
UEB3-V-G	280 mm	65 mm	63 mm	280 mm	2 kN	IP-30	260 x 260 mm	7011	2,273 kg
inklusive: UDKS3-VR x 4									
UEB3-V-S	280 mm	65 mm	63 mm	280 mm	2 kN	IP-30	260 x 260 mm	9011	2,273 kg
inklusive: UDKS3-VR x 4									

H_{min}: min. Einbauhöhe

P_{max}: max. Belastung



IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

E: Einbaumaß

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



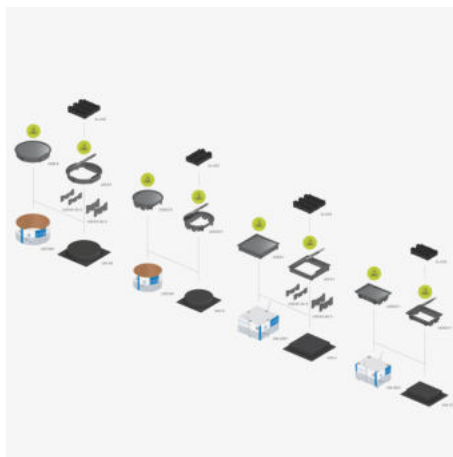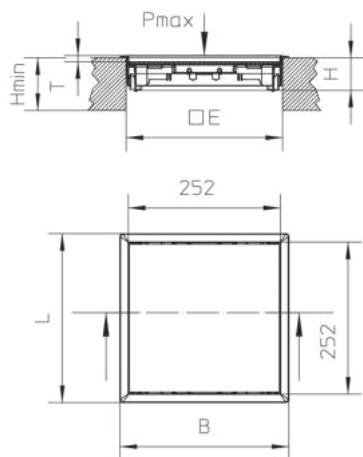

Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

