



Datový list | Objednací číslo: 855-301/200-501

Zásuvný transformátor proudu; Primární jmenovitý proud: 200 A; Sekundární jmenovitý proud: 1 A; Jmenovitý výkon: 5 VA; Třída přesnosti: 1

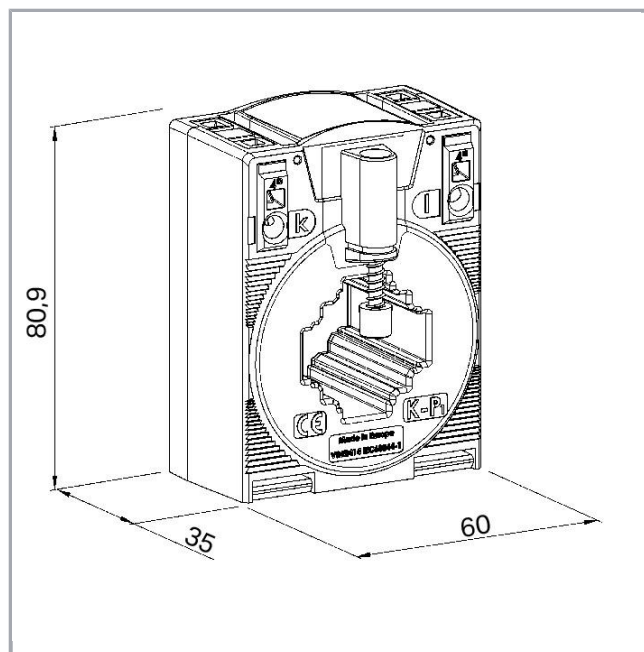


www.wago.com/855-301/200-501

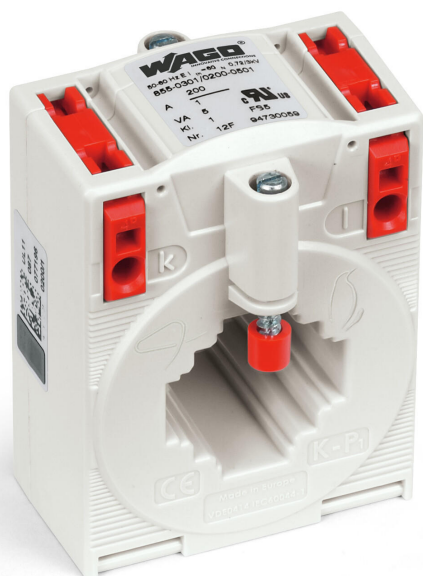

RoHS
Compliant

✓
BOMcheck.net

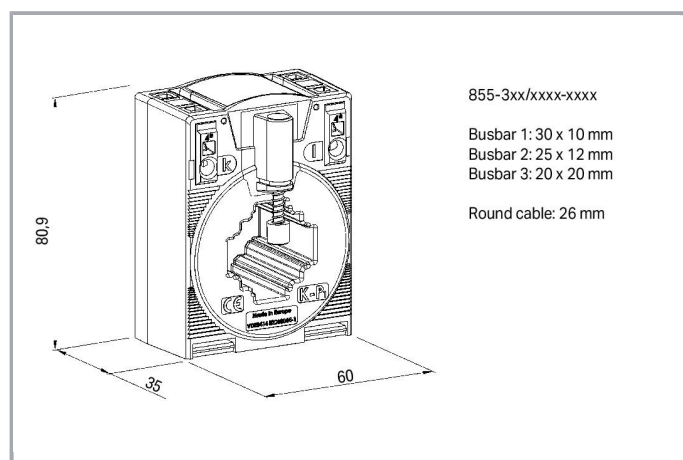

Popis položky

Stručný popis:



Násuvné měřicí transformátory proudu řady 855 jsou jednovodičové a indukční. Na základě použitého principu měření se měřicí transformátory tohoto typu hodí výhradně k použití v sítích střídavého proudu.

Vlastnosti:

- Bezšroubová připojovací technika CAGE CLAMP®
- Různé možnosti montáže
- Odolné proti otřesům a vibracím
- Vysoká mechanická přídržná síla
- Vysoká zkratová odolnost
- Možnost trvalého přetížení až 120 % primárního jmenovitého proudu
- Nízkonapěťové měřicí transformátory proudu pro max. provozní napětí do 1,2 kV
- Možnost použití v sítích 690 V
- UL (Recognized Components)

Data

Technické údaje

Input – current transformer

Primary rated current	200 A
Jmenovitý tepelný trvalý proud I_{cth}	$1,2 \times I_N$
Jmenovitý tepelný krátkodobý proud I_{th}	$60 \times I_N$ (max. 100 kA), 1 s
Faktor omezení nadproudu FS	FS5 nebo FS10 (v závislosti na typu, viz údaje na typovém štítku)
Jmenovitá frekvence	50 ... 60 Hz

Output – Current transformer

Highest voltage for equipment U_m	1,2 kV _{rms} AC
Sekundární jmenovitý proud	1 A
Návrhový výkon	5 VA

Measurement error

Třída přesnosti	1
-----------------	---

Bezpečnost a ochrana:

Highest voltage for equipment U_m	AC 1,2 kV _{rms}
Test voltage	AC 6 kV; 50 Hz; 1 min

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
----------------------	-------------

Plný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palec

Geometrické údaje

Šířka	60 mm / 2.362 inch
Výška	80,9 mm / 3.185 inch
Hloubka	52 mm / 2.047 inch

Mechanické parametry

Způsob montáže	Měřicí transformátory proudu (uzavřené) Přípevněno k montážní desce Montáž na nosnou lištu pomocí adaptéru na DIN lištu Upevnění na kruhový kabel
----------------	--

Údaje o materiálu

Třída izolačního materiálu	E
Hmotnost	230

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-5 ... 50 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... 70 °C
Max. nadmořská výška pro používání	1000 m

Standardy a technické údaje

Označení shody	CE
Normy/ustanovení	EN 61869-2:2012

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821616894
Customs Tariff No.	85043129900

Atesty/certifikáty

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	C51.13	E356480



Kompatibilní produkty

tools



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-720

General accessories



Obj. č.: 2007-8873
Svorkový blok; Pro transformátory proudu a napětí; 6,00 mm²; Vícebarevné

www.wago.com/2007-8873



Obj. č.: 2007-8874
Svorkový blok; Pro transformátory proudu a napětí; 6,00 mm²; Vícebarevné

www.wago.com/2007-8874



Obj. č.: 2007-8875
Svorkový blok; Pro zapojení transformátorů proudu; 6,00 mm²; Vícebarevné

www.wago.com/2007-8875



Obj. č.: 2007-8876
Svorkový blok; Pro 3fázové zapojení transfor. proudu; 6,00 mm²; Vícebarevné

www.wago.com/2007-8876



Obj. č.: 2007-8877
Svorkový blok; Pro zapojení transformátorů proudu; 6,00 mm²; Vícebarevné

www.wago.com/2007-8877



Obj. č.: 2857-570/024-001
3fázový měřicí převodník výkonu; 3× 400/690 V / 1 A; Modbus RTU; Binární výstup; Konfigurování pomocí softwaru; Napájecí napětí: 24 V DC

www.wago.com/2857-570/024-001



Obj. č.: 857-550
Měřicí transformátor proudu; Proudový vstupní signál; Proudový a napěťový výstupní signál; Binární výstup; Konfigurování pomocí softwaru; Napájecí napětí: 24 V DC; Šířka modulu 6 mm; 2,50 mm²

www.wago.com/857-550

assembling



Obj. č.: 855-9900
Adaptér na nosnou lištu

www.wago.com/855-9900



Obj. č.: 855-9910
Sada pro rychlou montáž

www.wago.com/855-9910

Ke stažení Documentation

Instruction Leaflet

Aufsteck-Stromwandler

pdf
1,5 MB

Stáhnout

Additional Information



Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

Engineering-Software

Software for Interface-Products

WAGO Interface Configuration Software FULL

1.6.3.7

exe

Stáhnout

The full setup, in addition to the WAGO Interface Configuration Software, includes the installation for the Microsoft .NET Framework.

17-Sep-2019

98,5 MB

WAGO Interface Configuration Software SMALL

1.6.3.7

exe

Stáhnout

The full setup only includes the WAGO Interface Configuration Software.

17-Sep-2019

48,0 MB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 855-301/200-501

URL

Stáhnout

CAE data

EPLAN Data Portal 855-301/200-501

Stáhnout

WSCAD Universe 855-301/200-501


Stáhnout

Handling Instructions

Inserting a conductor




Inserting a conductor – Operating tool actuation parallel to conductor entry.

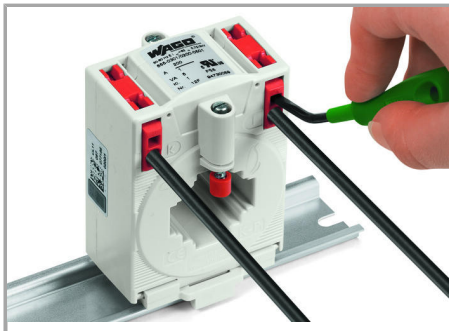


Inserting a conductor – Operating tool actuation perpendicular to conductor entry.


Assembly

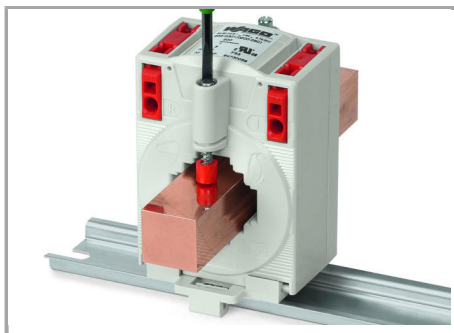

Mounting on copper carrier rail

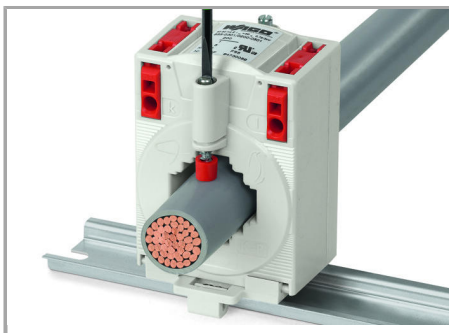


Mounting on round cable

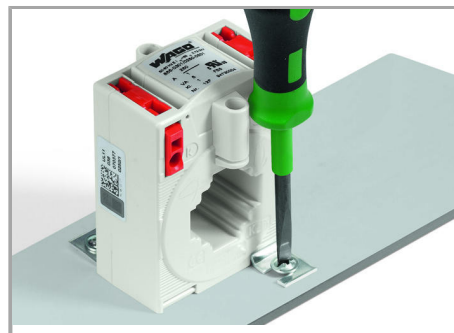

Secured to mounting plate

Assembly

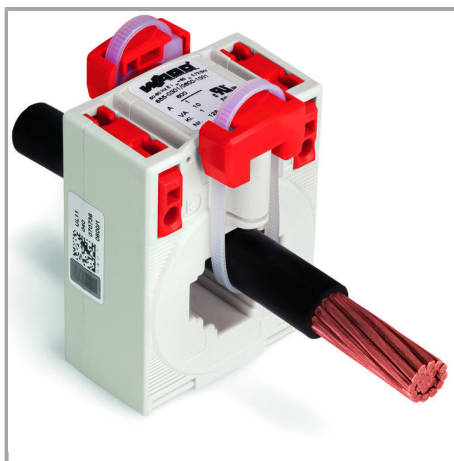

Mounting via quick-mount kit 855-9910



Mounting on DIN-rail via carrier rail adapter
855-9900

Změny vyhrazeny.