


UBKV

Verbinder

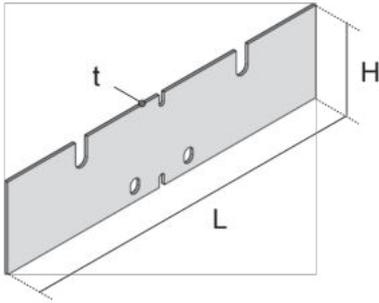

Bei den Bauelementen UBKV handelt es sich um Verbinder für estrichbündige Schwerlastkanäle. Sie werden dazu verwendet, die Kanalunterteile zuverlässig miteinander zu verschrauben. Diese Artikel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und werden inklusive zweier Flachrundsrauben FRS 8X25 mit Vierkant nach DIN 603 und zwei Muttern mit Flansch SEMS 8 nach DIN EN 1661 geliefert. Die Verbinder sind in einer Länge von 230 mm, einer Materialstärke von 2 mm und drei verschiedenen Höhenmaßen erhältlich.

| Artikel | Höhe | Länge | t | Gewicht |
|--|--------|--------|------|----------|
| UBKV 100S | 60 mm | 230 mm | 2 mm | 0,259 kg |
| inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2 | | | | |
| UBKV 135S | 95 mm | 230 mm | 2 mm | 0,385 kg |
| inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2 | | | | |
| UBKV 170S | 130 mm | 230 mm | 2 mm | 0,511 kg |
| inklusive: FRS 8X25 × 2 SEMS 8 × 2 | | | | |

t: Materialstärke

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



