


## RB 85

Kabelrinnen-Bogen, Höhe = 85 mm

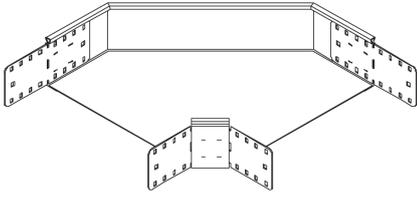

Die Kabelrinnen-Bögen RB 85 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 85 mm und verfügen über integrierte Seitenverbinder. Mithilfe eines Bodenverbinders VB wird der Bogen in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 85-10S	100 mm	85 mm	1,032 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 85-20S	200 mm	85 mm	1,517 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 85-30S	300 mm	85 mm	2,276 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 85-40S	400 mm	85 mm	3,086 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 85-50S	500 mm	85 mm	4,145 kg
inklusive: KLR x 4			
RB 85-60S	600 mm	85 mm	5,192 kg
inklusive: KLR x 4			



# PRODUKTINFORMATION

---


## Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Gewicht
RB 85-10F	100 mm	85 mm	1,108 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 85-20F	200 mm	85 mm	1,627 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 85-30F	300 mm	85 mm	2,439 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 85-40F	400 mm	85 mm	3,306 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 85-50F	500 mm	85 mm	4,439 kg
inklusive: KLR E × 4			
RB 85-60F	600 mm	85 mm	5,56 kg
inklusive: KLR E × 4			

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



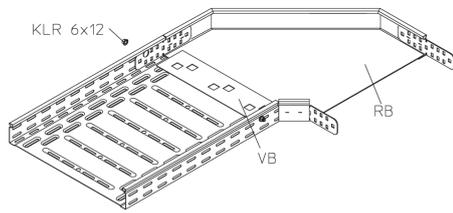

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RBD, RBDR, VB, RTRV 85

