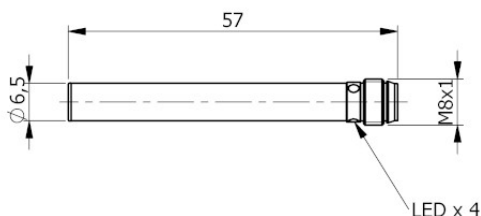


Codice: **I65000034** Descrizione: **SI6.5-DC2 NPN NC H1**

Dimensioni in mm

**1. CARATTERISTICHE TECNICHE:****Dati elettrici**

|                                           |      |                   |
|-------------------------------------------|------|-------------------|
| Tipo di alimentazione:                    |      | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:                | [V]  | 10 ÷ 30           |
| Corrente assorbita:                       | [mA] | < 12 mA @ 24Vdc   |
| Classe di isolamento:                     |      | III               |
| Protezione all'inversione della polarità: |      | Presente          |

**Uscite**

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Modello elettrico:            |      | NPN      |
| Funzione:                     |      | NC       |
| Massima caduta di tensione:   | [V]  | < 1.8    |
| Corrente massima di uscita:   | [mA] | 200      |
| Frequenza massima di lavoro:  | [Hz] | 2000     |
| Protezione da corto circuito: |      | Presente |
| Resistenza al sovraccarico:   |      | Presente |

**Campo di rilevamento**

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Distanza di intervento nominale-Sn: | [mm] | 2        |
| Distanza di intervento reale-Sr:    | [mm] | 2 ±10%   |
| Distanza operativa-So:              | [mm] | 0 ÷ 1.62 |
| Distanza di intervento maggiorata:  |      | Si       |

**Precisione e Deriva**

|                                   |       |                                                              |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione:            |       | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi:                         | [%Sr] | < 10                                                         |
| Deriva del punto di commutazione: | [%Sr] | -1                                                           |
| Ripetibilità:                     | [%Sn] | < 3                                                          |

**Condizioni ambientali**

|                        |      |                                            |
|------------------------|------|--------------------------------------------|
| Limiti di temperatura: | [°C] | -25/+70                                    |
| Grado di protezione:   |      | IP65-IP66-IP67 (a seconda del connettore ) |

### Elementi di segnalazione e comando

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Segnalazione: | Stato di commutazione uscita - 4 x 90° LED: Giallo |
|---------------|----------------------------------------------------|

### Dati meccanici

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Corpo:           | Cilindrico liscio                            |
| Dimensioni: [mm] | Ø 6.5 - L=50                                 |
| Materiali:       | Corpo: AISI 303 - zona sensibile: POM grigio |
| Montaggio:       | Schermato                                    |
| Peso: [g]        | 20                                           |

### Collegamento elettrico

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Connettore: | Tipo H1 - M8X1 - Contatti dorati |
|-------------|----------------------------------|



### Conformità Norme/Direttive

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conformità alle direttive: | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme:     | EN60947-5-2 - Norma di prodotto                             |

## 2. NORME DI INSTALLAZIONE

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO


#### CONNETTORE TIPO H1 - M8x1

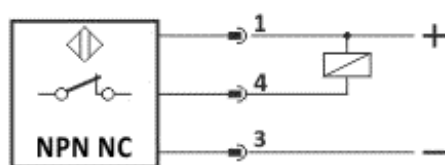


#### VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

- 1 = Marrone /+
- 3 = Blu /-
- 4 = Nero / Uscita NC

### ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

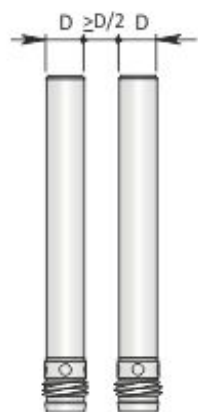

Montaggio affiancato

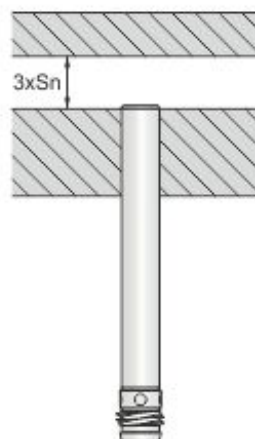

Montaggio a filo