


Codice: **SIP000066** Descrizione: **SIP25-C5 NPN NC H1**



Dimensioni in mm

### 1. CARATTERISTICHE TECNICHE:

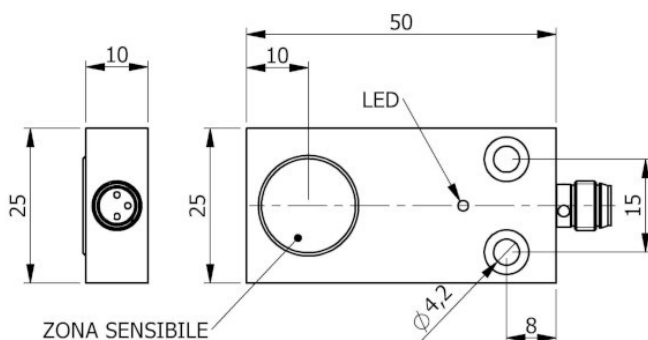

#### Dati elettrici

|                                           |      |                   |
|-------------------------------------------|------|-------------------|
| Tipo di alimentazione:                    |      | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento:                | [V]  | 10 ÷ 30           |
| Corrente assorbita:                       | [mA] | < 15 mA @ 24Vdc   |
| Classe di isolamento:                     |      | III               |
| Protezione all'inversione della polarità: |      | Presente          |

#### Uscite

|                               |      |          |
|-------------------------------|------|----------|
| Modello elettrico:            |      | NPN      |
| Funzione:                     |      | NC       |
| Massima caduta di tensione:   | [V]  | < 1.8    |
| Corrente massima di uscita:   | [mA] | 200      |
| Frequenza massima di lavoro:  | [Hz] | 1000     |
| Protezione da corto circuito: |      | Presente |
| Resistenza al sovraccarico:   |      | Presente |

#### Campo di rilevamento

|                                     |      |          |
|-------------------------------------|------|----------|
| Distanza di intervento nominale-Sn: | [mm] | 5        |
| Distanza di intervento reale-Sr:    | [mm] | 5 ±10%   |
| Distanza operativa-So:              | [mm] | 0 ÷ 4.05 |

#### Precisione e Deriva

|                                   |       |                                                              |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione:            |       | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi:                         | [%Sr] | < 10                                                         |
| Deriva del punto di commutazione: | [%Sr] | -1                                                           |
| Ripetibilità:                     | [%Sn] | < 3                                                          |

#### Condizioni ambientali

|                        |      |                                            |
|------------------------|------|--------------------------------------------|
| Limiti di temperatura: | [°C] | -25/+70                                    |
| Grado di protezione:   |      | IP65-IP66-IP67 (a seconda del connettore ) |

### Elementi di segnalazione e comando

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Segnalazione: | Stato di commutazione uscita - 4 x 90° LED: Giallo |
|---------------|----------------------------------------------------|

### Dati meccanici

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Corpo:           | Parallelepipedo                                    |
| Dimensioni: [mm] | 25 x 50 x 10                                       |
| Materiali:       | Corpo: Ottone nichelato - zona sensibile: PC rosso |
| Montaggio:       | Schermato                                          |
| Peso: [g]        | 65                                                 |

### Collegamento elettrico


|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Connettore: | Tipo H1 - M8X1 - Contatti dorati |
|-------------|----------------------------------|

### Conformità Norme/Direttive

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conformità alle direttive: | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme:     | EN60947-5-2 - Norma di prodotto                             |

## 2. NORME DI INSTALLAZIONE

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

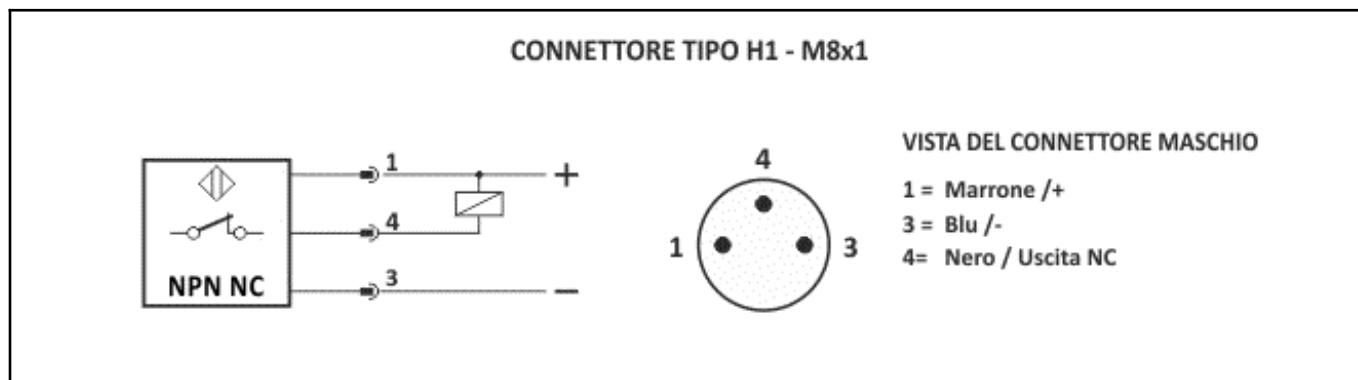

### ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|