SENSORI DI POSIZIONE
Sensori Induttivi

Codice: **SIP000032** Descrizione: **SIPC8-C2 NPN NO H1**

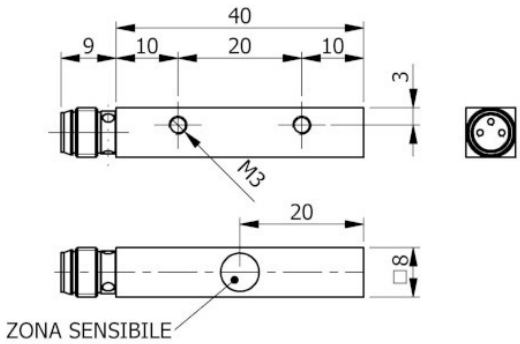

Dimensioni in mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Dati elettrici		
Tipo di alimentazione:		Corrente continua
Tensione di funzionamento:	[V]	6 ÷ 30
Corrente assorbita:	[mA]	< 12 mA @ 24Vdc
Classe di isolamento:		III
Protezione all'inversione della polarita':		Presente
Uscite		
Modello elettrico:		NPN
Funzione:		NO
Massima caduta di tensione:	[V]	< 1.8
Corrente massima di uscita:	[mA]	200
Frequenza massima di lavoro:	[Hz]	2000
Protezione da corto circuito:		Presente
Resistenza al sovraccarico:		Presente
Campo di rilevamento		
Distanza di intervento nominale-Sn:	[mm]	2
Distanza di intervento reale-Sr:	[mm]	2 ±10%
Distanza operativa-So:	[mm]	0 ÷ 1.62
Precisione e Deriva		
Fattore di correzione:		Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4
Isteresi:	[%Sr]	< 10
Deriva del punto di commutazione:	[%Sr]	-1
Ripetibilità:	[%Sn]	< 3
Condizioni ambientali		
Limiti di temperatura:	[°C]	-25/+70
Grado di protezione:		IP65-IP66-IP67 (a seconda del connettore)

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati tecnici su questa scheda

Elementi di segnalazione e comando		
Segnalazione:		Stato di commutazione uscita - 4 x 90° LED: Giallo
Dati meccanici		
Corpo:		Parallelepipedo
Dimensioni:	[mm]	8 x 8 x 40
Materiali:		Corpo: Anticorodal - zona sensibile: POM grigio
Montaggio:		Schermato
Peso:	[g]	20
Collegamento elettrico		
Connettore:		Tipo H1 - M8X1 - Contatti dorati
Conformità Norme/Direttive		
Conformità alle direttive:		2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM)
Conformità alle norme:		EN60947-5-2 - Norma di prodotto

2. NORME DI INSTALLAZIONE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CONNETTORE TIPO H1 - M8x1

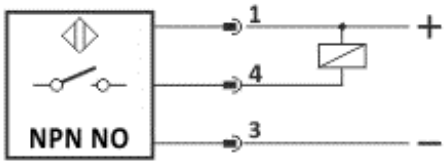



VISTA DEL CONNETTORE MASCHIO

1 = Marrone /+
3 = Blu /-
4= Nero / Uscita NO

ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

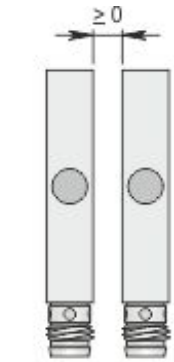

Montaggio affiancato



Montaggio a filo

Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso i dati tecnici su questa scheda