



**Codice: C18000055 - Descrizione: SC18SM-C5 NPN NO+NC**

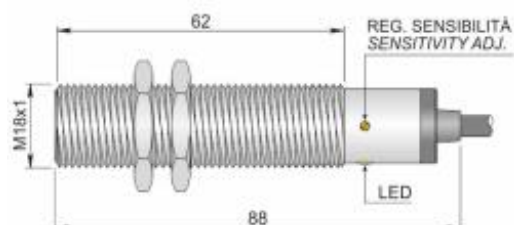

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione di funzionamento:    | 10 ÷ 40 Vdc                          |
| Tipo di uscita:               | DC NPN                               |
| Funzione:                     | NO+NC                                |
| Tipo di intervento:           | Istantaneo                           |
| Distanza di intervento (mm):  | 0 ÷ 5 (regolabile)                   |
| Isteresi (%Sn):               | Funzione della distanza d'intervento |
| Frequenza max. di lavoro:     | 10 Hz                                |
| Ripetibilità (%Sn):           | < 10                                 |
| Corrente max. di uscita:      | 200 mA                               |
| Assorbimento:                 | < = 10 mA @ 24Vdc                    |
| Caduta di tensione:           | < 1.8 V                              |
| Protezione al corto circuito: | Presente                             |
| Led visualizzatore:           | Presente                             |
| Schermatura:                  | Totale                               |
| Caratteristiche meccaniche:   | M18x1                                |
| Materiale custodia:           | Ottone nichelato                     |
| Tipo di connessione:          | Cavo 3 m                             |
| Tipo di cavo:                 | 4x0.25 PVC                           |
| Limiti di temperatura:        | -20 ÷ +70 °C                         |
| Grado di protezione:          | IP 67                                |
| Peso:                         | 140 g                                |



**Codice: C18000055 - Descrizione: SC18SM-C5 NPN NO+NC**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO


### CAVO 4 FILI - LOGICA NPN NO+NC

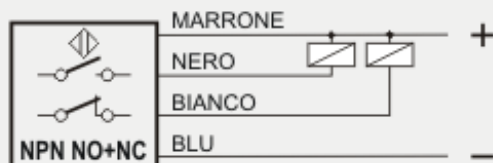


## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

#### TOTALMENTE SCHERMATI

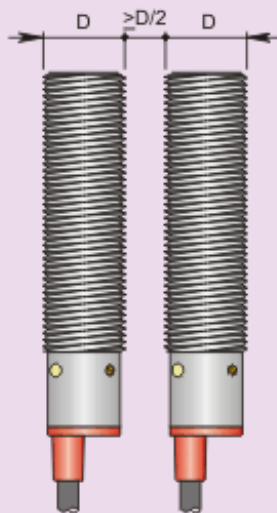

Montaggio affiancato

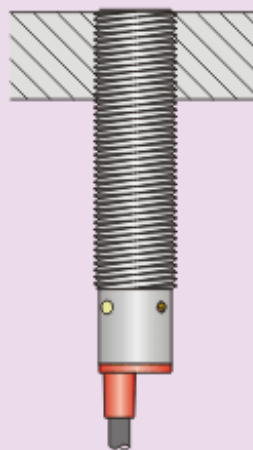

Montaggio a filo