


ORAVA LED IP66

PN33300048	PN33300050	PN33300052	PN33300054	PN33300056	PN33300057	PN33300062	PN33300064
PN33300049	PN33300051	PN33300053	PN33300055	PN33300058	PN33300059	PN33300063	PN33300065
PN33300068	PN33300069	PN33300070	PN33300071	PN33300072	PN33300073		

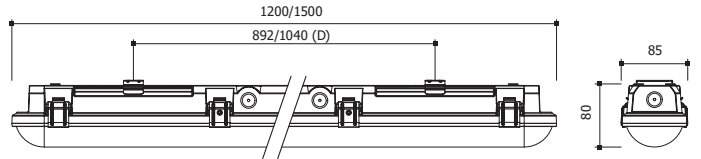

230V
~50Hz

IP66

LED

4000K

140
lm/W

120°

Ra
≥80

PF
≥0,9

100 000h

°C
-20-40°C

| CZ | výrobce: PANLUX s.r.o., Kladruby 108, Teplice 41501, Česká republika, IČ 25496034, DIČ: CZ25496034, www.panlux.cz, panlux@panlux.cz +420 417 536 816
| SK | distribútor: PANLUX SK s.r.o., Pálenická 476/1, Liptovský Mikuláš 03104, Slovensko, IČ: 44646879, DIČ: SK2022782069, www.panlux.sk, panlux-sk@panlux.cz, +421 445 528 545
| EN | Producer | DE | Hersteller | FR | fabricant | ES | fabricante | IT | produttore | HU | gyártó | SI | proizvajalec | HR | proizvođač | BG | производител | RO | producător | UKR | виробник
PANLUX s.r.o., Kladruby 108, Teplice 41501, CZ, VAT: CZ25496034, www.panlux.cz, panlux@panlux.cz +420 417 536 816

CZ | SK | EN | DE | FR | ES | IT | HU | SI | HR | BG | RO | UKR

CZ | NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světlé kvalifikované osobě nebo firmě. Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy PANLUX s.r.o.
MATERIÁL: PC, kov
UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte výrobek, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Světelný zdroj v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho smluvní servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba. Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.
Změnu výkonu svítidla lze provést přepínačem umístěným na driveru viz. obrázek č. 6.
△ Ve svítidle označeném EM3h (viz tabulka), je nouzový modul - PN35900015, PN35900018, PN35900019 s LiFePO4 baterií a autonomií 3h. Svítidla ORAVA LED IP66 258 s nouzovým modulem EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) nepřepínejte na nižší výkon než 60W - ponechte svítidlo nastavené na maximální výkon.
Klipy na přisazenou montáž, hmoždinky a vrutky jsou součástí balení.

5 Prodloužená záruka je podmíněna registrací na zaruka.panlux.cz

SK | NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných instrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe alebo firme. Pri mechanickom poškodení alebo neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka. Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok firmy PANLUX s.r.o.
MATERIÁL: PC, kov
UPOZORNENIE
Skontrolujte výrobok, ak je akákoľvek časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred každou manipuláciou sa uistite, že je elektrický prívod odpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozebierajte. Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť iba výrobca alebo jeho zmluvný servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba. Nedodržanie akékoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví aj majetku.
Zmenu výkonu svietidla je možné vykonať prepínačom umiestneným na driveri – viď obrázok č. 6.
△ V svietidle označenom EM3h (viď tabuľka) je núdzový modul - PN35900015, PN35900018,

PN35900019 s LiFePO4 batériou a autonómiou 3h. Svetidlá ORAVA LED IP66 258 s núdzovým modulom EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) nepřepínajte na nižší výkon ako 60 W – ponechajte svietidlo nastavené na maximálny výkon. Klipsy na prisadenú montáž, hmoždinky a skrutky sú súčasťou balenia.

5 Predĺžená záruka je podmienená registráciou na zaruka.panlux.cz

EN | USER MANUAL

Before using this product, please read the instructions and follow the safety guidelines. Installation should be carried out by a qualified person or company. Warranty cannot be claimed in case of mechanical damage or improper handling. Thank you for choosing a product from PANLUX s.r.o.
MATERIAL: PC, metal
WARNING
Check the product; if any part is damaged, do not use it. Before handling, make sure the electrical supply is disconnected. In case of device malfunction, do not attempt to repair or disassemble it. The light source in this fixture may only be replaced by the manufacturer, an authorized service technician, or a similarly qualified person. Failure to follow any instructions in this manual may result in injury or property damage.
The light fixture's power can be adjusted using the switch located on the driver – see image no. 6.
△ The fixture labeled EM3h (see table) contains an emergency module - PN35900015, PN35900018, PN35900019 with a LiFePO4 battery and 3-hour autonomy. ORAVA LED IP66 258 fixtures with the EM3h emergency module (PN33300053, PN33300055, PN33300059) should not be switched to a lower power than 60W – keep the fixture set to maximum power. Clips for surface mounting, wall plugs, and screws are included in the package.

5 Extended warranty is subject to registration at zaruka.panlux.cz

DE | GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Anleitung und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen. Die Installation sollte von einer qualifizierten Person oder Firma durchgeführt werden. Eine Garantie kann bei mechanischer Beschädigung oder unsachgemäßer Handhabung nicht geltend gemacht werden. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von PANLUX s.r.o. entschieden haben.
MATERIAL: PC, Metall
WARNUNG
Überprüfen Sie das Produkt; wenn ein Teil beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Stellen Sie vor jeder Handhabung sicher, dass die Stromversorgung getrennt ist. Versuchen Sie im Falle eines Gerätefehlers nicht, es zu reparieren oder auseinanderzunehmen. Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem autorisierten Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Die Nichtbeachtung der in der Anleitung enthaltenen Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
Die Leistung der Leuchte kann mit dem Schalter am Treiber angepasst werden – siehe Abbildung Nr. 6.
△ Die als EM3h gekennzeichnete Leuchte (siehe Tabelle) enthält ein Notfallmodul - PN35900015, PN35900018, PN35900019 mit einer LiFePO4-Batterie und einer Autonomie von 3 Stunden. ORAVA LED IP66 258 Leuchten mit dem Notfallmodul EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) sollten nicht auf eine geringere Leistung als 60 W eingestellt werden – belassen Sie die Leuchte auf maximaler Leistung.
Clips zur Aufbaumontage, Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

5 Die erweiterte Garantie setzt eine Registrierung unter zaruka.panlux.cz voraus.

FR | MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le manuel et suivre les consignes de sécurité. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise spécialisée. La garantie ne peut être accordée en cas de dommages mécaniques ou de manipulation incorrecte. Merci d'avoir choisi un produit de la société PANLUX s.r.o.
MATERIAU : PC, métal
AVERTISSEMENT
Vérifiez le produit : s'il est endommagé, ne l'utilisez pas. Avant toute manipulation, assurez-vous que l'alimentation électrique est déconnectée. En cas de panne, n'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil. La source lumineuse de cet éclairage ne peut être remplacée que par le fabricant, un technicien de service agréé ou une personne qualifiée. Le non-respect des instructions du manuel peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
La puissance de l'éclairage peut être ajustée à l'aide de l'interrupteur situé sur le driver – voir l'image n° 6.
△ Le luminaire portant la mention EM3h (voir tableau) contient un module d'urgence - PN35900015, PN35900018, PN35900019 avec une batterie LiFePO4 et une autonomie de 3 heures. Les luminaires ORAVA LED IP66 258 avec module d'urgence EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) ne doivent pas être réglés à une puissance inférieure à 60 W – laissez le luminaire sur sa puissance maximale.
Les clips pour montage en saillie, les chevilles et les vis sont inclus dans l'emballage.

5 La garantie prolongée est soumise à l'enregistrement sur zaruka.panlux.cz

ES | MANUAL DE USO

Antes de utilizar este producto, lea el manual y siga las instrucciones de seguridad. La instalación debe ser realizada por una persona cualificada o una empresa especializada. La garantía no cubre daños mecánicos ni manipulaciones incorrectas. Gracias por elegir un producto de PANLUX s.r.o.
MATERIAL: PC, metal
ADVERTENCIA
Revise el producto; si alguna parte está dañada, no lo utilice. Antes de cualquier manipulación, asegúrese de que la alimentación eléctrica esté desconectada. En caso de fallo del dispositivo, no intente repararlo ni desmontarlo. La fuente de luz de esta luminaria solo puede ser reemplazada por el fabricante, un técnico de servicio autorizado o una persona cualificada. No seguir las instrucciones del manual puede causar daños personales o materiales.
La potencia de la luminaria puede ajustarse mediante el interruptor situado en el driver – ver imagen n.º 6.
△ La luminaria etiquetada como EM3h (ver tabla) contiene un módulo de emergencia - PN35900015, PN35900018, PN35900019 con batería LiFePO4 y una autonomía de 3 horas. Las luminarias ORAVA LED IP66 258 con módulo de emergencia EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) no deben configurarse a una potencia inferior a 60 W – mantenga la luminaria en su máxima potencia.
Los clips para el montaje en superficie, los tacos y los tornillos están incluidos en el paquete.

5 La garantía extendida está sujeta a registro en zaruka.panlux.cz.

IT | ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il manuale e seguire le istruzioni di sicurezza. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata o da un'azienda specializzata. La garanzia non copre danni meccanici o manipolazioni improprie. Grazie per aver scelto un prodotto di PANLUX s.r.o.
MATERIALE: PC, metallo
AVVERTENZA
Controllare il prodotto; se qualche parte è danneggiata, non utilizzarlo. Prima di qualsiasi operazione, assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata. In caso di guasto del dispositivo, non tentare di ripararlo o smontarlo. La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita solo dal produttore, da un tecnico di assistenza autorizzato o da una persona qualificata. Il mancato rispetto delle istruzioni nel manuale può causare danni a persone o cose.
La potenza della lampada può essere regolata tramite l'interruttore situato sul driver – vedere immagine n. 6.
△ La lampada contrassegnata come EM3h (vedi tabella) contiene un modulo di emergenza - PN35900015, PN35900018, PN35900019 con batteria LiFePO4 e un'autonomia di 3 ore. Le lampade ORAVA LED IP66 258 con modulo di emergenza EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) non devono essere impostate a una potenza inferiore a 60 W – mantenere la lampada alla massima potenza.
Le clip per il montaggio a superficie, i tasselli e le viti sono inclusi nella confezione.

5 La garanzia estesa è soggetta a registrazione su zaruka.panlux.cz

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék használatá előtt kérjük, olvassa el az útmutatót, és kövesse a biztonsági előírásokat. A telepítést kizárólag szakképzett személy vagy vállalat végezheti. A garancia nem érvényesíthető mechanikai sérülés vagy szakszerűtlen kezelés esetén. Köszönjük, hogy a PANLUX s.r.o. termékét választotta.
ANYAG: PC, fém
FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze a terméket; ha bármely része sérült, ne használja. Minden beavatkozás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos áram ki van kapcsolva. Meghibásodás esetén ne próbálja megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. A fényforrást csak a gyártó, hivatalos szerviztechnikus vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. Az útmutató figyelman kívül hagyása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
A lámpatest teljesítménye a driveren található kapcsolóval állítható – lásd a 6. ábrát.
△ Az EM3h jelölésű lámpatest (lásd a táblázatot) egy vészvilágítási modul tartalmaz - PN35900015, PN35900018, PN35900019 LiFePO4 akkumulátorral és 3 óras önállósággal. Az ORAVA LED IP66 258 lámpatesteket EM3h vészmodullal (PN33300053, PN33300055, PN33300059) nem szabad 60 W-nál alacsonyabb teljesítményre állítani – hagyja maximális teljesítményen.
A felületre szerelhető rögzítőklipszek, tiplik és csavarok a csomag tartalmát képezik.

5 A kiterjesztett garancia regisztrációhoz kötött a zaruka.panlux.cz weboldalon.

SI | NAVODILA ZA UPORABO

Pred uporabo tega izdelka preberite navodila in upoštevajte varnostna navodila. Namestitve naj izvede usposobljena oseba ali podjetje. Garancija ne velja v primeru mehanskih poškodb ali nepravilnega ravnanja. Hvala, ker ste izbrali izdelek podjetja PANLUX s.r.o.
MATERIAL: PC, kovina
OPOMORILO
Preverite izdelek; če je kateri koli del poškodovan, ga ne uporabljajte. Pred kakršnim koli

ravnanjem se prepričajte, da je električna napetost odklopljena. V primeru okvare naprave je ne poskušajte popraviti ali razstaviti. Svetlobni vir v tej svetilki lahko zamenja samo proizvajalec, pooblaščen servisni tehnik ali podobno usposobljena oseba. Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe ljudi ali materialne škode.

Moč svetilke lahko nastavite s stikalom na driverju – glejte sliko št. 6.

⚠ Svetilka, označena kot EM3h (glejte tabelo), vsebuje zasilni modul - PN35900015, PN35900018, PN35900019 z LiFePO4 baterijo in 3-urno avtonomijo. Svetilk ORAVA LED IP66 258 z zasilnim modulom EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) ne preklaplajte na manj kot 60 W – pustite svetilko nastavljenjo na največjo moč.

Sponke za površinsko montažo, vložki in vijaki so priloženi v paketu.

5 Podaljšana garancija je pogojena z registracijo na [zaruka.panlux.cz](#)

HR | UPUTE ZA UPORABU

Prije upotrebe ovog proizvoda, molimo pročitajte upute i pridržavajte se sigurnosnih smjernica. Instalaciju mora obaviti kvalificirana osoba ili tvrtka. Jamstvo ne vrijedi u slučaju mehaničkih oštećenja ili nepravilnog rukovanja. Hvala što ste odabrali proizvod tvrtke PANLUX s.r.o.

MATERIJAL: PC, metal

UPOZORENJE

Pregledajte proizvod; ako je bilo koji dio oštećen, nemojte ga koristiti. Prije bilo kakvog rukovanja provjerite je li električni priključak isključen. U slučaju kvara uređaja, nemojte ga pokušavati popraviti ili rastaviti. Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci može zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni servisni tehničar ili druga kvalificirana osoba. Nepoštivanje uputa može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

Snaga svjetiljke može se podesiti prekidačem smještenim na driveru – vidi sliku br. 6.

⚠ Svjetiljka označena kao EM3h (vidi tablicu) sadrži hitni modul - PN35900015, PN35900018, PN35900019 s LiFePO4 baterijom i autonomijom od 3 sata. Svjetiljke ORAVA LED IP66 258 s hitnim modulom EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) ne smiju se prebacivati na snagu manju od 60 W – ostavite svjetiljku postavljenu na maksimalnu snagu.

Kopče za površinsku montažu, tiple i vijci uključeni su u pakiranje.

5 Produljeno jamstvo podložno je registraciji na [zaruka.panlux.cz](#)

BG | ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди да използвате този продукт, моля, прочетете ръководството и следвайте инструкциите за безопасност. Инсталацията трябва да бъде извършена от квалифицирано лице или фирма. Гаранцията не покрива механични повреди или неправилна употреба. Благодарим ви, че избрахте продукт на PANLUX s.r.o.

MATERIJAL: PC, metal

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверете продукта; ако някоя част е повредена, не го използвайте. Преди всякаква работа се уверете, че захранването е изключено. В случай на повреда на устройството, не се опитвайте да го ремонтирате или разглобявате. Светлинният източник в това осветително тяло може да бъде сменен само от производителя, оторизиран сервисен техник или друго квалифицирано лице. Неспазването на инструкциите може да доведе до наранявания или материални щети.

Мощността на осветителното тяло може да се регулира с превключателя на драйвера – вижте изображение №6.

⚠ Осветителното тяло с означение EM3h (виж таблицата) съдържа аварийен модул - PN35900015, PN35900018, PN35900019 с LiFePO4 батерия и 3 часа автономии. Осветелните тела ORAVA LED IP66 258 с аварийен модул EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) не трябва да се настройват на мощност под 60 W – оставете осветителното тяло на максимална мощност.

Шипки за повърхностен монтаж, дюбели и винтове са включени в опаковката.

5 Удължената гаранция е валидна след регистрация на [zaruka.panlux.cz](#)

RO | MANUAL DE UTILIZARE

Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți manualul și să respectați instrucțiunile de siguranță. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată sau de o companie specializată. Garanția nu este valabilă în caz de deteriorare mecanică sau manipulare necorespunzătoare. Vă mulțumim că ați ales un produs de la PANLUX s.r.o.

MATERIAL: PC, metal

AVERTIZARE

Verificați produsul; dacă orice parte este deteriorată, nu îl utilizați. Înainte de orice manipulare, asigurați-vă că alimentarea electrică este deconectată. În caz de defecțiune, nu încercați să reparați sau să demontați dispozitivul. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat poate fi înlocuită doar de producător, de un tehnician de service autorizat sau de o persoană calificată. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Puterea corpului de iluminat poate fi reglată cu ajutorul comutatorului de pe driver – vezi imaginea nr. 6.

⚠ Corpul de iluminat marcat EM3h (vezi tabelul) conține un modul de urgență - PN35900015, PN35900018, PN35900019 cu baterie LiFePO4 și o autonomie de 3 ore. Corpurile de iluminat

ORAVA LED IP66 258 cu modul de urgență EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) nu trebuie setate la o putere mai mică de 60 W – mențineți corpul de iluminat la putere maximă.

Clemele pentru montaj aplicat, diblurile și șuruburile sunt incluse în pachet.

5 Garanția extinsă este condiționată de înregistrarea pe [zaruka.panlux.cz](#)

UKR | ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням цього виробу, будь ласка, прочитайте інструкцію та дотримуйтеся правил безпеки. Монтаж має виконувати кваліфікована особа або компанія. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження або неправильне використання. Дякуємо, що обрали продукцію компанії PANLUX s.r.o.

MATERIAL: PC, metal

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перевірте вибір: якщо будь-яка частина пошкоджена, не використовуйте його. Перед будь-якими маніпуляціями переконайтеся, що електроживлення відключене. У разі несправності пристрою не намагайтеся його ремонтувати або розбирати. Джерело світла у цьому світильнику може бути замінено тільки виробником, авторизованим сервісним техніком або іншою кваліфікованою особою. Недотримання інструкцій може призвести до травм або матеріальних збитків.

Потужність світильника можна змінити за допомогою перемикача, розташованого на драйвері – див. зображення №6.

⚠ Світильник, позначений як EM3h (див. таблицю), містить аварійний модуль - PN35900015, PN35900018, PN35900019 із LiFePO4 батареєю та автономністю 3 години. Світильники ORAVA LED IP66 258 з аварійним модулем EM3h (PN33300053, PN33300055, PN33300059) не слід перемикати на потужність нижче 60 Вт – залиште світильник на максимальній потужності.

Затискачі для накладного монтажу, дюбелі та гвинти входять у комплект постачання.

5 Розширена гарантія діє після реєстрації на [zaruka.panlux.cz](#)

Model	mA	W	lm	EM3h	°C			
PN33300048	185	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	-	-20°~40°	1200x80x85	1,19	3x2,5mm ²
PN33300050	185	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	-	-20°~40°	1200x80x85	1,3	3x2,5mm ²
PN33300052	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,336	5x2,5mm ²
PN33300054	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,476	5x2,5mm ²
PN33300056	185	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	-	-20°~40°	1200x80x85	1,3	3x2,5mm ²
PN33300057	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,476	5x2,5mm ²
PN33300062	185	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	-	-20°~40°	1200x80x85	1,466	5x2,5mm ²
PN33300063	185	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	-	-20°~40°	1200x80x85	1,466	5x2,5mm ²
PN33300068	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,363	5x2,5mm ²
PN33300070	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,503	5x2,5mm ²
PN33300071	220	24/30/35/40	3360/4200/4900/5600	✓	5°~55°	1200x80x85	1,503	5x2,5mm ²
PN33300049	280	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	-	-20°~40°	1500x80x85	1,47	3x2,5mm ²
PN33300051	280	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	-	-20°~40°	1500x80x85	1,58	3x2,5mm ²
PN33300053	315	60	8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,646	5x2,5mm ²
PN33300055	315	60	8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,756	5x2,5mm ²
PN33300058	280	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	-	-20°~40°	1500x80x85	1,58	3x2,5mm ²
PN33300059	315	60	8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,756	5x2,5mm ²
PN33300064	280	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	-	-20°~40°	1500x80x85	1,746	5x2,5mm ²
PN33300065	280	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	-	-20°~40°	1500x80x85	1,746	5x2,5mm ²
PN33300069	315	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,673	5x2,5mm ²
PN33300072	315	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,783	5x2,5mm ²
PN33300073	315	35/44/53/60	4900/6160/7420/8400	✓	5°~55°	1500x80x85	1,783	5x2,5mm ²

*AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOTEST | AUTOMATSKI TEST | AUTOTEST | ABTOTECT | AUTOTEST | ABTOTECT

	[CZ] Všechna práva vyhrazena. [SK] Všetky práva vyhradené. [EN] All right reserved. [DE] Alle Rechte vorbehalten.	Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchodzieho upozornenia. Technical data can be changed without previous notice. Technische Daten können sich ohne vorheriges Hinweis verändern.
--	--	---

1

OFF

2

3

4

PN33300048
PN33300050
PN33300056
PN33300049
PN33300051
PN33300058

5

PN33300052
PN33300054
PN33300057
PN33300053
PN33300055
PN33300059
PN33300062
PN33300063
PN33300064
PN33300065

PN33300068
PN33300069
PN33300070
PN33300071
PN33300072
PN33300073

6

7

ON

LED DRIVER

ON

ORAVA LED IP66 236

W	V _{DC}	I _{rated} (CC)	1	2
24	45 - 130 V	200mA	-	-
30	40 - 130 V	250mA	-	ON
35	40 - 130 V	300mA	ON	-
40	40 - 115 V	350mA	ON	ON

ORAVA LED IP66 258

W	V _{DC}	I _{rated} (CC)	1	2
35	80 - 200 V	200mA	-	-
44	80 - 200 V	250mA	-	ON
53	80 - 200 V	300mA	ON	-
60	80 - 172 V	350mA	ON	ON

shop.panlux.cz

[CZ] Stáhněte si aktuální verzi návodu.
[SK] Stiahnite si aktuálnu verziu návodu.
[EN] Download the latest version of the manual.
[DE] Laden Sie die aktuelle Version der Anleitung herunter.