	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**

- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.

V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.


Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm². Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

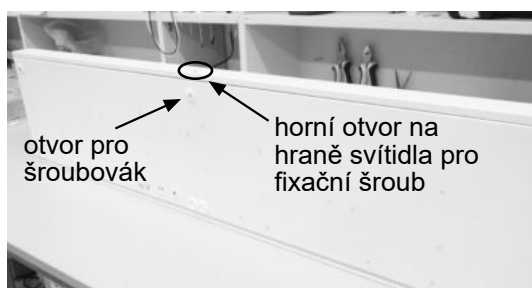

otvor pro šroubovák horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub

ZADNÍ STRANA SVÍTIDLA

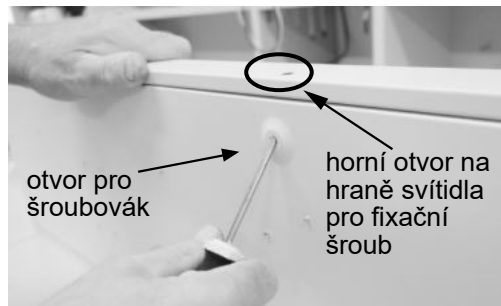

otvor pro šroubovák horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub



PO ZAVŘENÍ SVÍTIDLA ZAŠROUBOVAT A VLOŽIT BÍLOU KRYTKU



Tahem k sobě otevřít


NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-L / MEDIK-L 5000/840 MPR, OP, PRO 4v1

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L / MEDIK-L 7900/840 MPR, OP, PRO 6v1

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**

- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.

V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.


Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm². Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

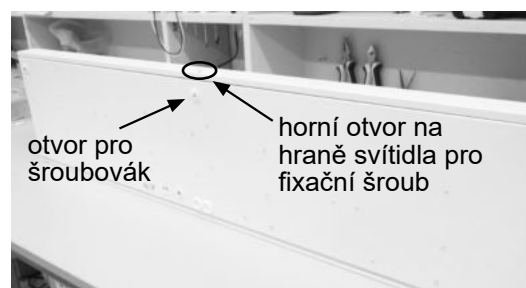

otvor pro šroubovák horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub

ZADNÍ STRANA SVÍTIDLA

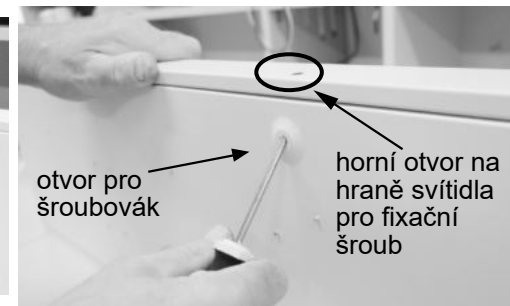

otvor pro šroubovák horní otvor na hraně svítidla pro fixační šroub



Tahem k sobě otevřít



PO ZAVŘENÍ SVÍTIDLA ZAŠROUBOVAT A VLOŽIT BÍLOU KRYTKU

NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU

CLEVER-L / MEDIK-L 5000/840 MPR, OP, PRO 4v1

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-L / MEDIK-L 7900/840 MPR, OP, PRO 6v1

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF