	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.


V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.

Elektrické zapojení svítidel


Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm². Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

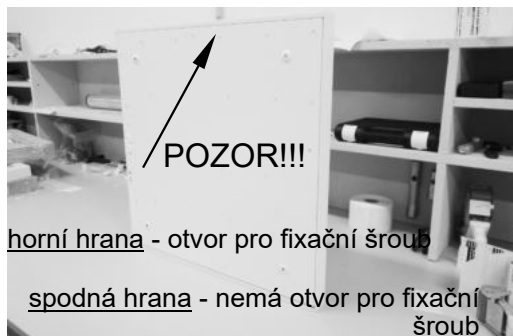

POSTAVTE SVÍTIDLO NA SPODNÍ HRANU

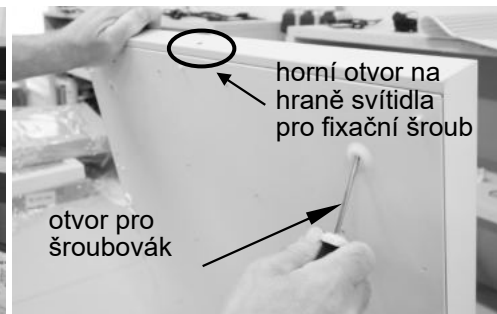

PO ZAVŘENÍ SVÍTIDLA ZAŠROUBOVAT A VLOŽIT BÍLOU KRYTKU DO FIXAČNÍHO OTVORU

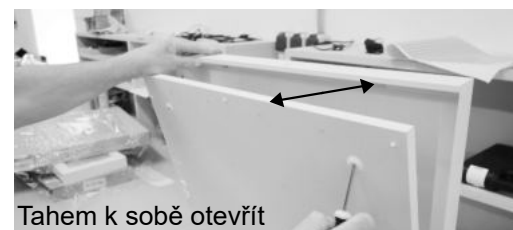
**NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU**

CLEVER-Q / MEDIK-Q 5000/840 MPR, OP, PRO 4v1

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-Q / MEDIK-Q 7900/840 MPR, OP, PRO 6v1

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF

	CZ montážní návod	Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtete uvedené pokyny. Návod si ponechte v případě nutnosti dalšího použití.
	EN installation instruction	Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před jakýmkoli zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno světelný okruh odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba k těmto činnostem způsobilá ve smyslu platných vyhlášek. Svítidlo je možné zapojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám. **U svítidel je velmi důležité, aby byl žlutozelený vodič důkladně propojen v rozvaděči s modrým. Svítidla s elektronickým předřadníkem lze provozovat pouze s připojením uzemňovacího vodiče - jinak hrozí poškození napájecího zdroje.**
- Je zakázáno zakrývat vestavná svítidla izolační rohoží nebo podobným materiálem.
- Není přípustné spojovat propojovací svítidla do řady před namontováním. Při manipulaci s celou řadou by mohlo dojít k poškození.


V případě nedodržení uvedených upozornění nebo neodbornou manipulací se svítidlem dochází ke ztrátě záruky.

Elektrické zapojení svítidel

Svítidlo je určeno pro jmenovité napětí 230V/50 Hz. Je opatřeno bezšroubovou svorkovnicí pro připojení vodičů s plným jádrem do průřezu S=2,5 mm². Na jeden pól svorkovnice je možno připojit maximálně 2 vodiče. Konce vodičů odizolujte v délce cca 10 mm.

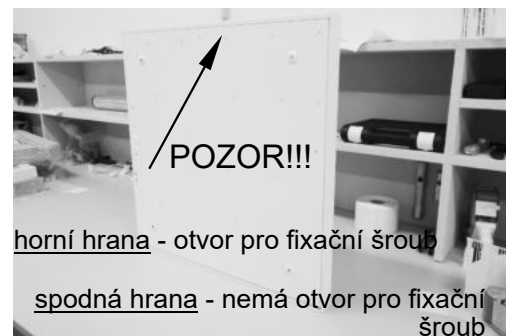

POSTAVTE SVÍTIDLO NA SPODNÍ HRANU

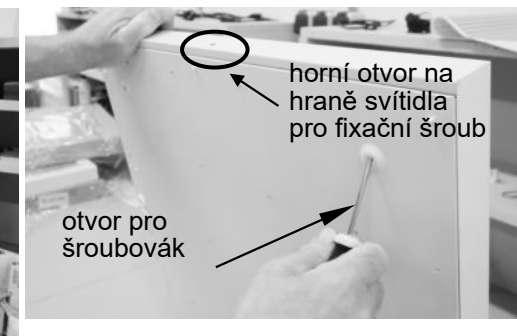

PO ZAVŘENÍ SVÍTIDLA ZAŠROUBOVAT A VLOŽIT BÍLOU KRYTKU DO FIXAČNÍHO OTVORU

**NASTAVENÍ SVĚTELNÉHO TOKU POMOCÍ DIPOVATELNÉHO DRIVERU**

CLEVER-Q / MEDIK-Q 5000/840 MPR, OP, PRO 4v1

typ světla	W	4 v 1	PIN 1	PIN 2
5000	41	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	ON
4300	35	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	ON	OFF
3600	29	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	ON
2900	23	OSRAM IT-FIT 40 (DIP SWITCH)	OFF	OFF

CLEVER-Q / MEDIK-Q 7900/840 MPR, OP, PRO 6v1

typ světla	W	6 v 1	PIN 1	PIN 2	PIN 3
7900	64	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	ON
7200	58	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	ON	ON
6500	54	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	ON	OFF
5700	46	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	ON
5100	42	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	ON	OFF	OFF
4500	36	OSRAM OT-FIT 75 (DIP SWITCH)	OFF	OFF	OFF