

číslo položky	A (mm)	tloušťka plechu (t) (mm)	délka L (m)	počet řad děrování	povrchová úprava
MP 41X21X2.5_S3	21	2,5	3	1	S
MP 41X21X2.5_F3	21	2,5	3	1	F
MP 41X21X2.5_ZM3	21	2,5	3	1	ZM
MP 41X21X1.5_S3	21	1,5	3	1	S
MP 41X21X1.5_S2	21	1,5	2	1	S
MP 41X41X2.5-3P_S3	41	2,5	3	3	S
MP 41X41X2.5-3P_F3	41	2,5	3	3	F
MP 41X41X2.5-3P_ZM3	41	2,5	3	3	ZM
MP 41X41X2.5_ZM3	41	2,5	3	1	ZM
MP 41X41X2.5_ZM6	41	2,5	6	1	ZM

popis výrobku:

Montážní profil je vhodný k vytvoření nosníku pro kabelové trasy nesené na závitových tyčích nebo k vytvoření nosné konstrukce pomocí montážního příslušenství (VS).

Kabelový žlab nebo kabelová lávka s k montážnímu profilu připevňují šrouby NSM 6X20 a podložkami PVL.

Drátěný žlab se k montážnímu profilu připevňuje pomocí spojky DZS.

Montážní profil MP 41X21X2.5 možné zakončit koncovkou OKSPL.

Montážní profil MP 41X41X... je možné zakončit koncovkou OKSPS.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - Magnelis® - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

klasifikace:

ČSN 73 0895 P 90-R



DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

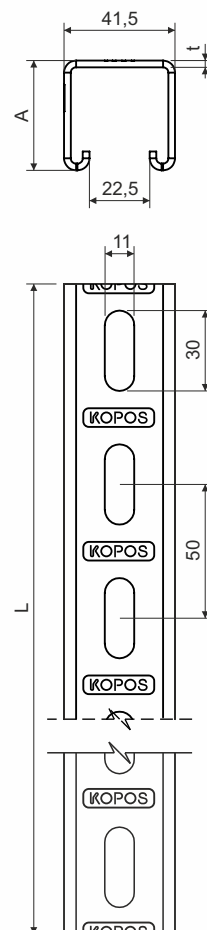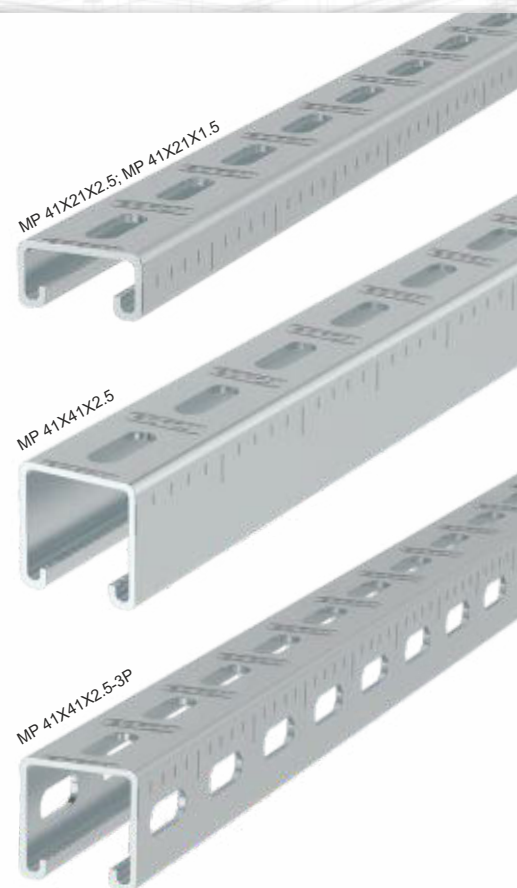

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



montážní profil