




EAN kód:
RFSK-21/MPW: 8595188197247


Technické parametry RFSK-21/MPW	
Napájecí napětí:	110 - 230 V AC
	50-60 Hz
Příkon zdánlivý:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Příkon ztrátový:	0.7 W
Tolerance napájecího napětí:	+10 %; -15 %
Výstup	
Počet kontaktů:	1x spínací / ZERO CROSS
Jmenovitý proud:	10 A / AC1
Spínaný výkon:	2300 VA / AC1, 200W (LED), 1050VA (Fluorescent)
Špičkový proud:	$I_{peak} < 110A$ 300us / max. vstupní kapacita 125 uF
Minimální zatížení:	5W (LED)
Spínané napětí:	napájecí napětí / potenciál L
Mechanická životnost:	1×10^7
Elektrická životnost (AC1):	1×10^5
Teplotní ochrana:	ano
Ovládání	
Bezdrátově:	až 25 kanály (tlačítka)
Komunikační protokol:	RFIO2
Frekvence:	868.5 MHz (max. EIRP 14 dBm)
Funkce repeater:	ano
Manuální ovládání:	Stav zap/vyp lze změnit stisknutím libovolné části kolébkového spínače (nahoru nebo dolů).
Indikace stavu :	červená LED
Dosah:	na volném prostranství až 160 m
Další údaje	
Pracovní teplota:	-15 ... +50 °C
Skladovací teplota:	-20 ... +60 °C
Instalace:	do standardních krabic VDE a sádkokartonových krabic, s háčky nebo bez nich
Typ přípojovací svorky:	šroubová
Vstup kabelu:	zadní montáž
Max. průřez vodiče:	2,5 mm ² (tuhé a ohebné vodiče)
Krytí:	IP30
Krytí IK:	IK04
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Rozměr:	90 x 90 x 45 mm
Hmotnost:	120 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

- MIRO tlačítkový ovladač se spínacím relé se používá k ovládání osvětlení a dalších spotřebičů.
- 2 tlačítka umožňují přímé ovládání výstupního relé nebo jiných zařízení v bezdrátovém systému iNELS Wireless.
- MIRO tlačítkový ovladač lze kombinovat s jinými ovladači, prvky, detektory a systémovými prvky iNELS Wireless.
- 6 funkcí – tlačítko, impulsní relé a časová funkce zpožděného startu nebo návratu s nastavením času 2 s – 60 min.
- Výstupnímu relé lze přiřadit libovolnou funkci.
- Možnost nastavení paměti stavu výstupu při výpadku a následném obnovení napájení.
- Tuto jednotku lze ovládat až 25 kanály (1 kanál představuje jedno tlačítko na ovladači).
- Dosah až 160 m (v otevřeném prostoru).
- Obousměrný komunikační protokol RFIO2.
- Výběr designů krytů a rámečků z široké nabídky Miro (Polar Bílá v základu).

Popis přístroje

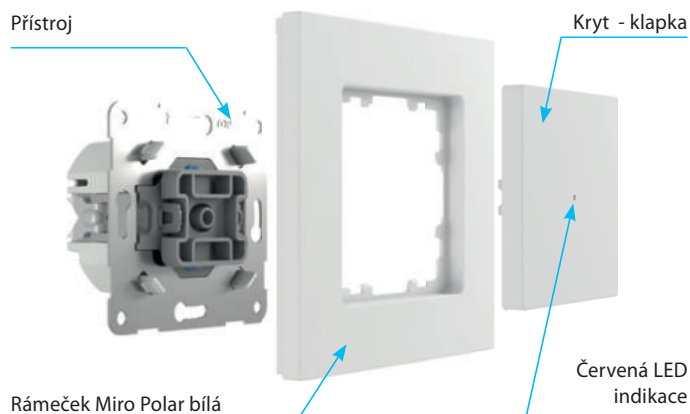

Zapojení

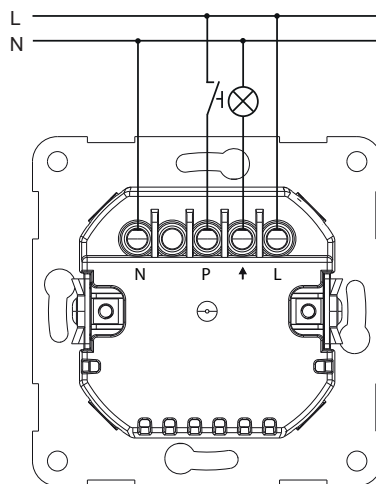

Varianty

9724 MIRO tlačítkový ovladač se stmívačem, Polar BÍLÁ



- SM59705-AM MIRO krytka tlačítkového ovladače, Hliník
- 59001-AM MIRO 1-rámeček, Hliník
- SM59705-BM MIRO krytka tlačítkového ovladače, Bílý mat
- 59001-BM MIRO 1-rámeček, Bílý mat
- SM59705-CM MIRO krytka tlačítkového ovladače, Karbon
- 59001-CM MIRO 1-rámeček, Karbon
- SM59705-NM MIRO krytka tlačítkového ovladače, Černý mat
- 59001-NM MIRO 1-rámeček, Černý mat