



EAN kód:
RFJK-22/MPW: 8595188197281

Technické parametry	RFJK-22/MPW
Napájecí napětí:	110 - 230 V AC
Frekvence napájecího napětí:	50-60 Hz
Příkon zdánlivý:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$
Příkon ztrátový:	0.7 W
Tolerance napájecího napětí:	+10 %; -15 %

Výstup

Počet kontaktů:	2x spínací / ZERO CROSS
Jmenovitý proud:	8 A / AC1, 4A $\cos \varphi = 0.6$
Spínaný výkon:	2000 VA / AC1
Špičkový proud:	$I_{peak} < 110A$ 300us / max. vstupní kapacita 125 uF
Spínané napětí:	napájecí napětí / potenciál L
Mechanická životnost:	1×10^7
Elektrická životnost (AC1):	1×10^5
Ochrana:	přehřátí

Ovládání

Bezdrátově:	25 kanály
Komunikační protokol:	RFIO2
Frekvence:	868.5 MHz (max. EIRP 14 dBm)
Funkce repeater:	ano
Manuální ovládání:	stav ZAPNUTO/VYPNUTO lze změnit stisknutím libovolné části kolébkového spínače (nahoru nebo dolů)
Dosah:	in open space up to 160 m

Další údaje

Pracovní teplota:	-15 ... +50 °C
Skladovací teplota:	-20 ... +60 °C
Upevnění:	do standardních krabic VDE a sádkartonových krabic, s háčky nebo bez nich
Typ připojovací svorky:	šroubová
Vstup kabelu:	zadní montáž
Max. průřez vodiče:	2.5 mm ² (tuhé a ohebné vodiče)
Krytí:	IP30
Krytí IK:	IK04
Kategorie přepětí:	III.
Stupeň znečištění:	2
Rozměr:	90 x 90 x 45 mm
Hmotnost:	120 g
Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489

Varianty


9728 MIRO tlačítkový ovladač pro žaluzie, Polar BÍLÁ



- SM59724-AM MIRO krytka žaluziového ovladače, Hliník
- 59001-AM MIRO 1-rámeček, Hliník
- SM59724-BM MIRO krytka žaluziového ovladače, Bílý mat
- 59001-BM MIRO 1-rámeček, Bílý mat
- SM59724-CM MIRO krytka žaluziového ovladače, Karbon
- 59001-CM MIRO 1-rámeček, Karbon
- SM59724-NM MIRO krytka žaluziového ovladače, Černý mat
- 59001-NM MIRO 1-rámeček, Černý mat

- Inteligentní spínací prvek pro venkovní žaluzie, rolety a markýzy má 2 výstupní kanály, které slouží k ovládání garážových vrat, bran, žaluzií, markýz...
- Miro tlačítkový ovladač lze kombinovat s jinými ovladači, prvky, detektory a systémovými prvky iNELS Wireless
- Výstupy pro připojení roletových a žaluziových motorů se zatížením do 2x 4 A (2x 920 W $\cos \varphi = 0.6$).
- Krátkým stisknutím ovladače lze lamelové žaluzie naklápět, dlouhým stisknutím tlačítka pro zvedání/spouštění se žaluzie přesunou do koncové polohy.
- Tuto jednotku lze ovládat až 25 kanály (1 kanál představuje jeden přiřazený ovladač).
- Programovací tlačítko na zařízení slouží také jako ruční ovládání výstupu.
- Dosah až 160 m (na volném prostranství).
- Materiál kontaktu AgSnO₂.
- Výběr designů krytů a rámců z široké nabídky Miro (Polar Bílá v základu).

Popis přístroje

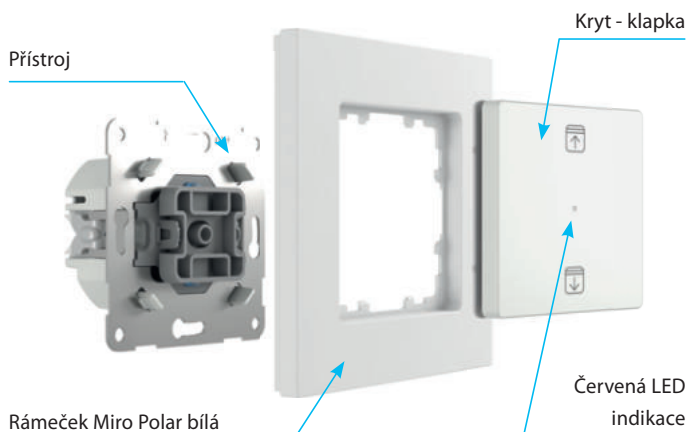

Popis funkce

- Po dobu stisku tlačítka na ovladači <2s se pohybují rolety ve směru nahoru (▲) nebo dolů (▼).
- Při stisku tlačítka na dobu >2s rolety vyjedou směrem nahoru (▲) nebo dolů (▼) až do koncové polohy.

Zapojení

