
LED SMD

# AR 111 LED






AR-111 LEDSL





12V DC
11
≥15000
11 - 66
A+
900
11 kWh/1000h
G53
40
25000

| Pro správné fungování zdrojů je potřeba použít LED transformátor s minimálně 2x větším výkonem než bude zatížení obvodu<br><br>Pre správne fungovanie zdrojov je potrebné použiť LED transformátor s minimálne 2x väčším výkonom než bude zaťaženie obvodu | Elektronický transformátor LED<br>Elektronický transformátor LED | Maximální počet zdrojů AR-111 napájených LED transformátorem<br>Maximálny počet zdrojov AR-111 napájaných LED transformátorom |
|---|---|---|
| | TRETO LED 30W (07800) | 1 |
| | DRIFT LED 0-30W (18041) | 1 |
| | DRIFT LED 3-18W (08550) | 1 |
| | TRETO LED2x30W (07801) | 3 |
| | DUPLO LED 100W (19380) | 7 |
| | DAZI LED 100W (22080) | 7 |
| | DAZI LED 150W (22081) | 10 |

Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam


| | | |
|---|---|---|
| AR-111 LED SL/WW/SR | 5905339**229625** | 3000 |
| AR-111 LED SL/CW/SR | 5905339**229632** | 6000 |
| AR-111 LED SL/WW/W | 5905339**229601** | 3000 |
| AR-111 LED SL/CW/W | 5905339**229618** | 6000 |

# ES 111 LED

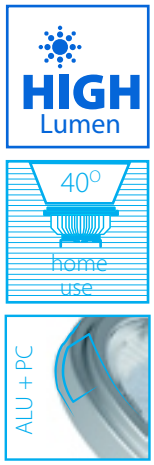




ES-111 LEDSL




220-240V~ 50/60Hz
11
≥15000
11 - 66
A+
900
11 kWh/1000h
GU10
40
25000

Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

| | | |
|---|---|---|
| ES-111 LED SL/WW/SR | 5905339**229724** | 3000 |
| ES-111 LED SL/CW/SR | 5905339**229731** | 6000 |
| ES-111 LED SL/WW/W | 5905339**229700** | 3000 |
| ES-111 LED SL/CW/W | 5905339**229717** | 6000 |