

XBKT80000U00M

el. mech.počítadlo se sčítací funkcí 8-místný. displej
- 24VDC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Count
Typ produktu nebo součásti	Součtový čítač
Typ displeje	Mechanický
Velikost	50 x 60 mm
Textový displej	8 číslice 4 mm
Frekvence čítače	25 Hz
Reset	Ne
Kapacita čítače	0...9 999 999
Provedení	Elektromechanické

Doplňěk

[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V DC (Us +/- 10 %)
Spotřeba energie	2,5 W
Doba zálohy	Trvalá
Čítací režim	Přidání
Vstupní funkce	Čítací
Typ vstupu	Kontakt
Mechanická životnost	200000000 cykly
Montáž	Zapuštěná montáž
Montážní držák	Montáž na panel
Připojení - svorky	AMP oka na připojovací krabice
Výška	50 mm
Hmotnost přístroje	0,15 kg
Šířka	60 mm
CAD celková šířka	60 mm
CAD celková výška	50 mm
CAD celková hloubka	94 mm

Životní prostředí

standards	EN/IEC 50081-2 EN/IEC 50082-2
certifikace výrobku	CURus
stupeň krytí IP	IP40 podle EN/IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
odolnost proti vibracím	5 gn (f = 10...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	30 gn pro 6 ms vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 60536

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Electromechanical and Electronic Totalizing Counters


Dimensions, Flush-Mounting

Counters Dimensions	Flush-Mounting
XBKT50000U••M, XBKT70000U••M	
XBKT60000U00M	
XBKT60000U1•M	
XBKT80000U00M	
XBKT81030U33E	
e: panel thickness, 1 mm < e < 2.5 mm / 0.039 in. < e < 0.098	


Wiring Diagrams of Electromechanical and Electronic Totalizing Counters

Counters with Mechanical Display

XBKT50000U••M, XBKT70000U00M




XBKT60000U1-M, XBKT80000U00M

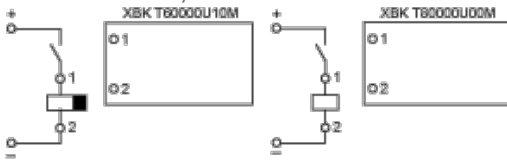

Counters with LCD Display, Lithium Battery Supply


XBKT181030U33E

PNP Transistor, NPN Transistor




- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Reset Key Locking Facility



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset

Volt-free Contact



- 1: Keylock
- 2: 0 V
- 3: Count
- 4: Reset