




JPA 1181, JPA 1351

JPA 1181, JPA 1351

Rozhlasová ústředna

JPA 1181 (1351) je ekonomickou verzí ústředny, přesto však obsahuje dostatečný počet vstupů a přehrávač Mp3 z USB nebo SD slotu, a také tuner. Ústředna nabízí velký počet vstupů včetně řešení priorit a gongu. Tímto jediným přístrojem provádíte přepínání různých signálů a jejich výkonové zesílení. Samotná ústředna může spolupracovat s množstvím dalších přístrojů plošného ozvučování.

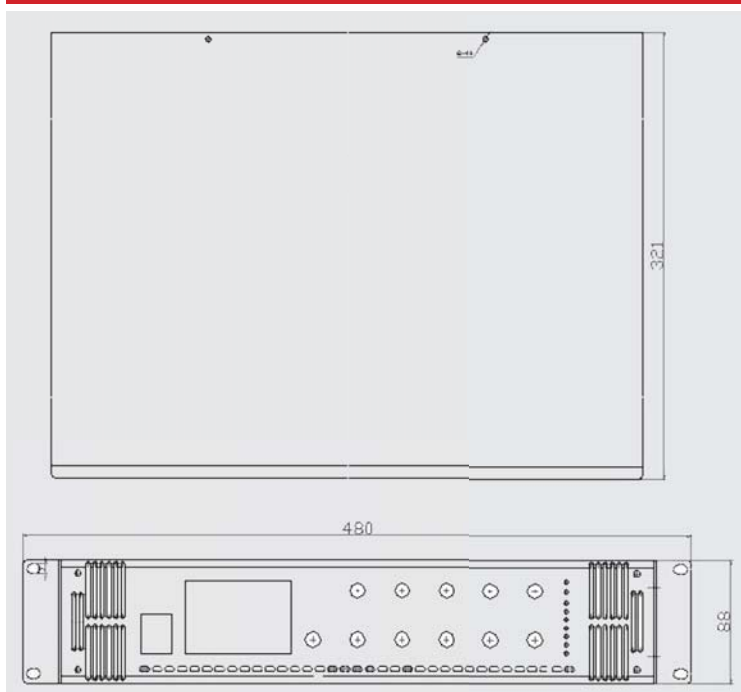

Technická data

- výkon 180 W (350 W) rms / 100 V, 70 V, 4 – 16 Ω
- 2 vstupy Mic konektorem Jack 6,3 nesym., odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600 Ω
- 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu ústředny s funkcí priority (umlčování), odděleně nastavitelná hlasitost, citlivost 3 mV, vstupní impedance 600 Ω
- 3 vstupy Aux stereo, konektory RCA Cinch, citlivost 200 mV, vstupní impedance 10 k Ω
- vestavěný digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD karty a tuneru
- vestavěný FM tuner
- softwarový equalizér z přednastavenými režimy v modulu přehrávače
- podsvětlený LCD display modulu přehrávače
- prioritní funkce s možností nastavení prahu umlčení
- všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou
- 1 stereofonní výstup Line Out konektory RCA Cinch, pro nahrávání

ní a další zesílení

- 2 pásmový frekvenční korektor ± 12 dB na 100 Hz a 10 kHz
- vestavěný gong, aktivovaný tlačítkem zepředu ústředny
- vestavěný limiter proti přebuzení ústředny
- IR dálkové ovládání modulu přehrávače
- LED výstupní indikátor úrovně
- výstupní ochrany proti zkratu, přehřátí, přebuzení, nadměrnému zatížení
- odstup S/N > 85 dB / LINE
- frekvenční rozsah 80 – 16 000 Hz / ± 3 dB
- zkreslení THD < 5 %
- napájení AC 230 V / 50 Hz
- pracovní teplota -10 – 40 $^{\circ}\text{C}$
- rozměry 480 $\times$ 88 (2U) $\times$ 390 mm
- hmotnost 11 (14) kg

JPA 1181	Kat. č.: 27 858	ks
JPA 1351	Kat. č.: 27 855	ks