




- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 86 lm/W
- Kabelová vývodka: bílá gumová
- Třída ochrany: I

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory

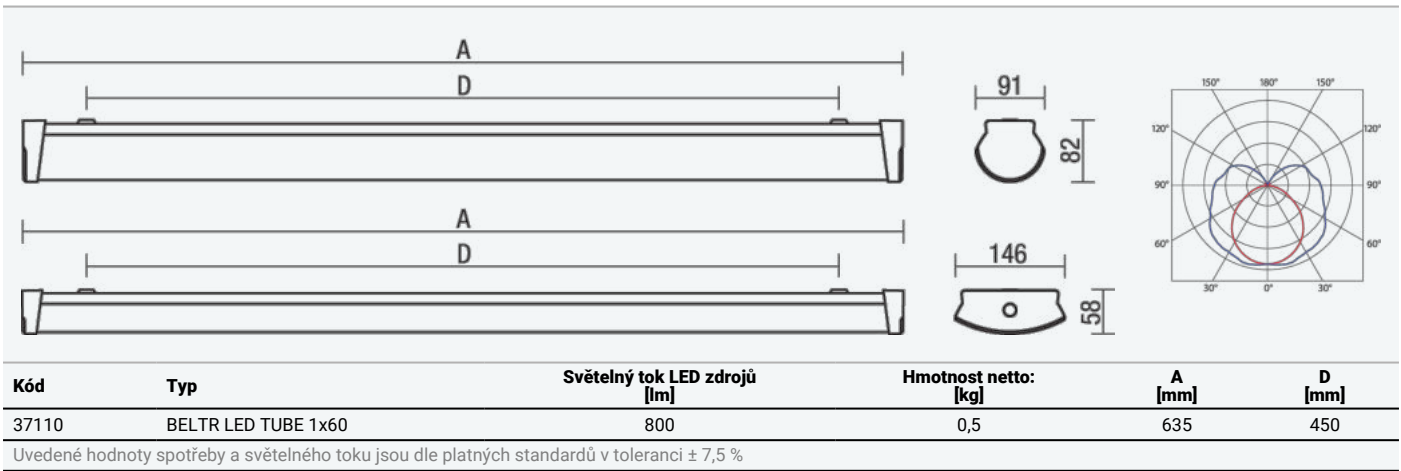

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



