

výkonový stykač, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V 2 NO + 2 NC, DC 24 V  
3pól., konstrukční velikost S0 pružinová svorka pomocný spínač  
nerozebíratelný pro aplikace SUVA



|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Název značky produktu                                                                        | SIRIUS          |
| označení produktu                                                                            | výkonový stykač |
| označení typu produktu                                                                       | 3RT2            |
| Obecné technické údaje                                                                       |                 |
| konstrukční velikost stykače                                                                 | S0              |
| rozšíření produktu                                                                           |                 |
| • funkční modul pro komunikaci                                                               | Ne              |
| • pomocný spínač                                                                             | Ne              |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu                                              |                 |
| • u AC za teplého provozního stavu                                                           | 4,8 W           |
| • u AC za teplého provozního stavu na každý pól                                              | 1,6 W           |
| ztrátový výkon [W] při jmenovité hodnotě proudu bez podílu zátěžového proudu typická hodnota | 5,9 W           |
| rázová pevnost                                                                               |                 |
| • hlavního proudového okruhu jmenovitá hodnota                                               | 6 kV            |
| • pomocného proudového okruhu jmenovitá hodnota                                              | 6 kV            |
| maximální přípustné napětí pro bezpečné oddělení                                             |                 |

|                                                                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • mezi cívkou a hlavními kontakty podle EN 60947-1                                                                        | 400 V                    |
| • stupeň krytí IP čelní                                                                                                   | IP20                     |
| • stupeň krytí IP připojovací svorky                                                                                      | IP20                     |
| <b>rázová pevnost při obdélníkovém rázu</b>                                                                               |                          |
| • u DC                                                                                                                    | 10g / 5 ms, 7,5g / 10 ms |
| <b>rázová pevnost při sinusovém rázu</b>                                                                                  |                          |
| • u DC                                                                                                                    | 15g / 5 ms, 10g / 10 ms  |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače typická hodnota                                                    | 10 000 000               |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů) stykače s nasazeným elektronickým blokem pomocných spínačů typická hodnota | 5 000 000                |
| • mechanická životnost (spínacích cyklů) stykače s nasazeným blokem pomocných spínačů typická hodnota                     | 10 000 000               |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                                                                           | Q                        |

#### Podmínky prostředí

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| výška místa montáže při výšce nad hladinou moře maximální | 2 000 m        |
| • okolní teplota během provozu                            | -25 ... +60 °C |
| • okolní teplota během skladování                         | -55 ... +80 °C |

#### Hlavní proudový okruh

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>počet pólů pro hlavní proudový okruh</b>                        | 3      |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro hlavní kontakty</b>               | 3      |
| • provozní napětí u AC-3 jmenovitá hodnota maximální               | 690 V  |
| <b>provozní proud</b>                                              |        |
| • u AC-1 při 400 V<br>— při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota | 40 A   |
| • u AC-1<br>— do 690 V při okolní teplotě 40 °C jmenovitá hodnota  | 40 A   |
| — do 690 V při okolní teplotě 60 °C jmenovitá hodnota              | 35 A   |
| • u AC-3<br>— při 400 V jmenovitá hodnota                          | 25 A   |
| — při 500 V jmenovitá hodnota                                      | 18 A   |
| — při 690 V jmenovitá hodnota                                      | 13 A   |
| • u AC-4 při 400 V jmenovitá hodnota                               | 15,5 A |
| • při AC-5a do 690 V jmenovitá hodnota                             | 35,2 A |
| • při AC-5b do 400 V jmenovitá hodnota                             | 20,7 A |
| • při AC-6a                                                        |        |

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| — do 230 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 400 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 500 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 20,2 A             |
| — do 690 V při amplitudě proudu n=20<br>jmenovitá hodnota   | 12,9 A             |
| • při AC-6a                                                 |                    |
| — do 230 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 400 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 500 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13,5 A             |
| — do 690 V při amplitudě proudu n=30<br>jmenovitá hodnota   | 13 A               |
| <b>minimální průřez v hlavním proudovém okruhu</b>          |                    |
| • při maximální jmenovité hodnotě AC-1                      | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>provozní proud pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b> |                    |
| • při 400 V jmenovitá hodnota                               | 9 A                |
| • při 690 V jmenovitá hodnota                               | 9 A                |
| <b>provozní proud</b>                                       |                    |
| • při 1 dráze proudu u DC-1                                 |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 4,5 A              |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 1 A                |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 0,4 A              |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,25 A             |
| • při 2 dráhách proudu v řadě u DC-1                        |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 5 A                |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 1 A                |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 0,8 A              |
| • při 3 dráhách proudu v řadě u DC-1                        |                    |
| — při 24 V jmenovitá hodnota                                | 35 A               |
| — při 110 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 220 V jmenovitá hodnota                               | 35 A               |
| — při 440 V jmenovitá hodnota                               | 2,9 A              |
| — při 600 V jmenovitá hodnota                               | 1,4 A              |
| <b>provozní proud</b>                                       |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 1 dráze proudu u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 2 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> <li>• při 3 dráhách proudu v řadě u DC-3 u DC-5 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 24 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 110 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 220 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 440 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 600 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul> | 20 A<br>2,5 A<br>1 A<br>0,09 A<br>0,06 A<br><br>35 A<br>15 A<br>3 A<br>0,27 A<br>0,16 A<br><br>35 A<br>35 A<br>10 A<br>0,6 A<br>0,6 A |
| <b>provozní výkon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— při 230 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 500 V jmenovitá hodnota</li> <li>— při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,5 kW<br>11 kW<br>11 kW<br>11 kW                                                                                                     |
| <b>provozní výkon pro cca 200000 spínacích cyklů u AC-4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• při 400 V jmenovitá hodnota</li> <li>• při 690 V jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,4 kW<br>7,7 kW                                                                                                                      |
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 230 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 400 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 500 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 690 V při amplitudě proudu n=20 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 kV·A<br>13,9 kV·A<br>17,4 kV·A<br>15,4 kV·A                                                                                         |
| <b>provozní zdánlivý výkon při AC-6a</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 230 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 400 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,3 kV·A<br>9,3 kV·A                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• do 500 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> <li>• do 690 V při amplitudě proudu n=30 jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,6 kV·A<br><br>15,5 kV·A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>krátkodobá zkratová odolnost za studeného provozního stavu do 40 °C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• časově omezeno na 1 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 5 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 10 s bezproudově spínající maximální</li> <li>• časově omezeno na 30 s bezproudově spínající maximální hodnota</li> <li>• časově omezeno na 60 s bezproudově spínající maximální</li> </ul> | 375 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>299 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>200 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>128 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1<br>106 A; použít minimální průřez odpovídající jmenovité hodnotě střídavého napětí AC-1 |
| <b>frekvence spínání naprázdno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>hustota spínání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u AC-1 maximální</li> <li>• u AC-2 maximální</li> <li>• u AC-3 maximální</li> <li>• u AC-4 maximální</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 1/h<br>750 1/h<br>750 1/h<br>250 1/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### Řídicí obvod Ovládání

|                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>druh napětí řídicího napětí</b>                                                                                                                                                        | DC               |
| <b>řídicí napětí u DC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jmenovitá hodnota</li> </ul>                                                                                           | 24 V             |
| <b>faktor pracovního rozsahu řídicího napětí jmenovitá hodnota magnetické cívky u DC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• počáteční hodnota</li> <li>• koncová hodnota</li> </ul> | 0,8<br>1,1       |
| <b>záběrový výkon magnetické cívky u DC</b>                                                                                                                                               | 5,9 W            |
| <b>přidržený příkon magnetické cívky u DC</b>                                                                                                                                             | 5,9 W            |
| <b>zpoždění při zavírání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC</li> </ul>                                                                                                     | 50 ... 170 ms    |
| <b>zpoždění otevírání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• u DC</li> </ul>                                                                                                        | 15 ... 17,5 ms   |
| <b>doba trvání světelného oblouku</b>                                                                                                                                                     | 10 ... 10 ms     |
| <b>provedení aktivace spínacího pohonu</b>                                                                                                                                                | Standard A1 - A2 |

#### Pomocné obvody

|                                                                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• okamžitě spínající</li> </ul> | 2 |
| <b>počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty</b>                                                                         |   |

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| • okamžitě spínající                   | 2                                              |
| provozní proud u AC-12 maximální       | 10 A                                           |
| <b>provozní proud u AC-15</b>          |                                                |
| • při 230 V jmenovitá hodnota          | 6 A                                            |
| • při 400 V jmenovitá hodnota          | 3 A                                            |
| • při 500 V jmenovitá hodnota          | 2 A                                            |
| • při 690 V jmenovitá hodnota          | 1 A                                            |
| <b>provozní proud u DC-12</b>          |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota           | 10 A                                           |
| • při 48 V jmenovitá hodnota           | 6 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota           | 6 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota          | 3 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota          | 2 A                                            |
| • při 220 V jmenovitá hodnota          | 1 A                                            |
| • při 600 V jmenovitá hodnota          | 0,15 A                                         |
| <b>provozní proud u DC-13</b>          |                                                |
| • při 24 V jmenovitá hodnota           | 6 A                                            |
| • při 48 V jmenovitá hodnota           | 2 A                                            |
| • při 60 V jmenovitá hodnota           | 2 A                                            |
| • při 110 V jmenovitá hodnota          | 1 A                                            |
| • při 125 V jmenovitá hodnota          | 0,9 A                                          |
| • při 220 V jmenovitá hodnota          | 0,3 A                                          |
| • při 600 V jmenovitá hodnota          | 0,1 A                                          |
| <b>spolehlivost pomocných kontaktů</b> | jedno chybné zapojení na 100 mil. (17 V, 1 mA) |

#### Jmenovité údaje UL/CSA

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>proud při plném zatížení (FLA) pro 3fázový asynchronní motor</b> |             |
| • při 480 V jmenovitá hodnota                                       | 21 A        |
| • při 600 V jmenovitá hodnota                                       | 22 A        |
| <b>odevzdaný mechanický výkon [hp]</b>                              |             |
| • pro 1fázový asynchronní motor                                     |             |
| — při 110/120 V jmenovitá hodnota                                   | 2 hp        |
| — při 230 V jmenovitá hodnota                                       | 3 hp        |
| • pro 3fázový asynchronní motor                                     |             |
| — při 200/208 V jmenovitá hodnota                                   | 5 hp        |
| — při 220/230 V jmenovitá hodnota                                   | 7,5 hp      |
| — při 460/480 V jmenovitá hodnota                                   | 15 hp       |
| — při 575/600 V jmenovitá hodnota                                   | 20 hp       |
| <b>zatížitelnost pomocných kontaktů podle UL</b>                    | A600 / Q600 |

#### Ochrana proti zkratu

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>provedení pojistkové vložky</b> |  |
|------------------------------------|--|

- pro ochranu hlavního proudového okruhu proti zkratu
  - při typu přiřazení 1 nezbytná výbava
  - při typu přiřazení 2 nezbytná výbava
- pro ochranu pomocného spínače proti zkratu nezbytná výbava

gG: 100 A (690 V, 100 kA), aM: 50 A (690 V, 100 kA), BS88: 100 A (415 V, 80 kA)  
 gG: 35A (690V, 100kA), aM: 20A (690V, 100kA), BS88: 35A (415V, 80kA)  
 gG: 10 A (500 V, 1 kA)

## Instalace/ Připevnění/ Rozměry

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • <b>Montážní poloha</b>                 | u montáže ve svislé rovině lze otáčet o $\pm 180^\circ$ , u montáže ve svislé rovině lze sklápět dopředu a dozadu o $\pm 22,5^\circ$ |
| <b>způsob upevnění</b>                   | upevnění pomocí šroubů a upevnění zaklapnutím na montážní liště 35 mm podle DIN EN 60715                                             |
| • montáž v řadě                          | Ano                                                                                                                                  |
| <b>výška</b>                             | 102 mm                                                                                                                               |
| <b>šířka</b>                             | 45 mm                                                                                                                                |
| <b>hloubka</b>                           | 154 mm                                                                                                                               |
| <b>vzdálenost, která se musí dodržet</b> |                                                                                                                                      |
| • u sériové montáže                      |                                                                                                                                      |
| — dopředu                                | 10 mm                                                                                                                                |
| — nahoru                                 | 10 mm                                                                                                                                |
| — dolů                                   | 10 mm                                                                                                                                |
| — do stran                               | 0 mm                                                                                                                                 |
| • k uzemněným částem                     |                                                                                                                                      |
| — dopředu                                | 10 mm                                                                                                                                |
| — nahoru                                 | 10 mm                                                                                                                                |
| — do stran                               | 6 mm                                                                                                                                 |
| — dolů                                   | 10 mm                                                                                                                                |
| • k částem pod napětím                   |                                                                                                                                      |
| — dopředu                                | 10 mm                                                                                                                                |
| — nahoru                                 | 10 mm                                                                                                                                |
| — dolů                                   | 10 mm                                                                                                                                |
| — do stran                               | 6 mm                                                                                                                                 |

## Připojení Svorky

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>provedení elektrického připojení</b>  |                                |
| • pro hlavní proudový okruh              | pružinová svorka               |
| • pro pomocný a řídicí proudový okruh    | pružinová svorka               |
| • na stykači pro pomocné kontakty        | pružinová svorka               |
| • magnetické cívk                        | pružinová svorka               |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b> |                                |
| • pro hlavní kontakty                    |                                |
| — jednokabelové                          | 2x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> ) |

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| — jedno- nebo vícekabelové                                | 2x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )    |
| — s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 2x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> )     |
| — s jemnými drátky bez koncového zpracování žil           | 2x (1 ... 6 mm <sup>2</sup> )     |
| • u kabelů AWG pro hlavní kontakty                        | 2x (18 ... 8)                     |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro hlavní kontakty</b>     |                                   |
| • jednokabelový                                           | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>          |
| • vícekabelový                                            | 1 ... 10 mm <sup>2</sup>          |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>           |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil           | 1 ... 6 mm <sup>2</sup>           |
| <b>připojitelný průřez vodiče pro pomocné kontakty</b>    |                                   |
| • jednokabelový nebo vícekabelový                         | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| • s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>       |
| • s jemnými drátky bez koncového zpracování žil           | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>       |
| <b>typ připojitelných průřezů vodičů</b>                  |                                   |
| • pro pomocné kontakty                                    |                                   |
| — jedno- nebo vícekabelové                                | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — s jemnými drátky s koncovým zpracováním žil             | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — s jemnými drátky bez koncového zpracování žil           | 2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| • u kabelů AWG pro pomocné kontakty                       | 2x (20 ... 14)                    |
| <b>číslo AWG jako kódovaný připojitelný průřez vodiče</b> |                                   |
| • pro hlavní kontakty                                     | 18 ... 8                          |
| • pro pomocné kontakty                                    | 20 ... 14                         |

#### Parametry související s bezpečností

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>hodnota B10</b>                                                           |                             |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                                    | 1 000 000                   |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b>                                            |                             |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920                                     | 40 %                        |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                                    | 73 %                        |
| <b>četnost výpadků [FIT]</b>                                                 |                             |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920                                     | 100 FIT                     |
| <b>funkce produktu</b>                                                       |                             |
| • zrcadlový kontakt podle IEC 60947-4-1                                      | Ano                         |
| • nucené řízení podle IEC 60947-5-1                                          | Ne                          |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b> |                             |
|                                                                              | 20 y                        |
| <b>ochrana proti dotyku před zasažením elektrickým proudem</b>               |                             |
|                                                                              | chráněn před dotykem prstem |
| <b>vhodné k použití bezpečnostně orientované vypnutí</b>                     |                             |
|                                                                              | Ano                         |

## Schválení Osvědčení

| General Product Approval                                                                 |                                                                                          |                                                                                         |                    |                                                                                            | EMC                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>CCC | <br>UL | <a href="#">KC</a> | <br>EAC | <br>RCM |

| Declaration of Conformity                                                                     | Test Certificates             | Marine / Shipping                                  |                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>EG-Konf. | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <br>ABS | <br>BUREAU VERITAS | <br>LRS |

| Marine / Shipping                                                                        | other                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                             |                              |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>PRS | <br>RINA | <br>RMRS | <br>DNV-GL<br>DNVGL.COM/AF | <a href="#">Confirmation</a> | <br>VDE |

## Další informace

## Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

## Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3RT2026-2BB44-3MA0>

## CAx Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2026-2BB44-3MA0>

## Služba&amp;Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3RT2026-2BB44-3MA0>

## Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

## Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2026-2BB44-3MA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2026-2BB44-3MA0&lang=en)


Charakteristiky: Spouštění chování, I<sup>2</sup>t, vpřed proud


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2026-2BB44-3MA0/char>

## Více charakteristik (např. Elektrický život, Spínací frekvence)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2026-2BB44-3MA0&objecttype=14&gridview=view1>



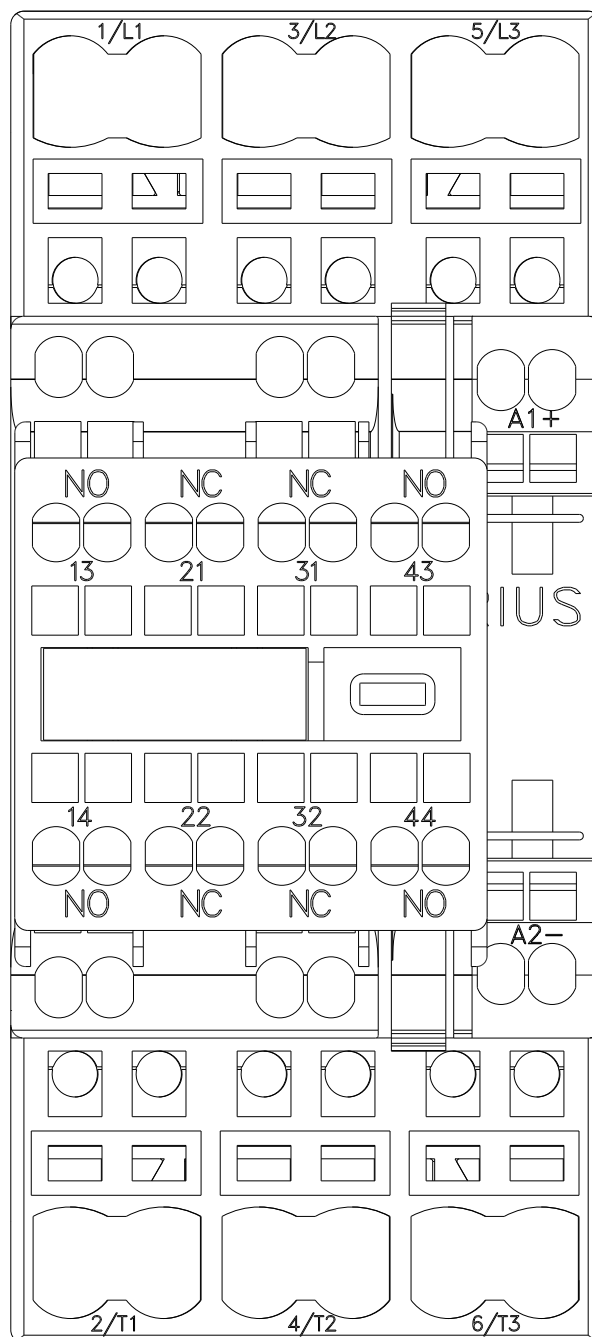

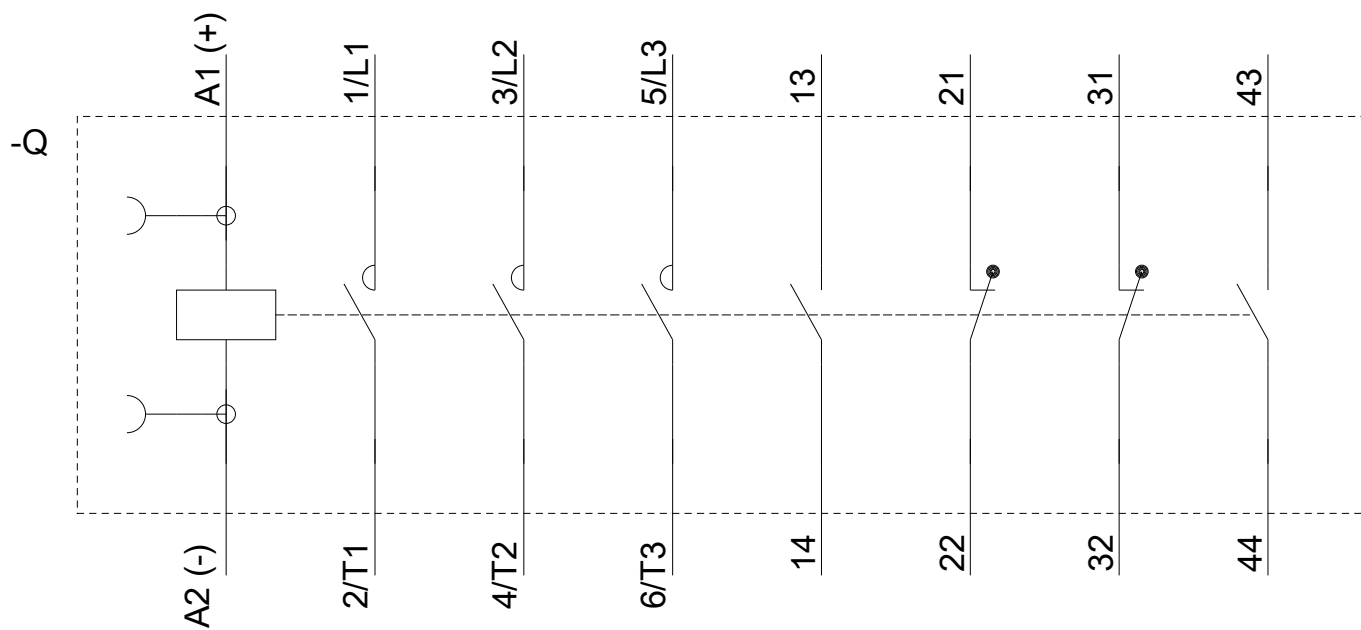

Poslední změna:

19.11.2020