



95760


NAOS SQUARE 6400/840 s

8590515957606



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 143 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové (SBS)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová Wieland
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního PMMA
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

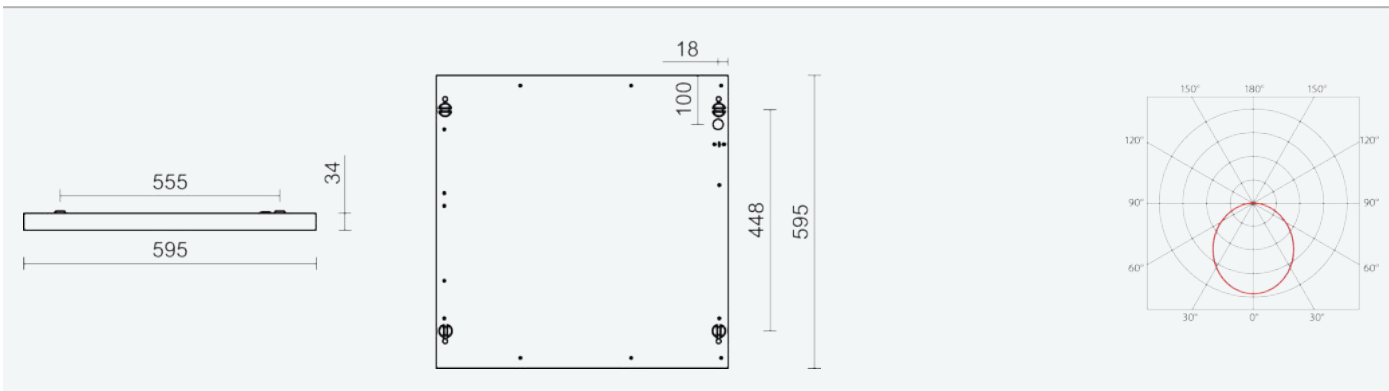

| Code  | Type                   | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] |
|-------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 95760 | NAOS SQUARE 6400/840 s | 6240                            | 5180                           | 36,3                      | 143                          | 5,7                     |

The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of  $\pm 7.5\%$

## FEATURES



## CERTIFICATION



## DOWNLOAD



INSTALLATION MANUAL



DATA SHEET



CE



LDT DATA



CODE

EAN

95760

NAOS SQUARE 6400/840 s

8590515957606

