




EAN kód
MR-41/230 V: 8595188115889
MR-41/UNI: 8595188115896
MR-42/230 V: 8595188182492
MR-42/UNI: 8595188182256


Technické parametry		MR-41	MR-42
Počet funkcí:		1	2
Napájecí svorky:		A1 - A2	
Napájecí napětí:	UNI	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Příkon (max.):		2 VA/1.5 W	2.5 VA/1.5 W
Napájecí napětí:	230 V	AC 230 V (50 - 60 Hz)	
Příkon (max.):		3 VA/1.4 W	4 VA/2 W
Tolerance napájecího napětí:		-15 %; +10 %	
Indikace napájení:		zelená LED	
Výstup			
Počet kontaktů:		1x přepínací (AgSnO ₂)	2x přepínací (AgSnO ₂)
Jmenovitý proud:		16 A/AC1	
Spínaný výkon:		4000 VA/AC1, 384 W/DC	
Špičkový proud:		30 A/< 3 s	
Spínané napětí:		250 V AC/24V DC	
Ztrátový výkon (max.):		1.2 W	2.4 W
Indikace výstupu:		červená LED	
Mechanická životnost:		10.000.000 op.	
Elektrická životnost (AC1):		100.000 op.	
Ovládání			
Připojení zátěže mezi A2-ON/OFF:		Ano	
Ovládací svorky:		A1 - ON/OFF	
Připojení doutnavek:		(UNI) - NE, (230) - max. 4 ks	
Délka ovládacího impulsu:		min. 25 ms/max. neomezená	
Další údaje			
Pracovní teplota:		-20 .. +55 °C	
Skladovací teplota:		-30 .. +70 °C	
Dielektrická pevnost:			
napájení - výstup 1		4 kV	
napájení - výstup 2		-	3 kV
výstup 1 - výstup 2		-	4 kV
Pracovní poloha:		libovolná	
Upevnění:		DIN lišta EN 60715	
Krytí:		IP40 z čelního panelu/IP20 svorky	
Kategorie přepětí:		III.	
Stupeň znečištění:		2	
Průřez připojovacích vodičů (mm²):		max. 1x 2.5, max. 2x 1.5/ s dutinkou max. 1x 2.5	
Rozměr:		90 x 17.6 x 64 mm	
Hmotnost:		(UNI) - 59 g, (230) - 53 g	(UNI) - 80 g, (230) - 70 g
Související normy:		EN 60669-1, EN 60669-2-1	

Symbol

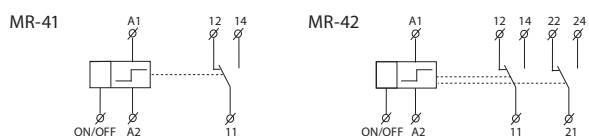


- Paměťové (impulsní) relé ovládané tlačítky pro spínání osvětlení z více míst jsou praktickou náhradou za střídané (č. 6) a křížové (č. 7) přepínače
- Díky ovládání tlačítky (neomezený počet, paralelně pospojovanými dvěma vodiči), se instalace stává přehlednější a pro montáž rychlejší
- Relé MR-41, MR-42 si pamatují svůj stav i po obnovení výpadku napájení tak, že relé je vždy při výpadku vypnuto, ale po obnovení napájení se automaticky vrátí do stavu před výpadkem.
- MR-41** - výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A.
- MR-42** - možnost volby: 2x paralelní kontakt nebo druhé relé krokovací
 - volba funkce se realizuje přepínačem na čelním panelu
 - výstupní kontakt: 2x přepínací 16 A.
- Napájecí napětí: AC 230 V nebo AC/DC 12 - 240 V.

Popis přístroje

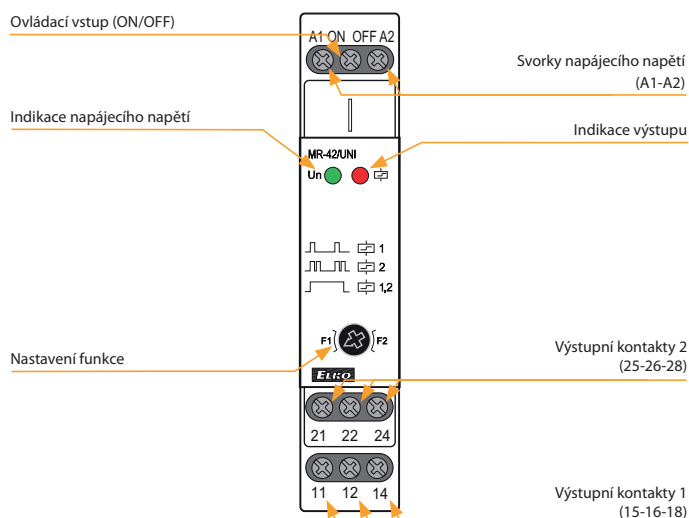


Zapojení

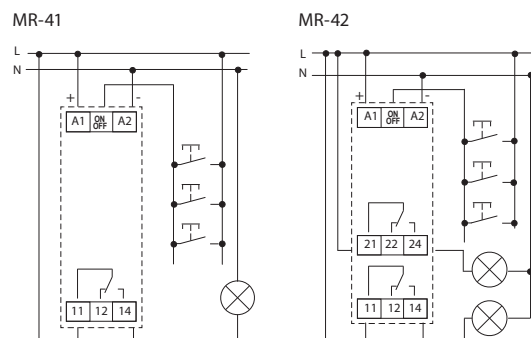

Funkce

MR-41

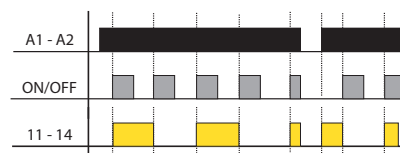

MR-42

