







3. COTES D'ENCOMBREMENT

0 489 41/44




0 489 48/49

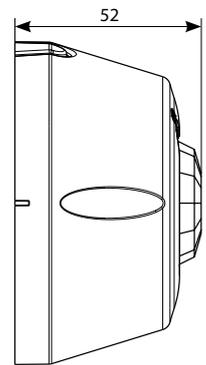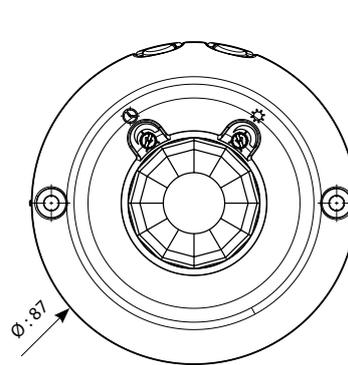


4. RACCORDEMENT

■ 4.1 Câblage sans commande auxiliaire :

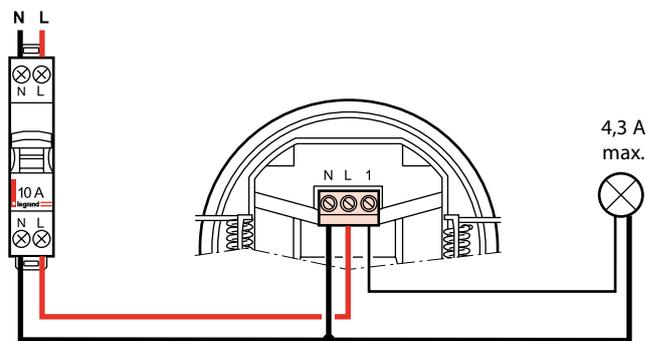


■ 4.2 Câblage avec mise en parallèle pour une seule charge

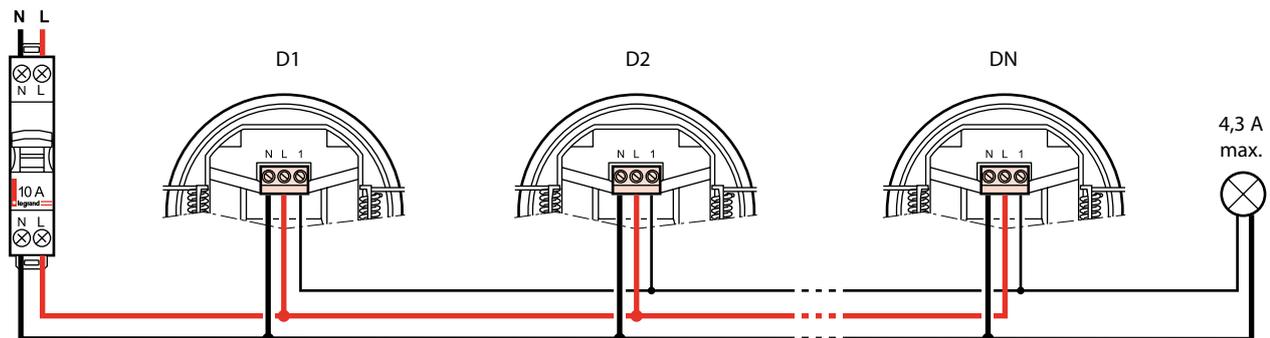



5. INSTALLATION

■ 5.1 Positionnement du détecteur





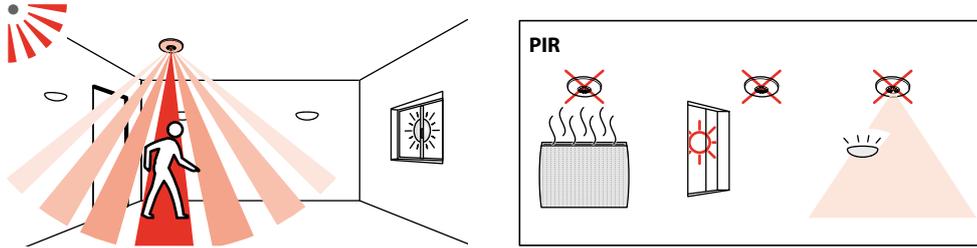


■ 5.2 Mise en situation

0 489 41/44

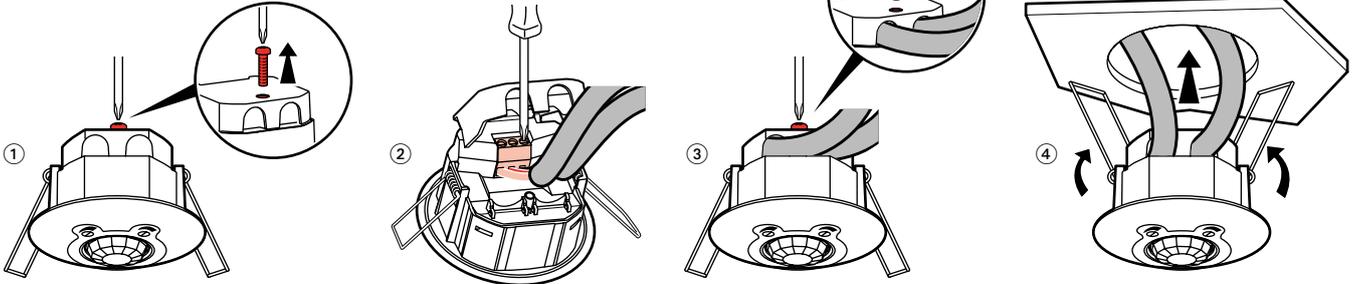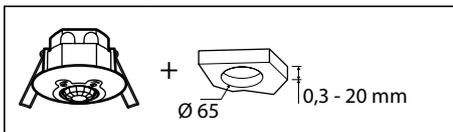

0 489 48/49

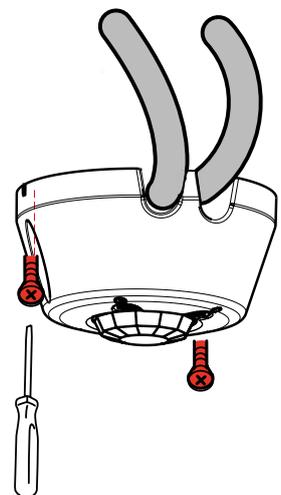

## 6. RÉGLAGE

### 6.1 Paramètre de temporisation

Paramètres capteur	Valeur par défaut	Paramètres modifiables
Temporisation	Min.	10 sec à 10 min

🕒 **Temporisation** : Durée d'allumage de la charge après une détection.

### 6.2 Paramètre de luminosité

Paramètres capteur	Valeur par défaut	Paramètres modifiables
Seuil de luminosité	Max.	10 à 1275 lux

☀️ **Seuil de luminosité** : Valeur pour laquelle la charge s'allume si la luminosité naturelle est inférieure au réglage fixé.

### 6.3 Détection

L'allumage se fait automatiquement :

- Sur détection de présence, si la luminosité naturelle est insuffisante.



L'extinction se fait automatiquement :

- Sur non présence et en fin de la temporisation réglée.



Toute nouvelle détection provoque un déclenchement automatique si la lumière est insuffisante.

## 7. PERFORMANCE

### 7.1 Déplacement tangencial

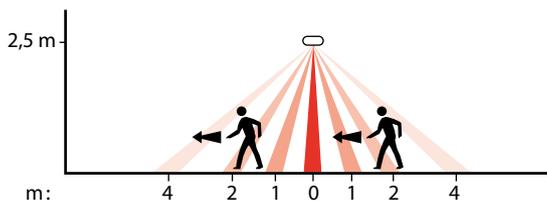

### 7.2 Déplacement radial

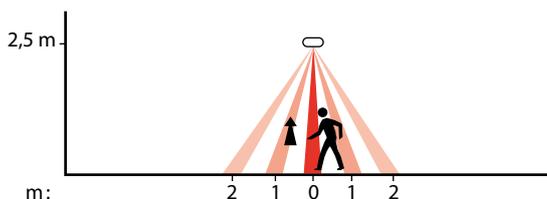

## 8. ENTRETIEN

Conserver la lentille propre.

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : - Hexane (En 60669-1),

- Alcool à brûler,

- Eau savonneuse,

- Ammoniac dilué,

- Eau de Javel diluée à 10%,

- Produit à vitres.

### Attention :

Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques autres, un essai préalable est nécessaire.

## 9. NORMES

Directive : CE

Normes d'installation : NFC 15-100

Normes produits : EN 60669-2-1

Normes environnementales :

- Directive européenne 2002/96/CE :

DEEE (Déchet des équipements électriques et électroniques) ou WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment).

- Directive européenne 2002/95/CE :

LSD (Limitation des Substances Dangereuses) ou RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

- Décrets et/ou règlements : ERP (public)

ERT (travailleur)

IGH

### Nota :

L'ensemble des informations techniques sont disponibles sur

 [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)