

NÁVOD K POUŽITÍ A INSTALACI SOUPRAVY DOMOVNÍCH TELEFONŮ 1150/301(302,312)

POUŽITÍ

Souprava domovních telefonů od firmy URMET je v provedení s jedním nebo dvěma telefony ideálním řešením pro instalaci systému pro jednu nebo dvě rodiny v rodinných domcích, kancelářích, malých provozovnách, obchodech nebo na jiných místech kde je zapotřebí, aby na venkovní tlačítkový panel byl připojen jeden nebo dva domovní telefony.

POPIS

- venkovní tlačítkový panel s jednotkou hlasové komunikace a jedním tlačítkem (provedení s jedním telefonem) nebo dvěma tlačítky (provedení se dvěma telefony),
- elektronický domovní telefon má následující vlastnosti:
 - vyzvánění prostřednictvím reproduktorové vložky mikrotelefonu,
 - centrální generování vyzváněcího tónu,
 - kondenzátorový mikrofon,
 - zvláštní tlačítko pro otevírání dveří,
- provedení 1150/301 je systém s jedním domovním telefonem,
- provedení 1150/302 je systém se dvěma domovními telefony,
- provedení 1150/312 je systém se dvěma domovními telefony s komunikací mezi sebou,
- propojením elektronického domovního telefonu a venkovního tlačítkového panelu vznikne kompletní telefonní systém.

POKyny PRO INSTALACI

- Pozorně přečtěte následující instrukce důležité pro bezpečnou instalaci, používání a údržbu.
- Jednotlivé díly soupravy jsou určeny k vytvoření systému domovního telefonu. Jakékoliv jiné použití může být nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím nebo špatnou instalací.
- Po otevření obalu přezkontrolujte podle uvedeného obsahu úplnost soupravy a zda jednotlivé části nejsou poškozeny. Igelitové pytle, pěnový polystyrén apod. nenechávejte v dosahu dětí, představují pro ně potenciální nebezpečí.
- Venkovní panel umístěte nejlépe tak, aby byl chráněn před přímými účinky povětrnostních vlivů.
- Propojte jednotlivé části systému přesně podle schématu zapojení. Zvýšenou pozornost věnujte připojení síťového napětí. Síťový přívod jistěte odpovídajícím způsobem. **Před připojením přívodních vodičů na svorkovnici napáječe neopomeňte vypnout přívod z hlavního rozvaděče a přezkontrolujte, zda jsou svorky označené odpovídající hodnotou napětí, tj. 0 pro vodič N (PEN) a ~ 230 V pro vodič L.** V soupravách vytvořte na napájecí typu 786/11 propojkou mezi svorkami - 6 a ~ 0 společný bod napájecích napětí pro systém domovních telefonů a elektrického zámku.
- Na krytu napáječe nezakrývejte mřížky pro větrání.
- Při čištění a jakékoliv manipulaci odpojte síťový přívod od napáječe.
- Pro případnou opravu kontaktujte svého prodejce.

SCHÉMA ZAPOJENÍ 1150/301(302)


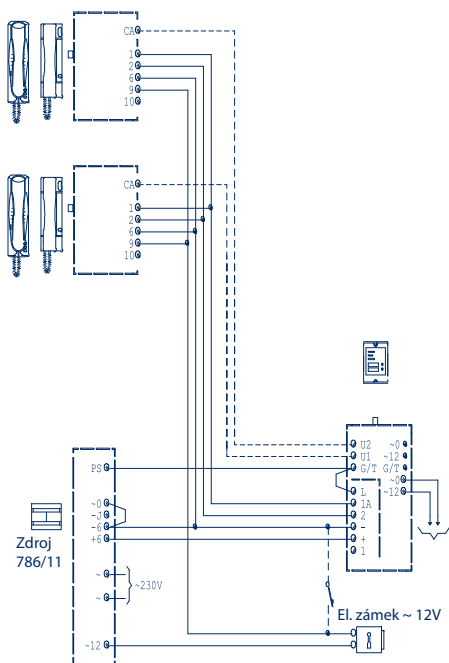


SCHÉMA ZAPOJENÍ 1150/312

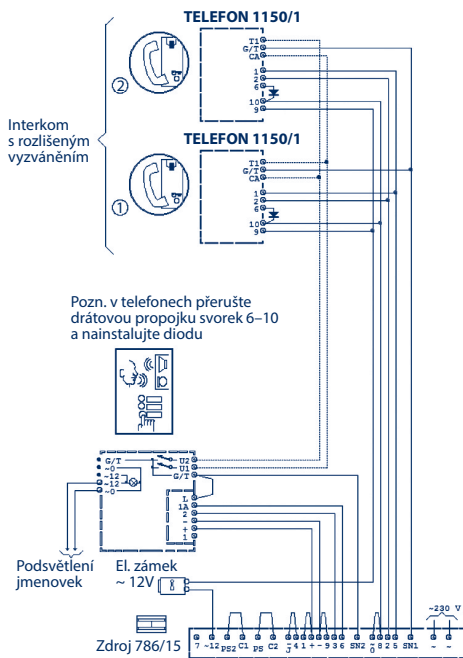

OBSAH SOUPRAVY

- Venkovní tlačítkový panel s 1 nebo 2 tlačítky.
- Jednotka hlasové komunikace.
- 1 nebo 2 domovní telefony.
- Napáječ 230 V, 50 Hz v provedení na DIN lištu.

Souprava neobsahuje vodiče pro instalaci a elektrický zámek, pro který je v tomto systému ovládací napětí 12 VAC.

Doporučené průřezy vodičů:

Vzdálenost (m)	50	100	200	300
Obvod hlasové komunikace (mm ²)	0,3	0,5	0,8	1
Obvod elektrického zámku (mm ²)	0,5	0,8	1	1,6

ZÁRUKA

Reklamacie zřejmých vad zboží zjistitelných při prodeji musí být uplatněna neprodleně. Na zboží se vztahují reklamační podmínky v souladu s všeobecnými dodacími podmínkami firmy Urmet s.r.o.

Detailní popis systému domovních telefonů naleznete na www.urmet.cz