


ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD

1 ZAPOJENÍ SYSTÉMU 1736

1.1 PŘÍKLAD ROZŠÍŘENÍ: SYSTÉM SE 4 TLAČÍTKY A 4 BYTY - SCHÉMA SOUPRAVY 1736/503 NEBO 1736/504

SCH-Q04

Zapojení pro 4 rodiny se 2 tlačítkovými panely. Současné volání na 2 videointerkomy v každé rodině. Připojení videotelefonů přes distributor a "In-Out".

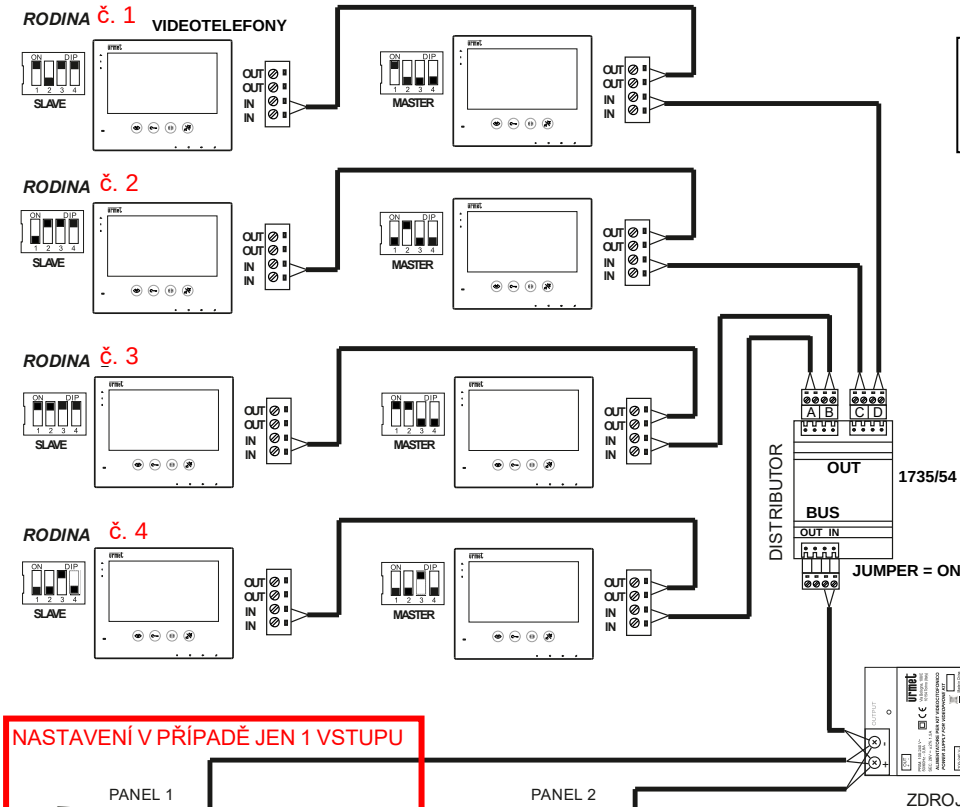

POPIS DIP PŘEPÍNAČŮ VIDEOTELEFONU:

- 1-4 Pořadí bytu = 1 - 4
- 5 Zakončení linky ON
- 6 MASTER / SLAVE




nastavení	č. účastníka
ON OFF	1
ON OFF	2
ON OFF	3
ON OFF	4

Pozn: číslo účastníka odpovídá vždy číslu tlačítka na vstupním panelu.


Pozn: Pokud budete zapojovat **jen 1 zařízení na 1 větev z distributoru** (videotelefon nebo audio telefon) – pak na něm nastavte **DIP přepínač č. 5 na ON (zakončení linky) !!!**

NASTAVENÍ V PŘÍPADĚ JEN 1 VSTUPU

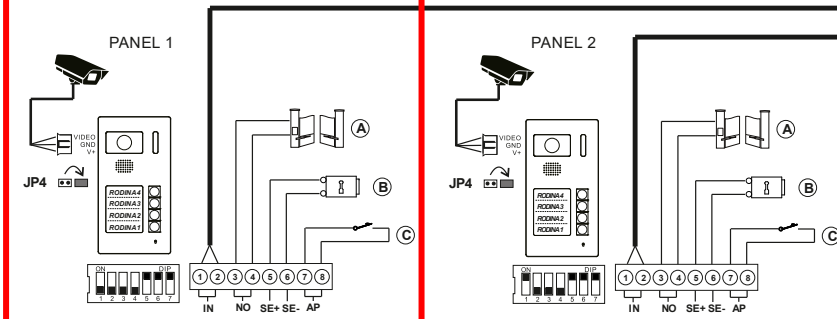

POPIS DIP PŘEPÍNAČŮ PANELU:

- 1 Číslo vstupního panelu = 1 nebo 2
- 2 Čas otevření el. zámku (OFF - 300ms, ON - 4s)
- 3 Čtečka čipů
- 4 Video standard = PAL
- 5-6 Celkem tlačítek = 3 nebo 4
- 7 Zakončení linky = ON



VZDÁLENOSTI - MINIMÁLNÍ PRŮŘEZ KABELU 0,75 mm ²	
CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST Od panelu k nejvzdálenějšímu videotelefonu	140m
JEDNOTLIVÉ VZDÁLENOSTI	MAX
ZDROJ → PANEL	60m
ZDROJ → DISTRIBUTOR	5m
DISTRIBUTOR → POSLEDNÍ VIDEOTELEFON V ŘADĚ	80m
MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI VIDEOTELEFONY	40m
VZDÁLENOSTI PRO VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	MAX
PANEL → EXT. KAMERA	30m
PANEL → EL. ZÁMEK	10m


- A – ovládání vjezdové brány, garážových vrat
- B – elektrický zámek
- C – odchodové tlačítko

KOMPLETNÍ NÁVOD NALEZNETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH URMET.CZ :


1.2 PARALELNÍ ZAPOJENÍ 3 VIDEOTELEFONŮ

Pro tuto instalaci je potřeba následující zařízení: videotelefony 1736/1 nebo audiotelefony 1736/2. **Poloha dip přepínačů** už nainstalovaného videotelefonu se **musí změnit**, jak je to znázorněné níže:

DIP přepínače na videotelefonu:
1-4 → číslo účastníka (pořadí tlačítka)
5 → zakončení linky = **ON**
6 → Master / Slave = **Master**



ZE ZDROJE
NEBO
Z DISTRIBUTORU

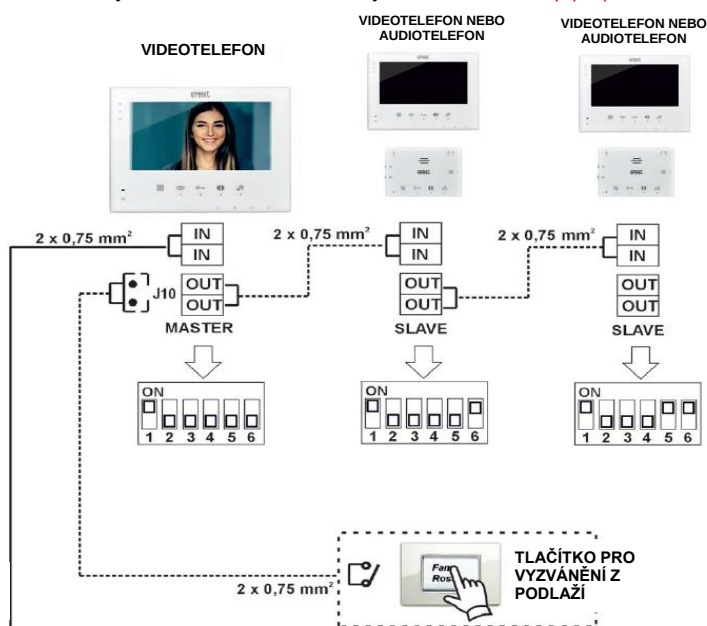

Pozn: Pokud budete zapojovat **jen 1 zařízení paralelně** (videotelefon nebo audio telefon k základnímu videotelefonu) – pak na něm nastavte **DIP přepínač č. 5 na ON** (zakončení linky).

Další Technické popisy a manuály najdete na našich webových stránkách www.urmet.cz v sekci “**Ke stažení**”.