
LED SMD

AR 111 LED





AR-111 LEDSL




12V DC
11
≥15000
11 - 66
A+
900
11 kWh/1000h
G53
40
25000

Pro správné fungování zdrojů je potřeba použít LED transformátor s minimálně 2x větším výkonem než bude zatížení obvodu Pre správne fungovanie zdrojov je potrebné použiť LED transformátor s minimálne 2x väčším výkonom než bude zaťaženie obvodu	Elektronický transformátor LED Elektronický transformátor LED	Maximální počet zdrojů AR-111 napájených LED transformátorem Maximálny počet zdrojov AR-111 napájaných LED transformátorom
	TRETO LED 30W (07800)	1
	DRIFT LED 0-30W (18041)	1
	DRIFT LED 3-18W (08550)	1
	TRETO LED2x30W (07801)	3
	DUPLO LED 100W (19380)	7
	DAZI LED 100W (22080)	7
	DAZI LED 150W (22081)	10

Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam


AR-111 LED SL/WW/SR	5905339**229625**	3000
AR-111 LED SL/CW/SR	5905339**229632**	6000
AR-111 LED SL/WW/W	5905339**229601**	3000
AR-111 LED SL/CW/W	5905339**229618**	6000

ES 111 LED

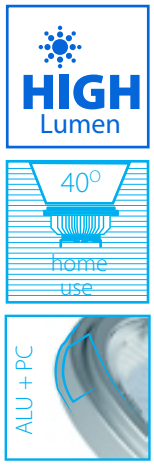



ES-111 LEDSL



220-240V~ 50/60Hz
11
≥15000
11 - 66
A+
900
11 kWh/1000h
GU10
40
25000

Kanlux | Kanlux EAN | Tc [K] ELIPSE ≤ 6x MacAdam

ES-111 LED SL/WW/SR	5905339**229724**	3000
ES-111 LED SL/CW/SR	5905339**229731**	6000
ES-111 LED SL/WW/W	5905339**229700**	3000
ES-111 LED SL/CW/W	5905339**229717**	6000