

63944


MO SLIM 1.5ft 5500/840 M3hAt

8590515639441



- Stupeň ochrany: IP20
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 144 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné barvy (RAL 9006)
- Difuzor: translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: 2x bezšroubová, pětipólová, třífázové propojení
- Interiérové závěsné svítidlo s příslušenstvím pro různé možnosti konfigurace instalace samostatně nebo v sestavách
- Součástí svítidla nejsou koncovky, spojky ani závěsy. Je nutné je doobjednat samostatně
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s autotestem a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3

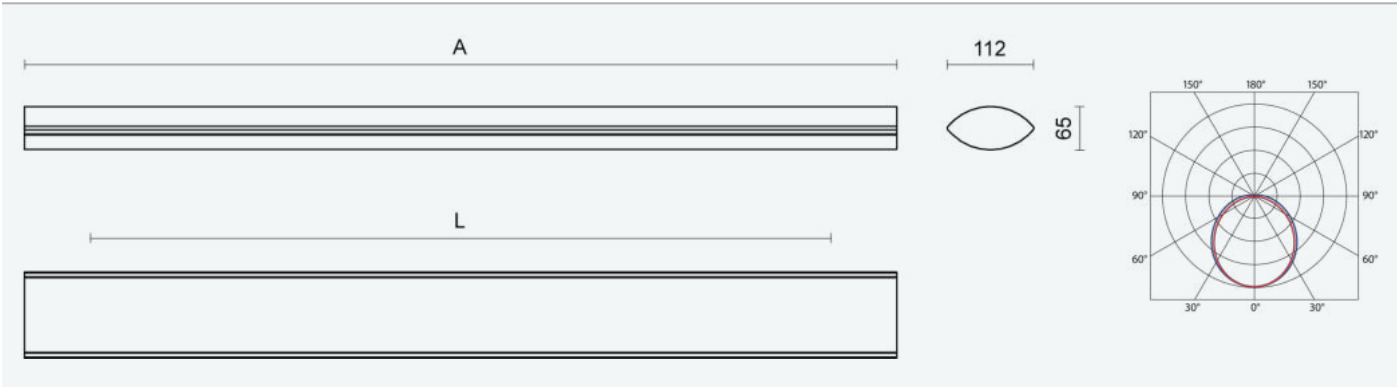

Code	Type	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
63944	MO SLIM 1.5ft 5500/840 M3hAt	5340	4590	31,9	144	3,7	1410	1410


The values stated for power consumption and luminous flux are in a tolerance of ± 7.5 %

FEATURES



DOWNLOAD





CODE

EAN

63944

MO SLIM 1.5ft 5500/840 M3hAt

8590515639441

