




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

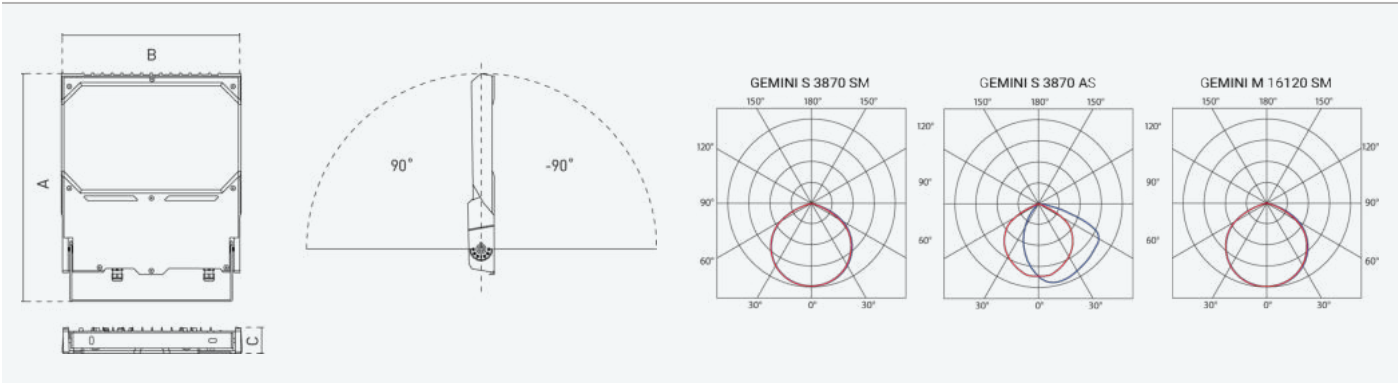

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11422	GEMINI S 5660/840 SM	45	5660	5660	4,3	67	418	255

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66

up to

-35°C

up to

45°C

IK 08

LED

WARRANTY

5

D

220-240 V

50/60 Hz

CRI

>80

CCT

4000 K

3 SDCM

L90

B10

KE STAŽENÍ

