



11430


GEMINI S 11320/840 AS

8590515114306



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

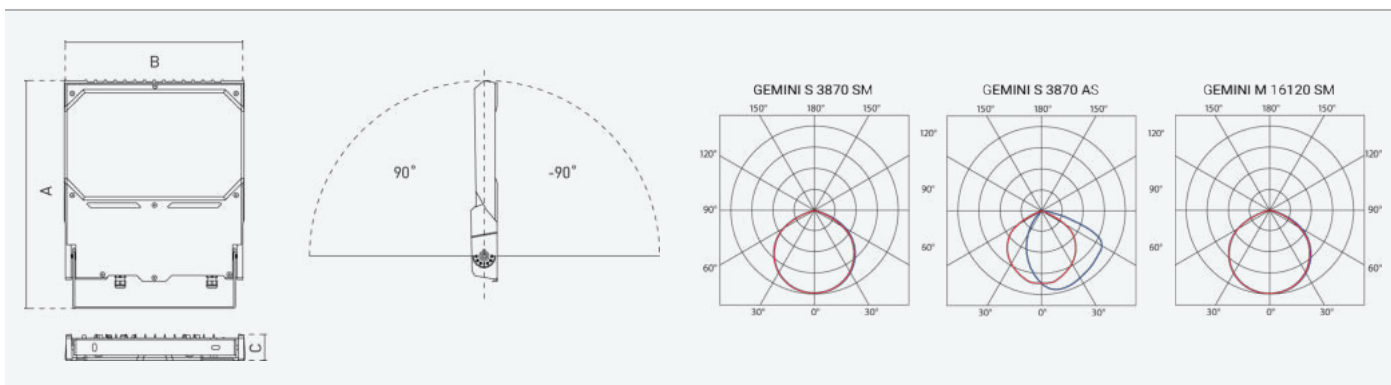

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11430	GEMINI S 11320/840 AS	45	11320	11320	4,7	67	418	255

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



KE STAŽENÍ

