

Datový list | Objednací číslo: 218-106/000-012

Svorka na desky plošných spojů; Ovládací šoupátko; 0,5 mm²; Rozteč 2,5 mm; 6pól.; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; Oranžová

www.wago.com/218-106/000-012



RoHS Compliant


BOMcheck.net

Barva:

Current-Carrying Capacity Curve


Pin spacing: 2.5 mm / Conductor cross-section: 0.5 mm² "f-st"
Based on: EN 60512-5-2 / Reduction factor: 1

Current in A

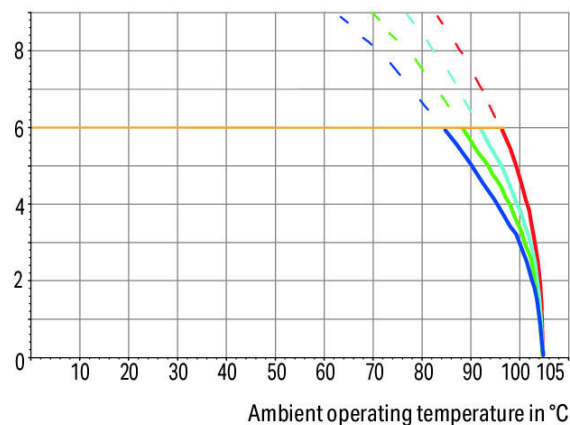

2-, 4-, 6-, 12- pole

— Conductor rated current

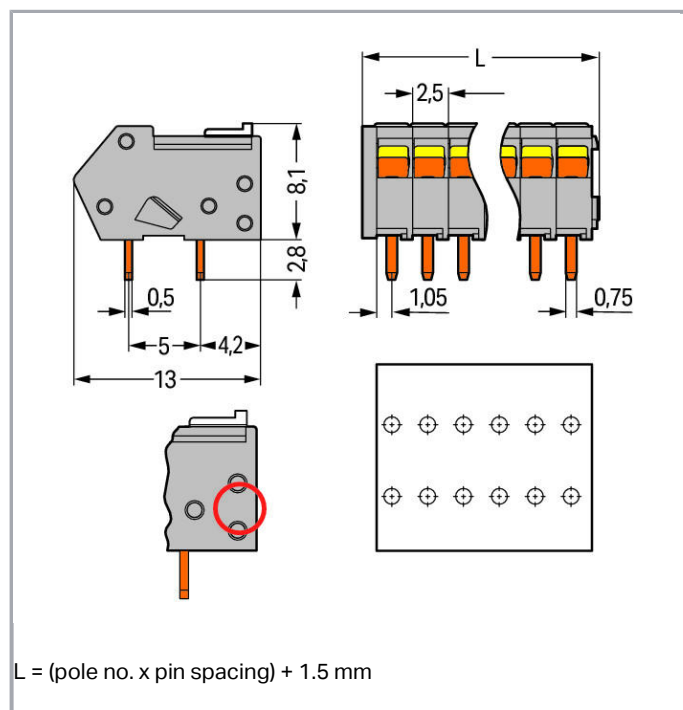

Popis položky

- Svorkovnice s konstrukční výškou pouze 8,1 mm a novátorským ovládáním přípojky CAGE CLAMP® pomocí šoupátka
- V jednu chvíli lze v otevřeném stavu držet více kontaktních míst
- Snadné připojení vícedrátových vodičů v omezených prostorových podmínkách (např. sběrníkové konektory)

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	80 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	2.5 kV
Návrhové napětí (III/2)	160 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	2.5 kV
Návrhové napětí (II / 2)	320 V
Návrhové rázové napětí (II / 2)	2.5 kV
Jmenovitý proud	6 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 2) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Approvals per UL 1059

Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B)	150 V
Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)	4 A

Approvals per CSA

Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B)	150 V
Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)	4 A

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací šoupátko
Plný vodič	0,08 ... 0,5 mm ² / 28 ... 20 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 0,5 mm ² / 28 ... 20 AWG
Jemně laněný vodič s dutinkou s plastovým límcem	0,25 mm ²
Jemně laněný vodič s dutinkou bez plastového límce	0,25 mm ²
Délka odizolování	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 palec
Úhel připojení vodiče vůči desce plošných spojů	40°
Počet pólů	6
Celkový počet kontaktních míst	6
Celkový počet potenciálů	6
Počet typů připojení	1
Počet úrovní	1
Upozornění (průřez vodiče)	Je možné připojit vodiče o průřezu 0,75 mm ² / 18 AWG. Kvůli průměru vodiče včetně izolace však lze tyto vodiče připojit pouze ke každému druhému kontaktnímu místu.

Geometrické údaje

Rozteč	2,5 mm / 0.098 inch
Šířka	16,5 mm / 0.65 inch
Výška	10,9 mm / 0.429 inch
Výška od povrchu	8,1 mm / 0.319 inch
Hloubka	13 mm / 0.512 inch
Délka pájecího kontaktu	2.8 mm
Rozměry pájecího kontaktu	0,5 x 0,75 mm
Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí	1,1 ^(- ... +0,1) mm

PCB contact

Kontakt na desku plošných spojů	THT
Uspořádání pájecích kontaktů	přes celou svorkovnici, v řadě
Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu	2

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
-------	----------



materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Elektrolytická měď (Ecu)
Povrch kontaktů	pocínované provedení
Požární zatížení	0.027 MJ
Hmotnost	2.026 g

Okolní podmínky

Mezní rozsah teplot	-60 ... +105 °C
---------------------	-----------------

Obchodní údaje

Product Group	4 (Printed Circuit)
Druh balení	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4044918877732

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1565656

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172- 20040721

Kompatibilní produkty

Marking accessories

Obj. č.: 210-331/250-202



Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 1–16 (400×); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm;
Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-331/250-202

Obj. č.: 210-331/250-204

Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 17–32 (400×); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm;
Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-331/250-204

Obj. č.: 210-331/250-206

Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 33–48 (400×); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm;
Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-331/250-206

Obj. č.: 210-331/250-207

Popisovací páska; Jako list A4; S potiskem; 1–48 (100×); Výška pásků 2,3 mm; Délka pásků 182 mm;
Potisk vodorovný; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-331/250-207

tools



Obj. č.: 210-647

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-647



Obj. č.: 210-719

Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-719

check



Obj. č.: 735-500

Zkušební hrot; Ø 1 mm; Zkušební vodič k připojení

www.wago.com/735-500

ferrule



Obj. č.: 216-131

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

www.wago.com/216-131



Obj. č.: 216-151

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; Bez plastového límce; Galvanicky pocínováno

www.wago.com/216-151

Obj. č.: 216-301

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá

www.wago.com/216-301

Obj. č.: 216-321

Dutinka; Objímka na 0,25 mm² / AWG 24; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Žlutá

www.wago.com/216-321

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
3,6 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data




2D/3D Models 218-106/000-012

URL

Stáhnout

Handling Instructions


Inserting a conductor

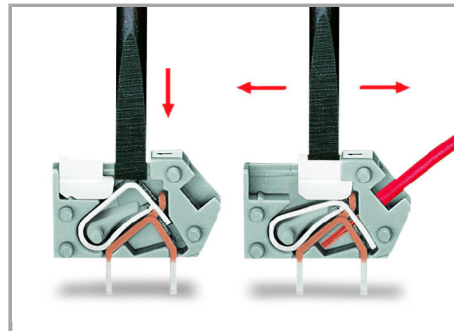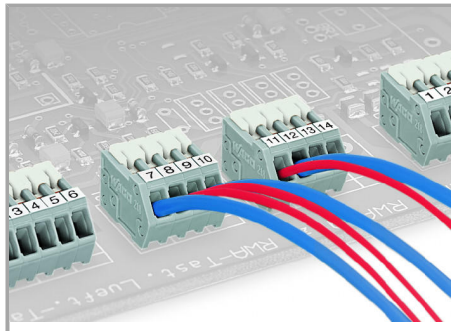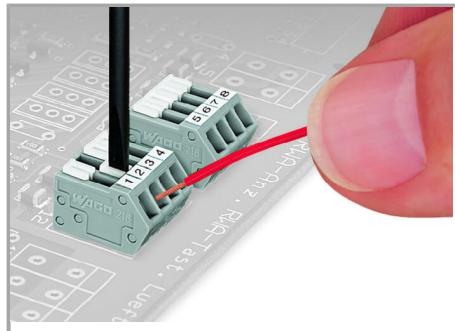

Terminating stranded conductors in confined spaces requires a great deal of patience, unless you use the new 218 Series PCB Terminal Strips. The clamping units of these strips can be held open during termination process via integrated locking slide.

Terminating 0.75 mm² (18 AWG) conductors is possible; however, insulation diameter allows only every other clamping unit to be terminated with this conductor size.

Conductor termination: To momentarily open the clamping unit, use screwdriver and then insert a stripped conductor. To open clamping unit for an extended period, move locking slide toward conductor entry hole. Then fully insert stripped conductor and move locking slide back to original position (also possible to perform with fingernail).

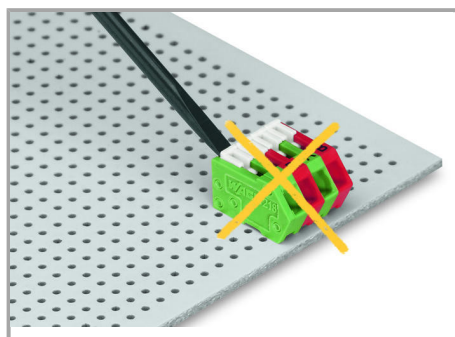


Incorrect – do not operate the locking slides from the back.

Marking


Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

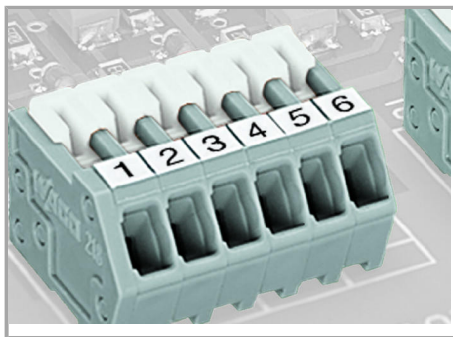


Labeling with self-adhesive marking strips.

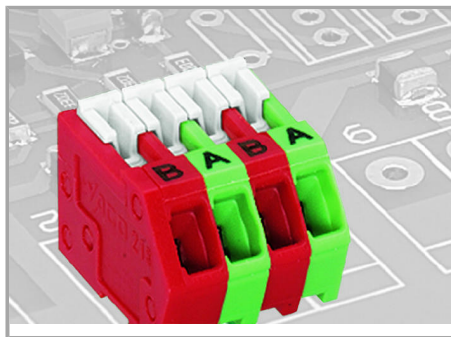

Labeling via factory direct marking.

Testing

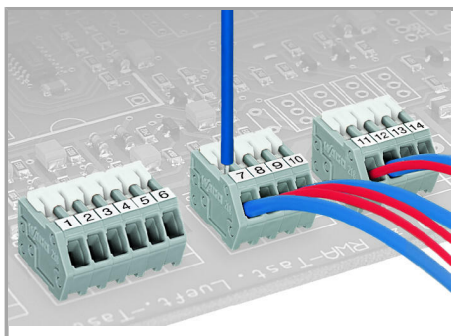

Testing directly on the clamping spring.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.