


Datový list | Objednací číslo: 897-1650

Koncovka plochého vedení; 5pól.; Pro plochý kabel 16 mm²; Plast;
Transparentní

www.wago.com/897-1650

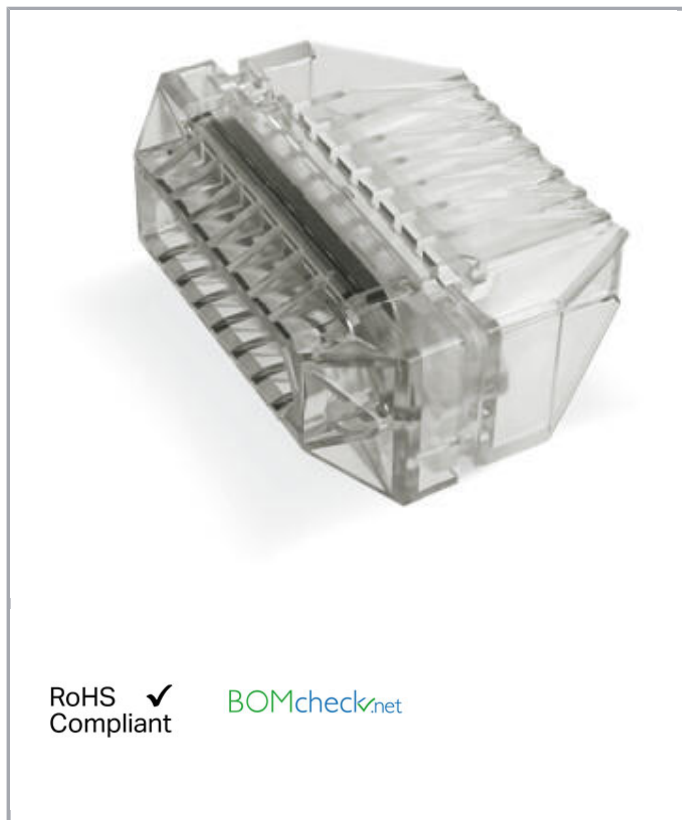

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Suitable

for flat cable 5 x 16 mm²

Údaje o materiálu

barva	Transparentní
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	1.116 MJ
Hmotnost	53.9 g



Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4045454006402
Customs Tariff No.	85472000900

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-1650

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® IDC

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.