


Datový list | Objednací číslo: 897-250

Koncovka plochého vedení; Plast; Pro plochý kabel 5 × 2,5 mm²;
Transparentní

www.wago.com/897-250

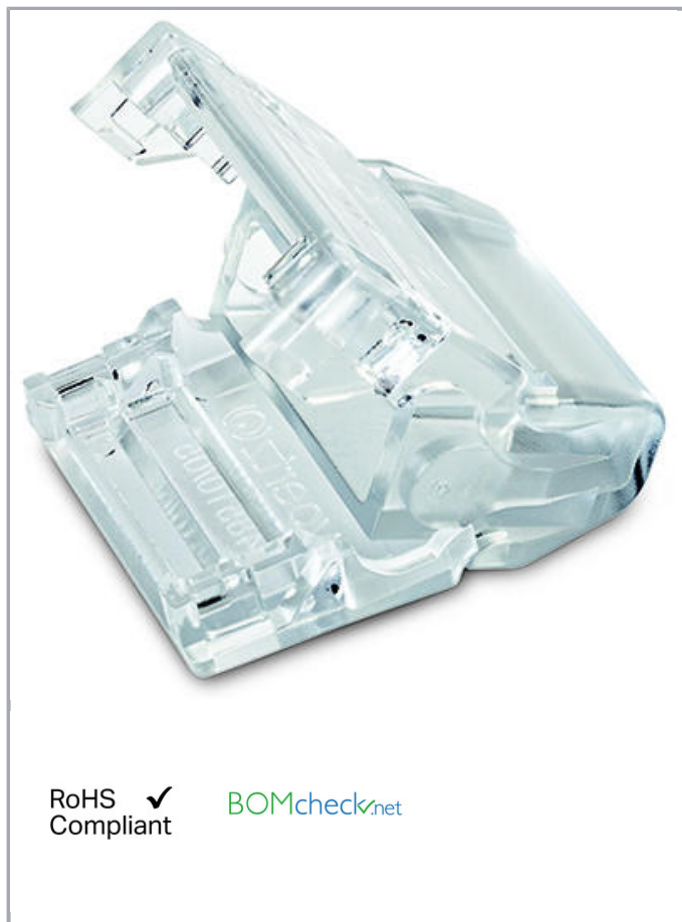

RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Suitable

for flat cable 5 x 2.5 mm²

Údaje o materiálu

barva

Transparentní

Izolační materiál

Polyamid 66 (PA 66)

Třída hořlavosti dle UL94

V0



Požární zatížení	0.21 MJ
Hmotnost	7 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	CH
GTIN	4055143572866
Customs Tariff No.	85472000900

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 897-250

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® IDC

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.