


Datový list | Objednací číslo: 899-631/149-000

Distribuční krabice; Trojfázový na střídavý proud (400 V / 230 V); 1 vstup; 6 výstupů; Kód. A; MIDI, MAXI; Černá

www.wago.com/899-631/149-000

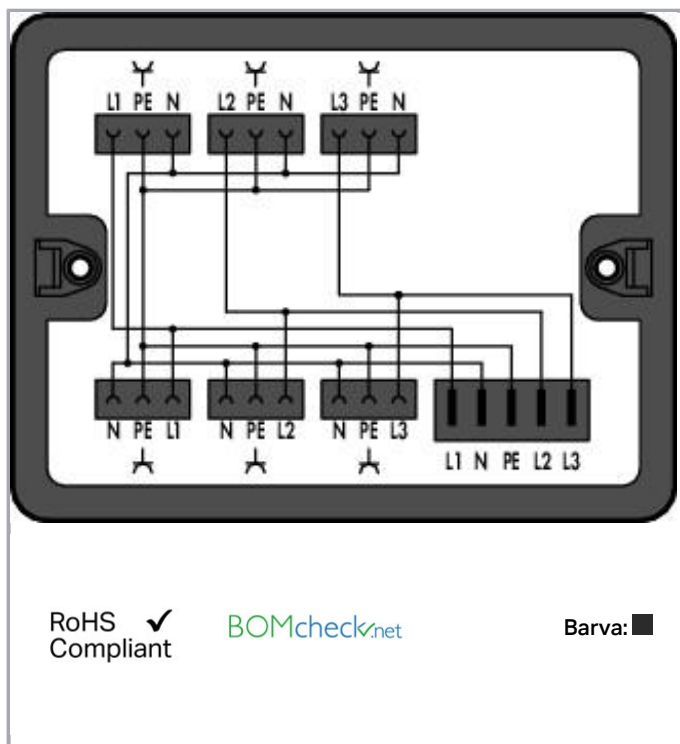

Popis položky

Tato distribuční krabice WINSTA® dělí 3fázový obvod do tří jednofázových, každý se dvěma výstupy. Napájení zajišťuje kabel 6 mm² opatřený konektorem WINSTA® MAXI.

Data

Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV



Jmenovitý proud	25 A
Návrhové napětí (III / 3) 2	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3) 2	4 kV
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Geometrické údaje

Šířka	190 mm / 7.48 inch
Výška	30 mm / 1.181 inch
Hloubka	145 mm / 5.709 inch

Mechanické parametry

Interne Verdrahtung	4 mm ²
Kódování	A
Způsob montáže	Na omítku, šroubové upevnění Přípevněno k montážní desce
Krytí	IP20
Upozornění ke krytí	Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Použití	Standard network application

Plug connection

Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka

Údaje o materiálu

barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Hmotnost	440 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty $\leq$ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143295550
Customs Tariff No.	85366990990

Kompatibilní produkty

assembling



Obj. č.: 770-680
Montážní deska; Pro distribuční krabice

www.wago.com/770-680

Handling Instructions

Assembly



Securing the mounting plate with WINSTA®
Distribution Box to the wall (e.g., via stud gun).

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® Boxen

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.