


Datový list | Objednací číslo: 899-631/395-000

Distribuční krabice; Střídavý proud (230 V); 1 vstup; 6 výstupů; Kód. A; MIDI;  
Černá



[www.wago.com/899-631/395-000](http://www.wago.com/899-631/395-000)

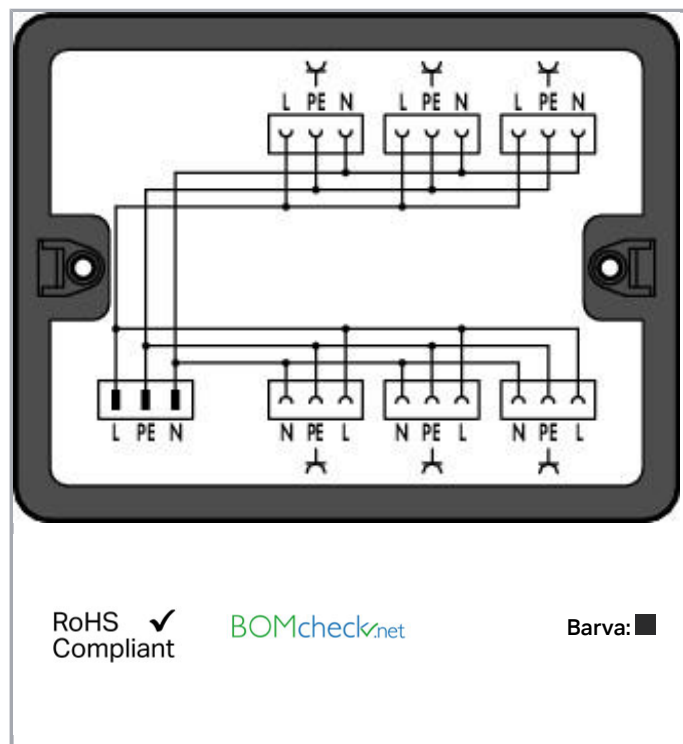

## Popis položky

Tato distribuční krabice WINSTA® znásobuje výstupy 3pól. jednofázového kabelu.

## Data

### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

## Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV  |
| Jmenovitý proud                  | 25 A  |

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3)  $\Delta$  kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

## Geometrické údaje

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Šířka   | 190 mm / 7.48 inch  |
| Výška   | 30 mm / 1.181 inch  |
| Hloubka | 145 mm / 5.709 inch |

## Mechanické parametry

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interne Verdrahtung | 4 mm <sup>2</sup>                                                                                             |
| Kódování            | A                                                                                                             |
| Způsob montáže      | Na omítku, šroubové upevnění<br>Přípevněno k montážní desce                                                   |
| Krytí               | IP20                                                                                                          |
| Upozornění ke krytí | Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Použití             | Standard network application                                                                                  |

## Plug connection

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes               |
| Aretace zásuvného připojení     | Blokovací západka |

## Údaje o materiálu

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| barva             | Černá                                       |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66)                         |
| Materiál kontaktů | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Hmotnost          | 420 g                                       |

## Okolní podmínky

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                               |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                              |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty $\leq 105$ °C |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143305792 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Kompatibilní produkty

assembling



Obj. č.: 770-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice

[www.wago.com/770-680](http://www.wago.com/770-680)

## Handling Instructions

### Assembly



Securing the mounting plate with WINSTA®  
Distribution Box to the wall (e.g., via stud gun).

## Produktová rodina

### <i>WINSTA</i>® Boxen

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.